




## Sun-Plast

Exterior - Interior

Original Embarcaciones  
**Sunseeker**

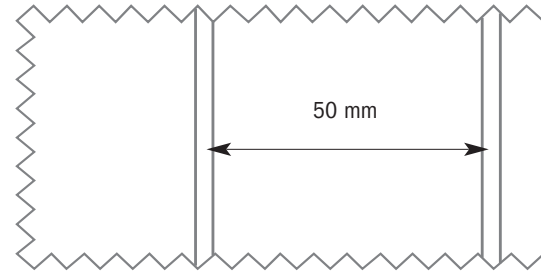

Sun-Plast acolchado, termosoldado cada 50 mm (raya lisa)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- ANCHO** 140 cm
- LONGITUD** 30 - 40 Mtrs. lineales
- PESO** 522 gr/ml.
- ESPESOR** 0,69 mm.
- COMPOSICIÓN** P.V.C. Plastificado  
Forro en poliéster
- APLICACIONES** Tapizados exteriores e interiores  
Náutica exterior, hogar, hostelería, oficinas,  
peluquerías, automoción, clínicas...  
Recubrimientos de paredes y techos

- MANTENIMIENTO** Limpieza con agua y jabón, secar con un trapo seco  
No utilizar disolventes de ningún tipo
- ACOLCHADO** Termosoldado cada 50 mm.  
Raya lisa  
Color blanco




## Artic

Exterior - Interior

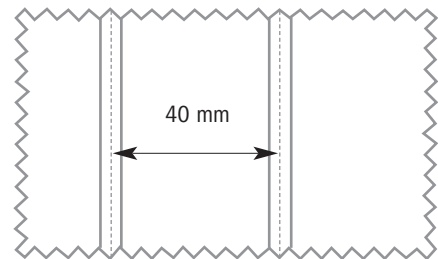


Artic acolchado, termosoldado cada 40 mm (raya costura)




### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 138 - 140 cm.
- GRUESO** 1,1 mm.
- LARGO ROLLO** 40 m. lineales
- COMPOSICIÓN** 85 % P.V.C.  
15 % POL.
- PESO** 720 gr/m<sup>2</sup>  
936 gr/ml.
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** 2000 ciclos / 3 kgs.
- APLICACIONES** Revestimiento de toda clase de asientos, muebles del hogar, automóviles, náutica de exterior e interior.
- USO** Exterior e interior.
- MANTENIMIENTO** Limpiar con un paño húmedo con disolución de agua y jabón neutro.  
Secar y aclarar con agua limpia.  
No usar disolventes ni detergentes químicos.  
No usar sprays para abrillantar.

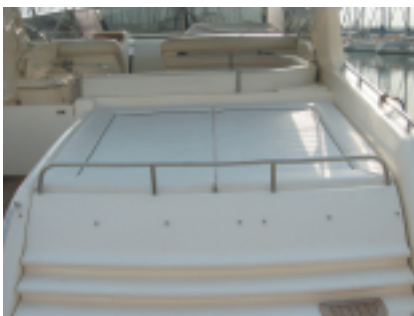


## Captain

Exterior - Interior

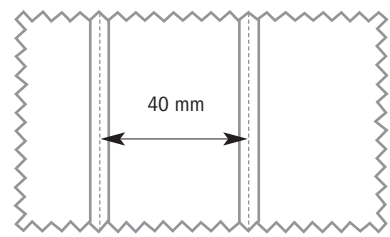

Captain acolchado, termosoldado cada 40 mm (raya costura)

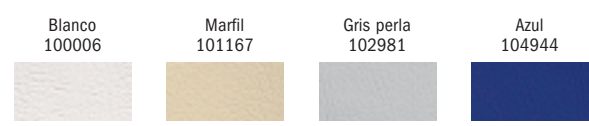

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 138 - 140 cm
- LARGO ROLLOS** 30 m lineales
- PESO** 120 + l -50 g/m<sup>2</sup>
- ESPESOR** 1,0 + l -0,1 mm
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN** ciclos
- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN** Trama: 400 ± 50 n  
Urdimbre; 200 ± 50 n
- ESTIRAMIENTO DE ROTURA** Trama: > 60 %  
Urdimbre: > 140 %
- COMPOSICIÓN** P.V.C. Plastificado: 85 %  
Soporte poliéster: 15 %
- NORMAS DE LIMPIEZA** Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar  
No usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos
- APLICACIONES** Tapicería exterior, interior