



Dura Touch Boltaflex

Interior



Haze
458120


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	137 cm.
PESO	368,55 gr/m ² ± 0,5
METROS ROLLOS	41,10 Metros
COMPOSICIÓN	Poliuretano
ADHESIÓN CFFA-3	Urdimbre: 2.265 kg. Trama: 2.265 kg.
RESISTENCIA TRACCIÓN CFFA-17	Urdimbre: 43,03 kg. Trama: 43,03 kg.
ALARGAMIENTO	Urdimbre: 4% ± 10% Trama: 25% ± 10%
ABRASIÓN CFFA-17 (Wyzenbeek)	Pasa 30.000 ciclos
W-FLEX CDDA-10	25.000 ciclos
QUY-INTERIOR	100 horas
RESISTENCIA AL MOHO	ASTM G-21
RETARDANTE DE LA LLAMA	
Test California	
Boletín 117	PASA
FMVSS-302	PASA
BIFMA	
UFAC Fabricado, Clase 1	PASA
APLICACIONES	Náutica, Automoción, Mobiliario Oficinas, Sofas, Asientos, Paredes.
ACABADO	Ninguno



Maverik Boltaflex

Interior

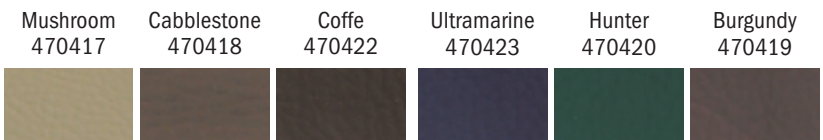

Cool Black
470416


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	137 cm.
PESO	765 gr ± 10%
METROS ROLLOS	41,10 Metros
COMPOSICIÓN	P.V.C. Base Espumada
ADHESIÓN CFFA-3	Urdimbre: 1.181 kg. Trama: 1.181 kg.
RESISTENCIA TRACCIÓN CFFA-17	Urdimbre: 49,83 kg. Trama: 49,83 kg.
ALARGAMIENTO	Urdimbre: 8% Trama: 50%
ABRASIÓN CFFA-17 (Wyzenbeek)	Pasa 10.000 ciclos
W-FLEX CDDA-10	25.000 ciclos
QUY-INTERIOR	40 horas
RESISTENCIA AL MOHO	ASTM G-21
RETARDANTE DE LA LLAMA	
Test California	
Boletín 117	PASA
FMVSS-302	PASA
BIFMA	
UFAC Fabricado, Clase 1	PASA
APLICACIONES	Náutica, Automoción, Mobiliario Oficinas, Sofas, Asientos, Paredes.
ACABADO	Ninguno



Luxe

Interior

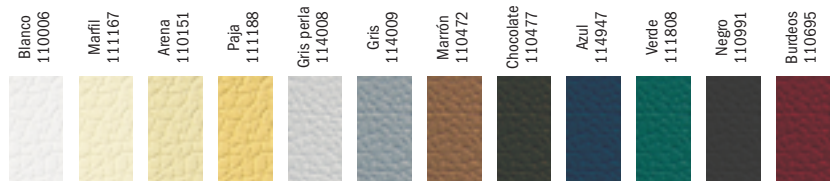

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	138 -140 cm
LARGO ROLLOS	40 metro lineal
PESO	570 ± 50 g/m ²
ESPESOR	1,0 ± 0,1 mm
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	OK ciclos
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Trama: 250 ± 50 n Urdimbre: 250 ± 50 n
ESTIRAMIENTO DE ROTURA	Trama: > 55 % Urdimbre: > 70%
COMPOSICIÓN	P.V.C. plastificado; 76% Soporte poliéster: 24%

NORMAS DE LIMPIEZA	Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar no usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos
APLICACIONES	Tapicería náutica para interior Hogar Automoción Recubrimiento de techos y paredes

SIMIL PIEL

Aspecto, flexibilidad y grabado piel