




Palamos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO 210 cm.
PESO ± 300 gr/m²
METROS ROLLOS 50 Metros
COMPOSICIÓN Polyester At 280 Dtx
ACABADO PCV 1 Cara / Mate
ESPESOR 0,25 mm
SOLIDEZ A LA LUZ 6-8
RESISTENCIA TEMPERATURA -30° / +70°
RESISTENCIA DESGARRO 6 daN - 4 daN
RESISTENCIA TRACCIÓN 100 daN / 5 cm - 80 daN / 5 cm
APLICACIONES Fundas Fondeo, Fundas Cubierta, Fundas en general

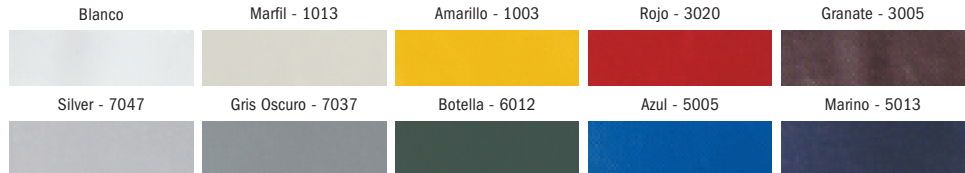

Aquamarine

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

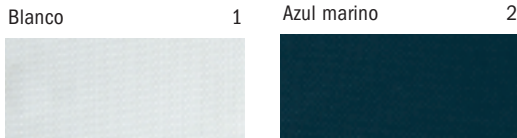

ANCHO 160 cm
LARGO 50 m
PESO 600 g/m lineal
COMPOSICIÓN Poliéster 100% + P.V.C.
PROPIEDADES Impermeable 100%
APLICACIONES Bolsas, fundas que no estén expuestas siempre al exterior

Aqualite


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO 166 cm
LARGO 50 m
PESO 266 g/m lineal
COMPOSICIÓN Poliéster 100% + Poliuretano
PROPIEDADES Impermeable 100%
 Muy ligero
APLICACIONES Bolsas, fundas que no estén expuestas siempre al exterior



Rafia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ANCHO 120 cm
LARGO 100 m
PESO 130 g/m²
COMPOSICIÓN 100% Polietileno
RESISTENCIA AL CALOR + 70°C
RESISTENCIA AL FRÍO - 40°C
MANTENIMIENTO Lavar con detergente neutro y aclarar con agua. Después del lavado es necesario secar antes de usarlo de nuevo para evitar el moho
APLICACIONES Fundas de invernaje, bolsas, que no estén expuestas al sol