


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 25 Mtrs. lineales
- COMPOSICIÓN** P.V.C. con soporte de poliéster
- TRATAMIENTO ANTI MANCHA** Sí
- TRATAMIENTO ANTI HONGO** Sí
- MANTENIMIENTO** Agua y jabón
- APLICACIONES** Recubrimientos paredes, techos y suelos

Antideslizante

Exterior - Interior

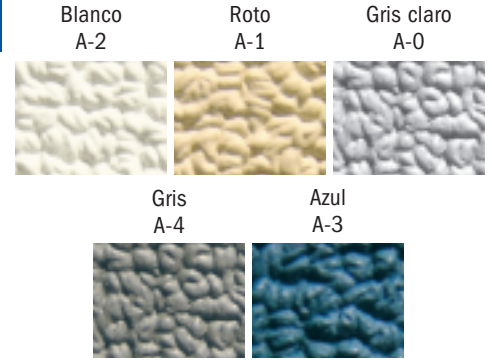

- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 32 Mtrs. lineales
- COMPOSICIÓN** P.V.C. con soporte de poliéster
- TRATAMIENTO ANTI MANCHA PREFIX** Sí
- TRATAMIENTO ANTI HONGO** Sí
- TRATAMIENTO U.V.** Sí
- MANTENIMIENTO** Agua y jabón
- APLICACIONES** Recubrimientos suelos

Marina

Exterior - Interior



- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 20 Mtrs. lineales
- COMPOSICIÓN** P.V.C. con soporte de poliéster
- TRATAMIENTO ANTI HONGO** Sí
- TRATAMIENTO U.V.** Sí
- MANTENIMIENTO** Agua y jabón
- APLICACIONES** Recubrimientos suelos y grabados

Millepunte

Exterior



- ANCHO** 137 cm
- LONGITUD** 32 Mtrs. lineales
- COMPOSICIÓN** P.V.C. con soporte de poliéster
- TRATAMIENTO ANTI MANCHA PREFIX** Sí
- TRATAMIENTO ANTI HONGO** Sí
- TRATAMIENTO U.V.** Sí
- MANTENIMIENTO** Agua y jabón
- APLICACIONES** Recubrimientos suelos

Decking

Exterior - Interior



- ANCHO** 150 cm
- LONGITUD** 15 Mtrs. lineales
- COMPOSICIÓN** 100% P.V.C.
- PESO** 2865 gr/ml ± 5% (1900 gr/m²)
- MANTENIMIENTO** Agua y jabón
- APLICACIONES** Recubrimientos suelos y grabados

Corfu

Exterior



- ANCHO** 200 cm
- LONGITUD** 25 Mtrs. lineales
- COMPOSICIÓN** 100% P.V.C.
- PESO** 4800 g/ml (2400 gr/m²)
- GRUESO** 1,5 mm.
- MANTENIMIENTO** Agua y jabón
- APLICACIONES** Recubrimientos suelos y grabados

Atenas

Exterior



- ANCHO** 130 cm
- LONGITUD** 15 m
- TRATAMIENTOS** Anti-manchas
Anti-bacterias - anti-hongos
- MANTENIMIENTO** Lavadora a 30 o 40 °C
- APLICACIONES** Antideslizante

Sympathex

Exterior

