

Acolchado
termosellado
cada 40 mm
Dibujo costura

COMERCIAL
rupérez
N A U T I C A

Tradewinds Plus



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Artículo fabricado con el acabado PRODURATEC M y el exclusivo soporte Q1.
Cumple con las siguientes normas:
- Motor Vehicle Safeta Standard 302 - California Technical Bulletin 117 Section E

ANCHO	140 cm ±
LONGITUD ROLLOS	36 mt. ±
PESO	907 gr/ml
COMPOSICIÓN	Vinilo 100%
SOPORTE	Poliéster 100%
RESISTENCIA AL FRIO	-10°F
ESTABILIZADOR PIGMENTOS UV	500 horas min.


ABRASIÓN
CLASIFICACIÓN
GRUESO
RESISTENCIA AGUA MARINA
RESISTENCIA MOHO
RESISTENCIA BACTERIANA

Test Wyzanbeek (10.000 ciclos)
ASTM D 3690 - Clase A
1,02 mm
Si
Ambos lados
Este artículo ha sido tratado con agentes antibacterianos y antimicrobóticos (test método AATCC 147-1993) (Bacillus Mycooides, Klebsiella Pneumoniae, Proteus Vulgaris, Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Bacillus Cerus, Esterococcus Faecalis, Escherichia Coli). Pasa (NYS63/ASTM G-21-90)
-Marina, Tapicería exterior
Usar jabón neutro y agua, no usar limpiadores con alcohol

APLICACIONES
MANTENIMIENTO



Acolchado termosellado cada 40 mm
Dibujo costura



Lighthouse




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	140 cm ±
LONGITUD ROLLOS	36 mt. ±
PESO	794 gr/ml
COMPOSICIÓN	Vinilo 100%
SOPORTE	Poliéster 100%
RESISTENCIA AL FRIO	-10°F
ESTABILIZADOR PIGMENTOS UV	500 horas min.
GRUESO	0,97 mm
APLICACIONES	Tapicería exterior
MANTENIMIENTO	Usar jabón neutro y agua
RESISTENCIA AL EXTERIOR	1500 horas min.



Gandia

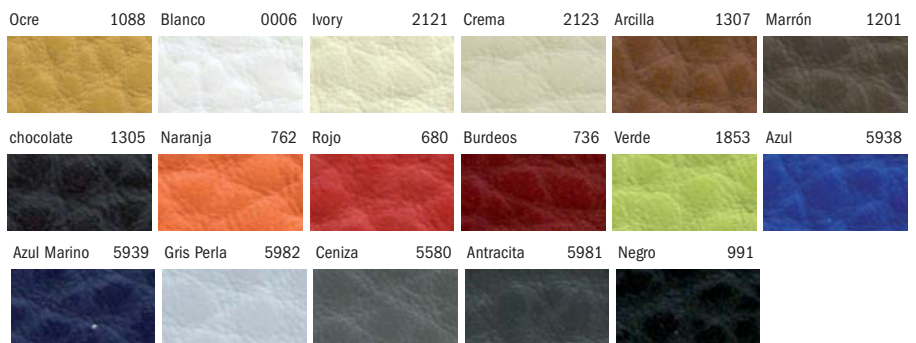

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	138 cm ±
PESO	650 ± 50 gr/m ² ±
ROLLOS	40 mt. ±
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	20.000 ciclos = 4 - 50.000 ciclos ≥ 3-4
SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL	Tiempo exposición 570 horas
XENOTEST 1505	≥ 7

RESISTENCIA A LA ELASTICIDAD
RESISTENCIA A LA ROTURA
ALARGAMIENTO ROTURA
RESISTENCIA AL FUEGO
COMPOSICIÓN
LIMPIEZA
APLICACIÓN

150.000 ciclos
Long. length ≥ 250 - Trasu./cross ≥ 230
Long. length ≥ 50 - Trasu./cross ≥ 90
Clase M1 - (UNI 9175 (1987) - (UNI 9175/FA1)
P.V.C. Plástico - 77% - Supouli Poliéster - 23%
Con tejido humedo y jabón neutro y aclarar con agua. No utilizar disolventes ni productos abrasivos.
Tapicería exterior/interior