




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SALOU

COMPOSICIÓN TOTAL	37% PES - 44% PAC - 19% CO
COMPOSICIÓN URDIMBRE	100% PES
COMPOSICIÓN TRAMA	70% PAC - 30% CO
ANCHO	140 cm. ±
PIEZA	± 40
MASA SUPERFICIAL	370 g/m ²
PILLING	Escala 1 - 5: 4 - 5
ABRASIÓN	17.000 ciclos
DENSIDAD FILAR	Urdimbre 66 hilos/cm. Trama 15 hilos/cm.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	182 kgf. 42 kgf.
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	41% 7%
RESISTENCIA A LAS COSTURAS	4,8 mm. 4,4 mm.
VARIACIÓN DIMENSIONAL	3% 5%
SOLIDEZ FROTE EN SECO	4-5 5
SOLIDEZ FROTE EN HÚMEDO	4 5
SOLIDEZ FROTE CON TETRACLOROETILENO	4 5
SOLIDEZ TINTURAS AL LAVADO DOMÉSTICO	4 5
SOLIDEZ TINTURAS A LA LIMPIEZA EN SECO	4 5
SOLIDEZ TINTURAS AL PLANCHADO A 150°C	4 5
SOLIDEZ A LA LUZ DE LAS TINTURAS	- 7
APLICACIONES	Tapicería interior
RECOMENDACIONES	Planchar por la cara posterior

Salou

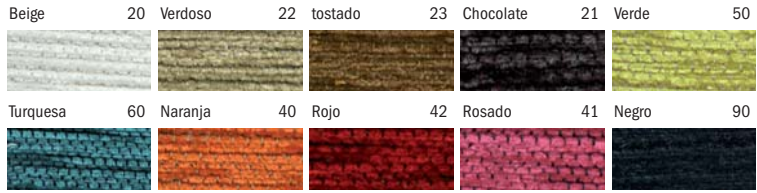

Barcelona



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BARCELONA

COMPOSICIÓN TOTAL	56% PES - 32% PAC - 12% CO
COMPOSICIÓN URDIMBRE	100% PES
COMPOSICIÓN TRAMA	28% PAC - 52% PAC - 20% CO
ANCHO	140 cm. ±
PIEZA	± 40
MASA SUPERFICIAL	355 g/m ²
PILLING	Escala 1 - 5: 3 - 4
ABRASIÓN	11.000 ciclos
DENSIDAD FILAR	Urdimbre 66 hilos/cm. Trama 16 hilos/cm.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	153 kgf. 58 kgf.
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	41% 24%
RESISTENCIA A LAS COSTURAS	5,3 mm. 5,6 mm.
VARIACIÓN DIMENSIONAL	2% 1%
SOLIDEZ FROTE EN SECO	4 - 5 5
SOLIDEZ FROTE EN HÚMEDO	4 - 5 5
SOLIDEZ FROTE CON TETRACLOROETILENO	4 - 5 5
SOLIDEZ TINTURAS AL LAVADO DOMÉSTICO	4 - 5 5
SOLIDEZ TINTURAS A LA LIMPIEZA EN SECO	4 - 5 5
SOLIDEZ TINTURAS AL PLANCHADO A 150°C	4 5
SOLIDEZ A LA LUZ DE LAS TINTURAS	- 7
APLICACIONES	Tapicería interior
RECOMENDACIONES	Planchar por la cara posterior



Madrid

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MADRID

COMPOSICIÓN TOTAL	72% PES - 28% PAC
COMPOSICIÓN URDIMBRE	100% PES
COMPOSICIÓN TRAMA	55% PES - 45% PAC
ANCHO	140 cm. ±
PIEZA	± 40
MASA SUPERFICIAL	318 g/m ²
PILLING	Escala 1 - 5: 4 - 5
ABRASIÓN	9.000 ciclos
DENSIDAD FILAR	Urdimbre 66 hilos/cm. Trama 15 hilos/cm.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	183 kgf. 75 kgf.
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	46% 16%
RESISTENCIA A LAS COSTURAS	4,4 mm. 4,6 mm.
VARIACIÓN DIMENSIONAL	1% 1%
SOLIDEZ FROTE EN SECO	4 - 5 5
SOLIDEZ FROTE EN HÚMEDO	4 - 5 5
SOLIDEZ FROTE CON TETRACLOROETILENO	4 - 5 5
SOLIDEZ TINTURAS AL LAVADO DOMÉSTICO	4 - 5 5
SOLIDEZ TINTURAS A LA LIMPIEZA EN SECO	4 - 5 5
SOLIDEZ TINTURAS AL PLANCHADO A 150°C	4 5
SOLIDEZ A LA LUZ DE LAS TINTURAS	- 7
APLICACIONES	Tapicería interior
RECOMENDACIONES	Planchar por la cara posterior

