

Metálico




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	1,6 mm
PESO	2,4 kg/m ²
ROLLO	25 m ±
ANCHO	152 cm ±

COMPOSICIÓN	PVC
REACCIÓN AL FUEGO	BFL-S1
CONFORMIDAD	0987/CPD/112
LAVADO	Lavado con jabon neutro usando espuma Atención: no utilizar disolventes, ni jabones abrasivos
APLICACIONES	Suelos

Millepunte pequeño

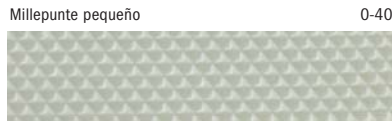

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	2/2,1 mm
PESO	1400 g/m ² ± 5%
ROLLO	25 m ±
ANCHO	140 cm ±
COMPOSICIÓN	PVC / Soporte algodón
ACABADO	Hidro-Poliuretano
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Urdimbre 7,3 k Trama 8,4 k

ALARGAMIENTO ROTURA	Urdimbre 55,5 k Trama 51,2 N
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	Urdimbre 4 k Trama 3,9 k
LAVADO	Lavado con jabon neutro usando espuma Atención: no utilizar disolventes, ni jabones abrasivos
APLICACIONES	Suelos, Moldes, Paredes

Roma



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	1,8 mm ± 5%
PESO	1040 g/m ² ± 30 g/m ²
ROLLO	20 m ±
ANCHO	138 cm ±
COMPOSICIÓN	PVC / Soporte algodón

ACABADO	Hidro-Poliuretano
RESISTENCIA UU	Test Uni 7097/72 Después de 150 horas sin cambio apreciable
LAVADO	Lavado con jabon neutro usando espuma Atención: no utilizar disolventes, ni jabones abrasivos
APLICACIONES	Suelos, Moldes, Paredes