



FORNITURAS SUJECCION Y ENGANCHES TEXTIL




LOXX, TENAX PVC, TORNQUETE,
TORNQUETE PVC, BROCHES INOX,
BROCHES LATON, SAFETTY,
TORNILLO PLAFON, CAPERUZAS,
HONGOS, SUJECCION COLCHONETAS,
OLLAOS LATON, OLLAOS INOX,
OLLAOS PVC, OLLAOS RESPIRACION,
SUJECCION PLAFON.






LOXX





	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	LOXX HEMBRA TELA	10	Ø Boton 15 mm	Inox. 316 Herramientas Ref: 6021/6022/6040	10
	LOXX HEMBRA TELA	11	Ø Boton 15 mm	Latón cromado plateado Herramientas Ref: 6021/6022/6040	10
	LOXX HEMBRA TELA	380	Ø Boton 15 mm	Lacado negro Herramientas Ref: 6021/6022/6040	10
	LOXX HEMBRA TELA (ROSCA MÁS ALTA)	381	Ø Boton 15 mm	Latón cromado plateado Herramientas Ref: 6021/6022/6040	10
	LOXX MACHO FIBRA	13	A = 16,5 mm	Latón niquelado plateado Tornillo inox. 316	10
	LOXX MACHO FIBRA	396 382 397	A = 10 mm A = 12 mm A = 16 mm	Inox. 316	10
	LOXX MACHO FIBRA	383	A = 12 mm	Lacado negro	10
	LOXX MACHO FIBRA	384	Métrico 5 mm A = 10 mm	Latón cromado plateado	10
	LOXX MACHO LARGO FIBRA	385	Métrico 5 mm A = 10 mm	Latón cromado plateado	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	LOXX MACHO DOBLE FIJACIÓN	14	A = 27 mm B = 8,5 mm	Latón cromado plateado	10
	LOXX MACHO DOBLE FIJACIÓN	386	A = 27 mm B = 8,5 mm	Lacado negro	10
	LOXX MACHO PLACA REDONDA	399	Ø 24mm	Acero Inox. 316	10
	LOXX COLLARES MACHO PARA TUBO	395-22 395-25 395-30	Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	Acero Inox. 316	10
	LOXX MACHO DOBLE FIJACION TBR	393	B = 22mm	Latón cromado plateado	10
		(Pieza para sustituir por la pieza torniquete 24) (Agujero misma medida) (Se tiene que utilizar la pieza loxx 381)			
	LOXX MACHO TELA	12		Latón niquelado plateado Herramientas Ref: 6021/2047	10
	LOXX MACHO TELA	389		Latón niquelado lacado negro	10
	LOXX MACHO TELA	390		Remachado Latón niquelado Plateado (Troquel Ref. 6041)	10

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	387	A = 13 mm B = 21 mm C = 2 mm	Latón niquelado chapa inox.	10
	388	A = 13 mm B = 24 mm C = 2 mm	Latón niquelado chapa inox.	10
	391	A = 12 mm B = 4 mm	PVC color gris claro para piezas 13/382/383 396/397	10
	6022		Para pieza Tenax ref. 10/11/380/381	1
	6021		Para pieza Tenax ref. 10/11/380/381	1
	6040		Para pieza Tenax ref. 10/11/380/381	1
	6041		Para pieza Tenax ref. 390	1
	9010		Para pieza Tenax ref. 10/11/12/380 381	1





	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	TENAX P.V.C. HEMBRA TELA	15 16 17	A = 20 mm	P.V.C. blanco azul negro	10
	TENAX P.V.C. MACHO TELA	18 19 20		P.V.C. blanco azul negro	10
	TENAX P.V.C. MACHO ROSCA CHAPA (2 PIEZAS)	21	A = 12 mm B = 7 mm	acero inox 316	10
	TENAX P.V.C. MACHO ROSCA CHAPA	22	A = 12 mm B = 9 mm	latón niquelado plateado	10
	TORNQUETE PVC HORIZONTAL	64 Blanco 65 Negro	A = 16 mm C = 13 mm B = 35 mm	Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	TORNQUETE PVC HORIZONTAL LARGO	66 Blanco 67 Negro	A = 16 mm C = 16 mm B = 35 mm	Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	TORNQUETE PVC VERTICAL	68 Blanco 69 Negro	A = 16 mm C = 13 mm B = 35 mm	Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	TORNQUETE PVC VERTICAL LARGO	70 Blanco 71 Negro	A = 16 mm C = 16 mm B = 35 mm	Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	BASE TURBO	72 Blanco 73 Negro	A = 16 mm B = 35 mm	Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	TORNQUETE PVC TELA/TELA	60 Blanco 61 Negro	A = 16,5 mm C = 13 mm Ø = 22 mm	Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	TORNQUETE PVC TELA/TELA LARGO	62 Blanco 63 Negro		Nylon Blanco Nylon Negro	10 10
	OLLAOS GROMMETS	2031	interior Ø = 10mm	Latón cromado Para piezas 60/62/64 66/68/70	10


	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BROCHE INOX A - CALOTE B - HEMBRA C - PINCHE D - MACHO	35	A = 15,24 mm B = 14,10 mm C = 10 mm	Conjunto 4 piezas inox 316 Tornillo recomendado DIN 7982 Herramienta ref. 2000, 2001, 6700, 6701. Troqueles ref. 2004	10
	BROCHE LATON A - CALOTE B - HEMBRA C - PINCHE D - MACHO	36	A = 15,24 mm B = 14,10 mm C = 10 mm	Conjunto 4 piezas latón niquelado plateado Tornillo recomendado DIN 7982 Herramienta ref. 2001/2000/6700/6701 Troqueles ref. 2004	10
	A - CALOTE COLOR	37	A = 15,24 mm	sólo calote latón niquelado esmaltado color Azul/negro/blanco	10
	A - CALOTE LARGO	38	A = 15,24 mm	latón niquelado plateado	10
	BROCHE MACHO/HEMBRA PARA TELA/TELA	39		latón niquelado plateado Troquel adaptador ref. 2005	10
	BROCHE TORNILLO MACHO ROSCA CHAPA	40	A = 10 mm	latón niquelado plateado c/ tornillo latón	10
	BROCHE TORNILLO MACHO ROSCA CHAPA	41	A = 16 mm	latón niquelado plateado c/ tornillo inox	10
	BROCHE MACHO PARABRÍS MEDIDA 3/4"	42	A = 14 mm B = 24 mm C = 2 mm	Inox. 316	10
	BROCHE MACHO PARABRÍS MEDIDA 7/8"	43	A = 14 mm B = 24 mm C = 2 mm	Inox. 316	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BROCHE HEMBRA MOQUETA	44	Alto pata 5,6 mm	Conjunto 2 piezas latón niquelado plateado	10
	MÁQUINA BROCHES EXTRA FUERTE	2001		Acero Juego troqueles ref. 2004	1
	MÁQUINA BROCHES	2000	(no para broche Inox)	Hierro zincado Juego troqueles ref. 2004	1
	TROQUELES BROCHES MÁQUINA 2000 MÁQUINA 2001	2004	A = 15 mm	A = Calote B = Hembra C = Macho D = Pinche	1 juego
	TROQUEL PARA BROCHE (CON MARTILLO)	2007	4 piezas	A = Calote B = Hembra C = Macho D = Pinche	1 juego
	TROQUEL PARA BROCHE (CON MARTILLO)	3007	2 piezas	A = Calote B = Hembra C = Macho D = Pinche	1 juego
	MÁQUINA MANUAL PARA SAFETTYS, BROCHES, TORNIQUETES	2006		aluminio y acero	1
	TROQUELES DE COLOCACIÓN BROCHE	89-4303 1052-1 89-4304 1052-2 89-4403 1052-3 89-4404 1052-4	4 piezas	para broches	1 juego
	ADAPTADOR BROCHES	2005		Para pieza Ref.39	1


	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	TORNQUETE MACHO DOBLE SUJECCIÓN	24	A = 9 mm B = 32 mm	latón niquelado plateado Tornillo recomen- dado DIN 7982	10
	TORNQUETE HEMBRA TELA	26		latón niquelado plateado	10
	TORNQUETE MACHO TELA CON ARANDELA	27		latón niquelado plateado	10
	TORNQUETE MACHO ROSCA CHAPA	28	A = 15 mm	latón niquelado plateado	10
	TROQUEL TORNQUETE	2024		Torniquete Ref. 26	1
	MÁQUINA MANUAL PARA SAFETTYS, BROCHES, TORNQUETES	2006		Aluminio y acero	1
	TROQUEL CORTE M 840	89-4103 89-4203	2 piezas	Para torniquete ref. 26	1 juego
	TROQUEL COLOCACIÓN M 840	89-4302 89-4402	2 piezas	Para torniquete ref. 26	1 juego
	TORNQUETE TELA/TELA	174	A = 16 mm B = 32 mm C = 12 mm	P.V.C. negro	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	SAFETTY HEMBRA TELA	29		latón niquelado plateado. Herramienta ref. 2025	10
	SAFETTY MACHO TELA	30		latón niquelado plateado	10
	SAFETTY MACHO ROSCA CHAPA	31	$A = 9 \text{ mm}$	latón niquelado plateado	10
	SAFETTY MACHO ROSCA CHAPA LARGO	32	$A = 12 \text{ mm}$	latón niquelado plateado	10
	SAFETTY MACHO ROSCA MÉTRICA	33	$A = 10 \text{ mm}$	latón niquelado plateado	10
	SAFETTY MACHO DOBLE SUJECCIÓN	34		latón niquelado plateado. Tornillo recomendado ref. DIN 7982	10
	TROQUEL SAFETTY	2025		Safety ref. 29	1
	MÁQUINA MA- NUAL PARA SAFETTYS, BROCHES, TORNIQUETES	2006		aluminio y acero	1
	TROQUEL CORTE M 840	89-4101 89-4201	2 piezas	Para safety ref. 29	1 juego
	TROQUEL COLOCACIÓN M 840	89-4301 89-4401	2 piezas	Para safety ref. 29	1 juego

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BROCHE P.V.C. CALOTE HEMBRA	54 6584	$\varnothing = 18 \text{ mm}$	P.V.C. blanco P.V.C. negro colocación con máquina 2002	10
	BROCHE MACHO	55 6585	$\varnothing = 16 \text{ mm}$	P.V.C. blanco P.V.C. negro Tornillo recomendado DIN 7982	10
	BROCHE MACHO TUBO	56	$\varnothing = 16 \text{ mm}$	P.V.C. blanco Tornillo recomen- dado DIN 7982	10
	MÁQUINA MANUAL BROCHE P.V.C. TROQUELES INCLUIDOS	2002		Para broche Ref 54	1
	SACABOCADOS	9006	$\varnothing = 6 \text{ mm}$	Para piezas ref. 54	1
	TORNILLO PLASTICO PLAFON	560	$\varnothing = 7 \text{ mm}$ $A = 28 \text{ mm}$	P.V.C. blanco	10
	CAPERUZA	176 177	$A = 5 \text{ mm}$ $B = 13 \text{ mm}$ $\varnothing = 3,5 \text{ mm}$	P.V.C. blanco P.V.C. crema	100
	CAPERUZA	178	$A = 5 \text{ mm}$ $B = 13 \text{ mm}$ $\varnothing = 3,5 \text{ mm}$	P.V.C. acabado inox	100
	CAPERUZA TORNILLO	179	$A = 6 \text{ mm}$ $B = 15 \text{ mm}$ $\varnothing = 5 \text{ mm}$	P.V.C. blanco	100

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	HONGO	45	$\varnothing = 12 \text{ mm}$ $h = 11 \text{ mm}$	acero inox 316 Tornillo recomendado DIN 7983	10
	HONGO LARGO	311	$\varnothing = 12 \text{ mm}$ $h = 15 \text{ mm}$	acero inox 316 Tornillo recomendado DIN 7982	10
	HONGO	46	$\varnothing = 12 \text{ mm}$ $h = 11 \text{ mm}$	latón niquelado Tornillo recomendado DIN 7982	10
	HONGO	47	$\varnothing = 12 \text{ mm}$ $h = 11 \text{ mm}$	P.V.C. blanco Tornillo recomendado DIN 7982	10
	HONGO GRANDE	48	$\varnothing = 19 \text{ mm}$ $h = 12 \text{ mm}$	acero inox 316 Tornillo recomendado DIN 7982	10
	HONGO GRANDE	49 6577	$\varnothing = 19 \text{ mm}$ $h = 12 \text{ mm}$	P.V.C. blanco P.V.C. negro Tornillo recomendado DIN 7982	10
	SUJETAGOMA	50 negro 107 blanco	$\varnothing = 25 \text{ mm}$ $h = 14 \text{ mm}$	Nylon negro Nylon blanco Tornillo recomendado DIN 7981	10
	HONGO GOTA	51	$A = 13 \text{ mm}$ $h = 8 \text{ mm}$	P.V.C. blanco Tornillo recomendado DIN 7982	10
	BASE SUJECCIÓN COLCHONETAS	52	$\varnothing = 45 \text{ mm}$ altura 17 mm	acero inox 316 Tornillo recomendado DIN 7982	1
	POMO SUJECCIÓN COLCHONETAS M6	53	$\varnothing = 25 \text{ mm}$	Juego compuesto por un pomo y una base.	1

Descripción		Ref.	Medidas				Calidad	Pack
	OLLAO GROMMETS LATÓN	2030	Ø interior troquelado	A	B	C	Latón niquelado plata	10
		2031	7 mm	4,4 mm	17,0 mm	8,7 mm		
		2032	10 mm	5,2 mm	20,0 mm	11,5 mm		
		2033	11 mm	6,5 mm	22,5 mm	13,0 mm		
		2034	12 mm	6,6 mm	24,6 mm	13,6 mm		
			14 mm	8,1 mm	28,5 mm	16,4 mm		
	TROQUEL PARA OLLAOS GROMMETS LATÓN (GOLPE)	Referencia				para Ollao		1
		2040				2030		
		2041				2031		
		2042				2032		
		2043				2033		
		2044				2034		
	SACABOCADOS OLLAOS GROMMETS LATÓN	Referencia				para Ollao		1
		9008				2030		
		9012				2031		
		9013				2032		
		9014				2033		
		9016				2034		
	OLLAO INOX	Referencia		Ø interior		Inox.		10
		6710		10mm				
		6712		12mm				
		6714		14mm				
		6716		16mm				
		6718		18mm				
		6720		20mm				
		6725		25mm				
	PARA TROQUEL OLLAO INOX (GOLPE)	Referencia				para Ollao		1
		6810				6710		
		6812				6712		
		6814				6714		
		6816				6716		
		6818				6718		
		6820				6720		
		6825				6725		
	PARA TROQUEL OLLAO INOX (MA- QUINA)	Referencia		para Maquina		para Ollao		1
		6910				6710		
		6912				6712		
		6914				6714		
		6916		6700		6716		
		6918		6701		6718		
		6920				6720		
		6925				6725		
	SACABOCADOS OLLAOS	Referencia				para Ollao		1
		9010 9118				6710 6718		
		9012 9120				6712 6720		
		9013 9124				6714 6725		
		9016 9138				6716 6738		

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack	
	OLLAO PLÁSTICO A PRESIÓN	4212-1 4212-2	A = 12 mm B = 30 mm	Transparente s/troquel. Sacabocados 9014	10
	OLLAO RESPIRACIÓN	23	Ø Exterior = 23 mm	Latón niquelado plateado Aplicaciones: colchonetas, etc. Troquel Ref. 1755/1756	10
	SACABOCADOS	9015		Para Ollao respiración ref. 23	1
	TROQUEL OLLAO RESPIRACIÓN	1755 1756		Para Ollao ref. 23	1

UNIVERSAL SNAP




UNIVERSAL SNAP

ref 6501

A-12,5 B-17

C-39 D-0-19 E-46 MM - 2 piezas




SNAP - MARCADOR ref 6502 - 1 pieza



DE APLICACIÓN UNIVERSAL PARA TAPI-
CERIA, MONTAJE DE PUERTA, PANELES,
TAMBUCHOS ETC.
FUERZA DE RETENCIÓN 17KG APROX.















SUJECCION Y ENGANCHES PVC

TRIDENTES, PASADORES, HEBILLAS,
GRILLETES, ANILLAS, MOAQUETONES,
GANCHOS, GANCHOS NEUMATICA,
CORREDERA, GANCHO PISCINA, CASQUILLO
PISCINA, PASADOR, TOPE CABO, TENSORES,
REFUERZOS, VENTOSAS, ASAS, BRIDAS,
RESPIRADEROS, TENSORES FUNDA,
BOAT-VENT3, TENSOR BOAT-VENT3,
BASE BOAT-VENT3, CARRACAS PVC.



	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	TRIDENTE CORREA	114 115 116 117	A (Int.) 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm	PVC Negro	10
	TRIDENTE CORREA	118 119 120 121 122	A (Int.) 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm	PVC Blanco	10
	PASADOR TENSOR CORREA	123 124	A (Int.) 20 mm 25 mm	PVC Negro	10
	PASADOR TENSOR CORREA	125 126 127	A (Int.) 20 mm 25 mm 30 mm	PVC Blanco	10
	PASADOR TENSOR CORREA EXTRA FUERTE	128	A (Int.) 25 mm	PVC Negro	10
	PASADOR TENSOR CORREA EXTRA FUERTE	129	A (Int.) 25 mm	PVC Blanco	10
	PASADOR TENSOR CORREA	130 131 132	A (Int.) 25 mm 40 mm 50 mm	PVC Negro	10
	PASADOR TENSOR CORREA	133 134 135	A (Int.) 20 mm 30 mm 40 mm	PVC Blanco	10


	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	PASADOR CORREA	215 216 217	A (Int.) 25 mm 40 mm 50 mm	PVC Blanco Blanco Blanco	10
	PASADOR CORREA	615 616	A (Int.) 25 mm 40 mm	PVC Negro Negro	10
	HEBILLA TENSOR CORREA	209 300	A (Int.) 20 mm 25 mm	PVC Negro Negro	10
	HEBILLA TENSOR CORREA	301 302 303	A (Int.) 20 mm 25 mm 30 mm	PVC Blanco	10
	HEBILLA TENSOR CORREA PARA ATORNILLAR	214	A (Int.) 20 mm	PVC Blanco	10
	HEBILLA TENSOR CORREA PARA ATORNILLAR (EXTRAFUERTE)	210 211	A (Int.) B 28 mm 47 mm 28 mm 47 mm	PVC Blanco Negro	10
	HEBILLA TENSOR CORREA (EXTRAFUERTE)	212 213	A (Int.) B 28 mm 47 mm 28 mm 47 mm	PVC Blanco Negro	10
	GRILLETE PVC	312 313	A B C 40mm 8mm Ø8mm 40mm 11mm Ø9mm	PVC Blanco	10








Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	ANILLA D 139 140 141 555	A (Int.) 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm	PVC Negro	10
	ANILLA D 136 137 138 554	A (Int.) 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm	PVC Blanco	10
	MOSQUETÓN CORREA 166 167 95	A (Int.) 20 mm 25 mm 40 mm	Nylon Blanco Acetol	10
	MOSQUETÓN CORREA 168 169 96	A (Int.) 20 mm 25 mm 40 mm	Nylon Negro Acetol	10
	GANCHO CABO 160 161	A 13 mm 19 mm B 47 mm 73,5 mm	PVC Negro	10
	GANCHO CABO 162 163	Ø 6 mm Ø 8 mm	PVC Blanco	10
	GANCHO PLÁSTICO COSER 164	A = 38 mm B = 52 mm	PVC Blanco	10
	OLLAO PLÁSTICO PARA COSER 165	A = 38 mm B = 49,57 mm	PVC Blanco	10




	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	GANCHO CABO ELÁSTICO (NEUMÁTICAS)	157	Goma Ø 5 mm	PVC Blanco	10
	GANCHO CABO ELÁSTICO (NEUMÁTICAS)	94	Goma Ø 5 mm	PVC Negro	10
	GANCHO CABO ELÁSTICO ABIERTO (NEUMÁTICAS)	158	Goma Ø 5 mm	PVC Blanco	10
	GANCHO CABO ELÁSTICO ABIERTO (NEUMÁTICAS)	159	Goma Ø 5 mm	PVC Negro	10
	GANCHO PVC TELA	74		PVC Blanco	10
		75		PVC Negro	10
	CORREDERA RAIL	57		PVC Blanco	10
		58		PVC Negro	10
	GANCHO	243	A 30 mm	PVC Negro	10
	GANCHO	242	A 28 mm	PVC Blanco	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	GANCHO PISCINA HORIZONTAL	318	Para goma de 5 mm Ø 60mm	PVC Blanco	10
	GANCHO PISCINA VERTICAL	317	Para goma de 5 mm Ø 60mm	PVC Blanco	10
	CASQUILLO ESCAMOTEABLE (PISCINAS)	175	A = 42 mm Ø = 12 mm	Inox.	10
	PASADOR DE CABO	142 143	Ø Interior Ø Exterior 7mm 15mm 11mm 25mm	PVC Blanco	10
	TENSOR CABO	147	Ø cabo 6 mm	PVC Blanco	10
	TOPE CABO CON MUELLE	148 149 150	Ø 4 mm	PVC Blanco Transparente Negro	10
	TENSOR	172	Ø = 9 mm	PVC Blanco	10
	PASADOR	173		Madera	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	ENGANCHE	170		PVC Beige	10
	GANCHO INOX GOMA	171	10 mm	Inox.	10
	TENSOR CON PALO (VELA)	182 183	6 mm / 35 cm. 8 mm / 55 cm.	Madera / Poliester	1
	TENSOR CON BOLA	184 185 186	4 mm / 35 cm. 4 mm / 55 cm. 4 mm / 75 cm.	PVC / Poliester	1
	TENSOR VELA	187 188	6 mm / 35 cm. 6 mm / 55 cm.	PVC / Poliester	1
	TENSOR REGULABLE	189	8 mm / 80 cm.	PVC / Poliester	1
	TENSOR CON GANCHO INOX	190 191 192	10 mm / 55 cm. 10 mm / 70 cm. 10 mm / 105 cm.	PVC / Poliester Inox.	1

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
 TENSOR PISCINA CON GANCHOS	6579	9 mm / 60 cm. Gancho con guía de desbloqueo	PVC anima latex natural color crema	1
 TENSOR CON GANCHOS	193 194	8,5 mm / 65 cm. 8,5 mm / 80 cm.	PVC / Poliester color negro	1
 TENSOR CON GANCHOS (PISCINAS, ETC.)	180 181	8,5 mm / 50 cm. 8,5 mm / 60 cm.	PVC / Polietileno almc. color crema (látex natural)	1
 TENSOR PISCINA	195	6 mm / 20 cm.	PVC / Poliester	1
 TENSOR ELÁSTICO C/SUJETA GOMA	108 109	Fácil colocación: Sólo necesita un sacabocados de 8 mm y un martillo	PVC Blanco Negro goma elástica	10
 TENSOR ELÁSTICO	88	Fácil colocación: Sólo necesita un sacabocados de 8 mm y un martillo	PVC Blanco goma elástica	10
 TENSOR ELÁSTICO	76 77	Fácil colocación: Sólo necesita un sacabocados de 8 mm y un martillo	PVC Blanco Negro goma elástica	10 10
 TENSOR ELÁSTICO	86 87	A = 60 mm B = 50 mm	Nylon Blanco Azul marino	10 10

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	PICO REFUERZO FUNDA, ETC. 78 79	A = 75 mm B = 60 mm	Nylon Blanco Azul marino	10
	PICO REFUERZO CAPOTA, ETC. 80 81	A = 65 mm B = 45 mm	Nylon Blanco Azul marino	10
	TRIÁNGULO REFUERZO FUNDAS, ETC. 82 83	A = 70 mm B = 70 mm	Nylon Blanco Azul marino	10
	PICO REFUERZO FUNDA, CAPOTA, ETC. CON TIRADOR 84 85	A = 100 mm B = 50 mm	Nylon Blanco Azul marino	10
	TENSOR 3 FIJACIONES 92 93	A = 150 mm B = 60 mm C = 30 mm	Nylon Blanco Azul marino	10
	TENSOR 3 FIJACIONES PVC RÍGIDO (REMACHADO) 99	A = 120 mm	PVC Rígido Blanco Rígido	10
	REFUERZO PVC RÍGIDO (PARA COSER) 98	A = 50 mm	PVC Rígido Blanco	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	VENTOSA C/ AGUJERO	314	Ø A = 45 mm Ø B = 4 mm	PVC Transparente	10
	VENTOSA	315 316	Ø A = 30 mm Ø B = 9 mm Ø A = 40 mm Ø B = 14 mm	PVC Transparente	10
	ASA PARA COSER GRANDE	418	A = 25 mm B = 17 mm Ø = 21 mm	Poliester Negro y PVC	1
	ASA PARA COSER PEQUEÑA	419	A = 14 mm B = 11,5 mm Ø = 14 mm	Poliester Negro y PVC	1
	BRIDA TUBO	151 152	Ø 19 mm Ø 22 mm	Nylon negro negro	10
	BRIDA TUBO	154 155 156	Ø 25 mm Ø 30 mm Ø 40 mm	PVC Negro Negro	10
	RESPIRADERO FUNDAS/CAPOTAS	101	A = 16 cm. C = 17 cm.	PVC (se cose)	1
	TENSOR FUNDAS	1564	86 cm. a 150 cm.	Aluminio y PVC	1



Presentación del nuevo sistema BOAT VENT 3. Disponible en color Negro y Blanco (parte superior)

Disponible en versiones de 1 solo uso para fundas de invierno

Fabricado para evitar la aparición del Moho facilitando

Sistema de ventilación para fundas mejorado en:

- 40% más de ventilación (parte superior sobresaliente para permitir en menos humedad
- 30 dientes más en la arandela inferior para asegurar un mejor agarre
- Tuerca reversible ergonómica para su fácil instalación.



Ref. 9991 BoatVent 3 negro
Ref. 9992 BoatVent 3 Blanco (P.Superior)



Ref. 9900 BoatVent 3 negro
R1 solo uso para fundas de invierno

Herramientas y troqueles que facilitan
la colocación del Boat Vent

Ref. 9997 Troquel corte manual

Ref. 9998 Herramienta colocación máquina eléctrica

Ref. 9999 Herramienta colocación manual



Ref. 9997



Ref. 9998



Ref. 9999

Ref. 9996-1



Tensor funda Ø19 mm en aluminio anodizado graduable de 86 a 150 cm.
Resiste hasta 75 kg. Con 3 finales diferentes: Punta / Broche / Tapón parte inferior

Ref. 9996-2



Base basculante antideslizante
para tubo (para pieza 9996-1)

Ref. 9804



Respiradero 2 piezas (para coser)
Color blanco

Ref. 9810




Ganchos en Inox con sistema carraca de
Nylon y fibra de vidrio. Se suministra con
2 m de cabo de 3 mm. Sistema fácil y
cómodo de trincado. Resiste hasta 68 kg

Ref. 9800









Gancho en Inox con sistema trinquete.
Para cabo de 6mm. Muy resistente.
Resistencia 100 Kg





ACCESORIOS SUJECCION Y TENSION INOX






HEBILLAS, ESLINGAS, CARRACAS, GANCHOS,
MOSQUETONES, GRILLETES, APAREJOS,
ANILLAS, ANILLAS D, TRIANGULOS,
PASADORES, PUENTES, PASACABOS,
CANCAMOS, BASE ROMBO, SUJECCION
ABATIBLE, TUERCAS CON OJO








	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	HEBILLA INOX CORREA	100 104 106	A (Interior) 25 mm 40 mm 50 mm	Acero Inox 316	10
	HEBILLA INOX CORREA	204 205 206 207	A (Interior) 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm	Acero Inox 316 Barra nylon	10
	HEBILLA INOX CORREA	208	A (Interior) 25 mm	acero inox 316	1
	HEBILLA INOX CORREA 25 MM	196	A (Interior) 25 mm	Acero Inox 316 Carga de rotura 700 kg.	1
	HEBILLA INOX CON CORREA DE 25 MM	197	Ancho de 25 mm Largo de 3 m.	Acero Inox 316 Carga de rotura 700 kg. Cinta poliester 25 mm	1
	CARRACA INOX 25 MM	298	Ancho de 25 mm	Acero Inox 316	1
	CARRACA INOX 25 MM	198	Ancho de 25 mm Largo de 5 m.	Acero Inox 316 Carga de rotura 1500 kg. Cinta poliester 25 mm	1
	CARRACA Y GANCHOS INOX 25 MM	199	Ancho de 25 mm Largo de 5 m.	Acero Inox 316 Carga de rotura 1500 kg. Cinta poliester 25 mm	1







	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CARRACA INOX DE 25MM	200	Ancho de 25 mm Largo de 5 m.	Acero Inox 316 Carga de rotura 1500 kg. Cinta correa 25 mm	1
	CARRACA Y GANCHOS INOX DE 25MM	201	Ancho de 25 mm Largo de 5 m.	Acero Inox 316 Carga de rotura 1500 kg. Cinta correa 25 mm	1
	GANCHO CARRACA CORREA	398	Ø = 7 mm A = 56 mm B = 28 mm	Acero Inox 316	1
	GANCHO GRAN RESISTENCIA	251 252 253	A B C 46 mm 11 mm 9 mm 54 mm 13 mm 11 mm 62 mm 15 mm 13 mm	Acero Inox 316	1
	GANCHO CORREA	637	A = 25 mm B = 48 mm	Acero Inox 316	1
	GANCHO CORREA	249	A = 25 mm B = 58 mm	Acero Inox 316	1
	GANCHO CORREA EXTRA FUERE	250	A = 25-30 mm B = 60 mm	Acero Inox 316	1
	GANCHO CORREA GIRATORIO	350	A = 25 mm B = 65 mm	Acero inox 316	1


Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	279 244 245 246 304 6574 6575	A Ø 40 mm 4 mm 50 mm 5 mm 60 mm 6 mm 70 mm 7 mm 80 mm 8 mm 100 mm 10 mm 120 mm 11 mm	Acero inox 316	10
	6503 6504 6505 6506 6507 6508	A Ø 50 mm 5 mm 50 mm 5 mm 50 mm 5 mm 60 mm 6 mm 60 mm 6 mm 60 mm 6 mm	Aluminio Azul Rojo Amarillo Azul Rojo Amarillo	10
	247	A = 54 mm B = 24 mm Ø = 11 mm	Acero inox 316	10
	248 349 6573	A B C 50 mm 24 mm 10 mm 70 mm 31 mm 13 mm 105 mm 46 mm 23 mm	Acero inox 316	10
	1136 1137 1138 1139 1140	Ø W L 4 mm 8 mm 14 mm 5 mm 10 mm 17 mm 6 mm 12 mm 21 mm 8 mm 16 mm 28 mm 10 mm 20 mm 35 mm	Acero inox 316	10
	1141 1142 1143 1144 1145	Ø W L 4 mm 8 mm 32 mm 5 mm 10 mm 37 mm 6 mm 12 mm 45 mm 8 mm 16 mm 69 mm 10 mm 20 mm 75 mm	Acero inox 316	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	GRILLETE TRENZADO	6509 6510 6511 6512 6513	Ø W L 4 mm 8 mm 24 mm 5 mm 10 mm 30 mm 6 mm 12 mm 36 mm 8 mm 16 mm 48 mm 10 mm 20 mm 60 mm	Acero inox 316	10
	GRILLETE CON ANILLA GIRATORIA	6514 6515 6516	Ø W L 6 mm 12 mm 66 mm 8 mm 16 mm 94 mm 10 mm 20 mm 118 mm	Acero inox 316	10
	APAREJO CON PASADOR	1135	A = 50mm B = 19 mm C = 15 mm D = Ø 8,5 mm	Acero inox 316	10
	ANILLA	255 256 257 258 328 259 260 261 305 262	Ø L 3 mm 20 mm 3 mm 30 mm 4 mm 25 mm 4 mm 30 mm 4 mm 35 mm 4 mm 40 mm 5 mm 30 mm 5 mm 40 mm 5 mm 50 mm 6 mm 35 mm	Acero inox 316	10
	ANILLA "D"	265 266 267 268 325 326 327	Ø L 3 mm 15 mm 3 mm 20 mm 4 mm 20 mm 4 mm 25 mm 5 mm 25 mm 5 mm 30 mm 6 mm 40 mm	Acero inox 316	10
	TRIÁNGULO	263	Ø = 6 mm A = 50 mm	Acero inox 316	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	PASADOR CORREA	97	A = 29 mm B = 14 mm H = 7 mm	Acero Inox 316	10
	PUENTE CORREA	218 219 220	A Ø 25 mm 5 mm 40 mm 5 mm 50 mm 5 mm	Acero Inox 316	10
	PUENTE	221	A = 47 mm B = 10 mm H = 15 mm	Acero Inox 316	10
	PUENTE	222	A = 52 mm B = 15 mm H = 18 mm	Acero Inox 316	10
	PUENTE PLANO	223	A = 35 mm B = 9 mm H = 10 mm	Acero Inox 304	10
	PASACABOS	230 231 232	A B D 45 mm 15 mm 15 mm 60 mm 20 mm 20 mm 80 mm 26 mm 22 mm	Acero Inox 316	10
	BASE REDONDA CON ANILLA	6517	Ø = 5 mm A = 33 mm W = 13 mm	Acero Inox 316	10
	CÁNCAMO	1127	Ø A 10 mm 55 mm W L 52 mm 90 mm	Acero Inox 316	10

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BASE ROMBO 233 234	A B C 65 mm 40 mm 20 mm 80 mm 50 mm 22 mm	Acero Inox 316	1
	BASE FORMA ROMBO 235 236	A B C 80 mm 50 mm 20 mm 100 mm 63 mm 26 mm	Acero Inox 316	1
	SUJECCIÓN ABATIBLE EXTRAFUERTE 224 225 226	A B Ø 63 mm 55 mm 9 mm 55 mm 45 mm 7 mm 49 mm 42 mm 5 mm	Acero Inox 316	1
	SUJECCIÓN ABATIBLE DOBLE 227	A = 96 mm B = 78 mm Ø = 6 mm	Acero Inox 304	10
	SUJECCIÓN ABATIBLE GANCHO CORREA 228	A = 57 mm B = 51 mm Ø = 6 mm	Acero Inox 304	10
	SUJECCIÓN ABATIBLE 229	A = 51 mm B = 16 mm Ø = 5 mm	Acero Inox 304	10
	GANCHO CERRADO 237	A = 28 mm W = 36 mm H = 20 mm	Acero Inox 316	10
	TUERCA CON OJO 1107 1108 1109	Ø B A 8 mm 20 mm 36 mm 10 mm 25 mm 45 mm 12 mm 30 mm 53 mm	Acero inox 316	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack												
	CANCAMO CON OJO	806 808 810	<table> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>14 mm</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>18 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>22 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> </table>	A	B	C	60 mm	14 mm	6 mm	80 mm	18 mm	8 mm	100 mm	22 mm	10 mm	Acero Inox 316	10
A	B	C															
60 mm	14 mm	6 mm															
80 mm	18 mm	8 mm															
100 mm	22 mm	10 mm															
	CÁNCAMO CON OJO Y ANLLA	1101 1102	<table> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>40 mm</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>45 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> </table>	A	B	C	55 mm	40 mm	6 mm	80 mm	45 mm	8 mm	Acero Inox 316	10			
A	B	C															
55 mm	40 mm	6 mm															
80 mm	45 mm	8 mm															
	CÁNCAMO CON TUERCA Y RANDELA	1104 1105 1110	<table> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>15 mm</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>20 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>25 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> </table>	A	B	C	60 mm	15 mm	6 mm	80 mm	20 mm	8 mm	100 mm	25 mm	10 mm	Acero Inox 316	10
A	B	C															
60 mm	15 mm	6 mm															
80 mm	20 mm	8 mm															
100 mm	25 mm	10 mm															
	GANCHO	238	<table> <tr> <td>A</td> <td>W</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>24 mm</td> <td>25 mm</td> <td>19 mm</td> </tr> </table>	A	W	H	24 mm	25 mm	19 mm	Acero Inox 316	10						
A	W	H															
24 mm	25 mm	19 mm															
	GANCHO	240	<table> <tr> <td>A = 28 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>W = 18 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A = 28 mm			W = 18 mm			Acero Inox 316	10						
A = 28 mm																	
W = 18 mm																	
	GANCHO	239	<table> <tr> <td>A</td> <td>W</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>24 mm</td> <td>15 mm</td> </tr> </table>	A	W	H	22 mm	24 mm	15 mm	Latón niquelado	10						
A	W	H															
22 mm	24 mm	15 mm															
	GANCHO PLANO	241	<table> <tr> <td>A = 28 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L = 29 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A = 28 mm			L = 29 mm			Acero Inox 316	10						
A = 28 mm																	
L = 29 mm																	



CREMALLERAS

CREMALLERAS DENTADAS ACABADAS,
CREMALLERAS ESTANCAS,
CREMALLERA IMPERMEABLES,
CREMALLERAS CONTINUAS,
CURSORES, TOPES CREMALLERA

PASKAL

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CREMALLERA DENTADA #15 PK CURSOR SENCILLO INOX	4815200100	1,00 mt.	PVC Blanco	1
		4815200150	1,50 mt.		
		4815200200	2,00 mt.		
		4815200300	3,00 mt.	Cursor Inox s/ lengüeta separador PVC	
		4815200400	4,00 mt.		
		4815200600	6,00 mt.		
		4815200800	8,00 mt.		
		4815201000	10,00 mt.		
					
	CREMALLERA DENTADA # 10 P.K. CURSOR DOBLE	4810100050	0,50 m	P.V.C. blanco	1
		4810100100	1,00 m		
		4810100150	1,50 m	Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	
		4810100200	2,00 m		
		4810100250	2,50 m		
		4810100300	3,00 m		
		4810100350	3,50 m		
		4810100600	6,00 m		
	CREMALLERA DENTADA # 10 P.K. CURSOR DOBLE	4810102050	0,50 m	P.V.C. azul marino	1
		4810102100	1,00 m		
		4810102150	1,50 m	Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	
		4810102200	2,00 m		
		4810102250	2,50 m		
		4810102300	3,00 m		
		4810102350	3,50 m		
		4810102600	6,00 m		
	CREMALLERA DENTADA # 10 P.K. CURSOR DOBLE	4810101050	0,50 m	P.V.C. negro	1
		4810101100	1,00 m		
		4810101150	1,50 m	Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	
		4810101200	2,00 m		
		4810101250	2,50 m		
		4810101300	3,00 m		
		4810101350	3,50 m		
		4810101600	6,00 m		


Cremallera acabada PASKAL

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CREMALLERA DENTADA # 10 P.K. CURSOR SENCILLO	4810200050	0,50 m	PVC Blanco Cursor Inox s/ lengüeta separador PVC	1
		4810200070	0,70 m		
		4810200100	1,00 m		
		4810200130	1,30 m		
		4810200150	1,50 m		
		4810200170	1,70 m		
		4810200200	2,00 m		
		4810200250	2,50 m		
		4810200300	3,00 m		
		4810200350	3,50 m		
		4810200400	4,00 m		
		4810200500	5,00 m		
		4810201000	10,00 m		
		4810201200	12,00 m		
		4810201500	15,00 m		
	CREMALLERA DENTADA # 10 P.K. CURSOR SENCILLO	4810202050	0,50 m	P.V.C. azul marino Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
		4810202100	1,00 m		
		4810202150	1,50 m		
		4810202200	2,00 m		
		4810202250	2,50 m		
		4810202300	3,00 m		
		4810202350	3,50 m		
	CREMALLERA DENTADA # 10 P.K. CURSOR SENCILLO	4810201050	0,50 m	P.V.C. negro Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
		4810201100	1,00 m		
		4810201150	1,50 m		
		4810201200	2,00 m		
		4810201250	2,50 m		
		4810201300	3,00 m		
		4810201350	3,50 m		
	CREMALLERA DENTADA #10 PK SOLDABLE CURSOR DOBLE	4810300100	1,00 m	PVC Blanco Cremallera dentada de PVC #10. Soldable. Carro de PVC de alta resistencia con doble cursor y separador de PVC	1
		4810300150	1,50 m		
		4810300200	2,00 m		
		4810300250	2,50 m		
		4810300300	3,00 m		
		4810300350	3,50 m		

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CREMALLERA DENTADA #8 PK CURSOR SIMPLE IMPERMEABLE	4808200050 4808200100 4808200150 4808200200 4808200250	0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m	P.V.C. blanco Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
	CREMALLERA DENTADA #8 PK CURSOR SIMPLE IMPERMEABLE	4808201050 4808201100 4808201150 4808201200 4808201250	0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m	P.V.C. negro Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
	CREMALLERA DENTADA #5 PK CURSOR SIMPLE	4805100100 4805100150 4805100200 4805100250 4805100300 4805100350	1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m	P.V.C. blanco Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
	CREMALLERA DENTADA #5 PK CURSOR SIMPLE	4805101100 4805101150 4805101200 4805101250 4805101300 4805101350	1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m	P.V.C. negro Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
	CREMALLERA DENTADA #5 PK CURSOR SIMPLE	4805102100 4805102150 4805102200 4805102250 4805102300 4805102350	1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m	P.V.C. azul Carro de PVC de alta resistencia y separador de PVC	1
	CREMALLERA ESTANCA AGUA/AIRE	4816200020 4816200025 4816200038 4816200082 4816200084	A 0,20 mt. 0,25 mt. 0,38 mt. 0,82 mt. 0,84 mt.	Caucho color negro	1

Cremallera continua


PASKAL

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CREMALLERA DENTADA #20	581200 581201	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Diente PVC	25 m
	CREMALLERA DENTADA #20 SOLDABLE	581210 581211	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Diente PVC	25 m
	CREMALLERA DENTADA #15	581150 581151	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Diente PVC	25 m
	CREMALLERA DENTADA #15 SOLDABLE	581152 581153	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Diente PVC	25 m
	CREMALLERA DENTADA #10 PVC	581100 581101 581102	Rollo continuo	Blanco Negro Azul Tejido Poliester / Diente PVC	100 m
	CREMALLERA DENTADA #8 PVC IMPERMEABLE	581080 581081	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Diente PVC	100 m
	CREMALLERA DENTADA #5 PVC	581050 581051 581052	Rollo continuo	Blanco Negro Azul Tejido Poliester / Diente PVC	100 m
	CREMALLERA ESPIRAL #10	582100 582101	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Espiral PVC	100 m
	CREMALLERA ESPIRAL #7	582070 582071	Rollo continuo	Blanco Negro Tejido Poliester / Espiral PVC	100 m
	CREMALLERA ESPIRAL #3	582030 582031 582032 582033 582034	Rollo continuo	Blanco Negro Azul Granate Beige Tejido Poliester / Espiral PVC	100 m

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CURSOR DOBLE CREMALLERA DENTADA #20	5811102010 5811102011	#20 #20	Blanco Negro PVC Alta resistencia	1
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #20	5811102020 5811102021	#20 #20	Blanco Negro PVC Alta resistencia	1
	CURSOR DOBLE CREMALLERA DENTADA #15	5811101501	#15	Inox s/lengueta	1
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #15	5811101502	#15	Inox s/lengueta	1
	CURSOR DOBLE CREMALLERA DENTADA #10	5811101010 5811101011 5811101012	#10 #10 #10	Blanco Negro Azul PVC Alta resistencia Autoblocante	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #10	5811101020 5811101021 5811101022	#10 #10 #10	Blanco Negro Azul PVC Alta resistencia Autoblocante	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #10	5811101050	#10	Acero Inox 316 Autobloncante	10
	CURSOR DOBLE CREMALLERA DENTADA #10	5811101030 5811101031	#10 #10	Blanco (metal) Negro (metal) Autoblocante	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #10	5811101040 5811101041	#10 #10	Blanco (metal) Negro (metal) Autoblocante	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #8	5811100800 5811100801	#8 #8	Blanco Negro PVC Alta resistencia	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #5	5811100500 5811100501 5811100502	#5 #5 #5	Blanco Negro Azul PVC Alta resistencia Autoblocante	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA DENTADA #5	5811100510 5811100511	#5 #5	Blanco (metal) Negro (metal) Autoblocante	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA ESPIRAL #10	5811121000 5811121001	#10 #10	Blanco Negro PVC	10
	CURSOR DOBLE CREMALLERA ESPIRAL #10	5811121010 5811121011	#10 #10	Blanco (metal) Negro (metal)	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA ESPIRAL #10	5811121020 5811121021 5811121022	#10 #10 #10	Blanco (metal) Negro (metal) Plata (metal)	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA ESPIRAL #7	5811200700 5811200701	#7 #7	Blanco Negro PVC	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA ESPIRAL #7	5811200710 5811200711	#7 #7	Blanco (metal) Negro (metal)	10
	CURSOR SIMPLE CREMALLERA ESPIRAL #3	5811120300 5811120301 5811120302 5811120303 5811120304 5811120305	#3 #3 #3 #3 #3 #3	Blanco (metal) Negro (metal) Azul (metal) Granate (metal) Beige (metal) Plata (metal)	10

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	TOPE CREMALLERA #20	5811102003 5811102005	#20 #20	Blanco Negro PVC	1
	TOP STOP PLASTICO (DENTADA)	13100001 13100002 13100003 13100004	#10 #10 #15 #15	Blanco Negro Blanco Negro PVC	100
	TOP STOP RING (DENTADA)	13100007	#10	Acero inox	100
	TOP STOP STANDARD (DENTADA)	13100008 13100009 13100010 13100011	#5 #5 #10 #10	Blanco Negro Blanco Negro Latón	100
	TOP STOP BUTTERFLY (DENTADA)	13100012 13100013 13100014 13100015	#5 #5 #10 #10	Blanco Negro Blanco Negro Aluminio	100
	TOP STOP STANDARD (ESPIRAL)	13100020 13100021	#7 #10	plateado plateado Latón	100





VELCROS

VELCROS, VELCRO ADHESIVO, VELCRO
SOLDABLE, VELCRO EXTRAFUERTE,
VELCRO 2 EN 1, DUAL LOOK 3M,
VELCRO REDONDOS.



Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	VELCRO Rugoso Suave 477 677 478 678 479 679 6579 6679	20 mm 30 mm 50 mm 100 mm	Blanco poliester	25 m
	VELCRO Rugoso Suave 6523 6623 6524 6624 6525 6625	20 mm 30 mm 50 mm	Beige poliester	25 m
	VELCRO Rugoso Suave 483 683 484 684 485 685	20 mm 30 mm 50 mm	Azul marino poliester	25 m
	VELCRO Rugoso Suave 480 680 481 681 482 682	20 mm 30 mm 50 mm	Negro poliester	25 m
	VELCRO ADHESIVO Rugoso Suave 486 686 487 687 488 688	20 mm 30 mm 50 mm	Blanco poliester adhesivo	25 m
	VELCRO ADHESIVO Rugoso Suave 489 689 490 690 491 691	20 mm 30 mm 50 mm	Negro poliester adhesivo	25 m
	VELCRO SETA EXTRAFUERTE 952	Rasposo 38 mm	Blanco 70% poliester 30% polypropileno sujección muy fuerte	25 m

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	VELCRO SOLDABLE POR APLICACIÓN	Rugoso 954 Suave 955	38 mm (Sujección velcro normal)	Blanco Se coloca aplicando d isolvente M.E.K. o Acetona pura (Máximo agarre)	25 m
	VELCRO SOLDABLE POR APLICACIÓN	Rugoso 956 Suave 957	38 mm (Sujección velcro normal)	Negro Se coloca aplicando disolvente M.E.K. o Acetona pura (Máximo agarre)	25 m
	VECRO 2 EN 1	953	Mixto 25 mm	Blanco Polyamida Sujeción baja	25 m
	DUAL LOCK 3M PACKS ADHESIVO	SJ355D	250 puntos de anclaje 25 mm	Negro	5 m x 2
	VELCRO REDONDO DE P.V.C.	492	A Ø 45 rugoso B 3 mm	PVC Blanco	10
	VELCRO REDONDO CON SOPORTE DE P.V.C.	500 502 503	A Ø 45 suave B 3 mm Ø 25 rugoso 3 mm Ø 25 suave 3 mm	PVC Blanco Poliéster	10




HILOS

*HILOS POLIESTER,
HILO HELIOS P*






DABOND


	Descripción	Referencia	Bobina	Color	Calidad	Aguja
	HILO POLIESTER DABOND 2000-UV V-46	531 6580 532 533	5000 m 5000 m 5000 m 5000 m	Blanco Beige Negro Azul Marino	Poliester	90/100
	HILO POLIESTER DABOND 2000-UV V-69	504 505 506 507 508 509 510 511 528 6526	3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m	Blanco Azul marino Negro Verde Gris claro Beige Azulina Granate Gris oscuro Rojo	Poliester	120/140
	HILO POLIESTER DABOND2000-UV V-92	512 513 529 6527	2500 m 2500 m 2500 m 2500 m	Blanco Azul marino Negro Beig	Poliester	120/140
	HILO POLIESTER DABOND 2000-UV V-138	514 515 530	1500 m 1500 m 1500 m	Blanco Azul marino Negro	Poliester	130/160
	HILO HELIOS P	6528	450 gr	Crudo	Poliester	110/130
Coats Helios p en un hilo de coser de alto desempeño, hecho 100% de politetrafluoroetileno (PTFE) que ofrece excelente resistencia química, al calor y Rayos UV. Coats Helios p es adecuado para usarse en la producción de artículos de uso externo como toldos, cubiertas de bote, etc., que están expuestas al severo medio ambiente (rayos ultravioleta, lluvia, agua salada, etc.) Las propiedades únicas de Coats Helios p también lo hacen una excelente solución para demandantes aplicaciones de filtración. Características y Beneficios: • Se garantiza que Coats Helios p es totalmente inerte contra ataque químico. • Se garantiza totalmente que es resistente a degradación por Rayos UV. • Coats Helios p tiene alta tenacidad y excelente rendimiento en la costura.						



ACCESORIOS CORTINA

CINTA FRUNCE, TRENZA PLOMO,
PALETILLAS, GANCHOS, CORREDERAS

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CINTA FRUNCE	427	Ancho 30 mm	73% pp 10% pes 17% pa 100 m
	TRENZA PLOMO CORTINA	6529 6530 6531	50 gr 70 gr 200 gr	Blanco plomo 50 m 50 m 25 m
	PALETILLA CORTINA COSIDA	420	A 29,6 mm B 20 mm C 10 mm Ø 6,4 mm	Poliamida 100
	GANCHO CORTINA COSIDO	421	A 30 mm B 29,5 mm C 10 mm D 7 mm	Poliamida 100
	GANCHO CORTINA	422	A 27 mm B 9,4 mm	Poliamida 100
	GANCHO CORTINA	423	A 27 mm B 9,4 mm	Poliamida 100
	CORREDERA CORTINA	424	A 14 mm B 10 mm C 5 mm Ø 5 mm	Poliamida 100
	TOPE GUIA	6532	Para guia Ref. 276	Poliamida 10
	TOPE CON OJAL	425		Poliamida + metal 10




CINTAS, CABOS, GOMAS ELASTICAS


CINTAS POLIESTER, CINTA RIBETE
POLIESTER, CINTA RIBETE PVC, CINTAS VELA,
MACARRON PVC, MACARRON DOBLE ALETA,
TAPAJUNTAS, DRIZA, GOMA ELASTICA,
CORDON TAPICERIA, RED POLIESTER.



STAMOID


 **sunbrella**™

Serge Ferrari 

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CINTA CORREA	434	Ancho 20 mm Resistencia 600 Kg/m	Blanco Poliester Alta tenacidad 100 m
		435	25 mm 750 Kg/m	
		436	30 mm 900 Kg/m	
		437	40 mm 1.250 Kg/m	
		438	50 mm 1.550 Kg/m	
	CINTA CORREA	102	Ancho 20 mm Resistencia 600 Kg/m	Negro Poliester Alta tenacidad 100 m
		103	25 mm 750 Kg/m	
		104	30 mm 900 Kg/m	
		105	40 mm 1.250 Kg/m	
		106	50 mm 1.550 Kg/m	
	CINTA RIBETE ESPIGA	428	20 mm	Blanco Poliester 100 m
		431	25 mm	
	CINTA RIBETE ESPIGA	429	20 mm	Azul Poliester 100 m
		432	25 mm	
	CINTA RIBETE ESPIGA	430	20 mm	Negro Poliester 100 m
		433	25 mm	
	CINTA RIBETE STAMOID	4102003244	Ancho 20 mm	White  Snow White  Ivory  Beige  Pearl Grey  Cloud Grey  Desert  Taupe  Charcoal  Navy  Black  Poliester/P.V.C.
		4102010309	Ancho 20 mm	
		4102010081	Ancho 20 mm	
		4102001897	Ancho 20 mm	
		4102010001	Ancho 20 mm	
		4102020218	Ancho 20 mm	
		4102020217	Ancho 20 mm	
		4102020165	Ancho 20 mm	
		4102020166	Ancho 20 mm	
		4102010235	Ancho 20 mm	
		4102020002	Ancho 20 mm	
	CINTA RIBETE STAMOID	4102503244	Ancho 25 mm	White  Pearl Grey  Navy  Black  Poliester/P.V.C.
		4102510001	Ancho 25 mm	
		4102510235	Ancho 25 mm	
		4102520002	Ancho 25 mm	




	Descripción		Referencia		Medidas		Calidad		Pack
	CINTA RIBETE BINDING SAULEDA				<i>Ancho 22 mm Rollo 150 m</i>		100% Acrilico Tintado en Masa Mismo hilo Sauleda		150 m
	Colores	Blanca 5092 Real 5026	Gris 5099 Beig 5097	Granate 5093 Rojo 5028	Marfil 5023 Azul 5096	Mineral 5024 Vison 5029	Botella 5098 Rioja 5027	Avena 5095 Admiral Navy 5091	Antracita 5094 Negro 5026
	CINTA RIBETE ACRÍLICO SUNBRELLA BINDING				<i>Ancho 23 mm Rollo 150 m</i>		100% Acrilico Tintado en Masa Mismo hilo Sumbrella		150 m
	Colores	Natural 5020	Linen 5050	Stone 5011	Dune 5026	Taupe 5548	Marine 5031	Capitain Navy 5057	Charcoal Grey 5049 Jet Black 5032
	CINTA PARA RELINGA		472 441		60 mm 100 mm		Tejido vela gramaje 6 onzas		100 m
	MACARRÓN RELINGA 2 ALETAS		442 443 444 445 553		Ø = 4 mm Ø = 5 mm Ø = 6 mm Ø = 7,5 mm Ø = 9,5 mm		Blanco PVC/Poliester Macarrón PVC		100 m
	MACARRÓN RELINGA 2 ALETAS		545		Ø 7,5 mm		Negro PVC/Poliester Macarrón PVC		100 m
	MACARRÓN TAPICERÍA RELINGA		446 447 448 449 649 450 451		Ø = 2 mm Ø = 3 mm Ø = 4 mm Ø = 5 mm Ø = 6 mm Ø = 7 mm Ø = 8 mm		PVC		200 m. 100 m. 100 m. 100 m. 100 m. 100 m. 100 m.
	TAPAJUNTAS PARA CAPOTAS Y ASIENTOS		456				Blanco Sky Macarrón PVC		25 m. ±

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
 PERFIL DE ESTANQUEIDAD PARA CAPOTAS (SE COSE)	6586	25 m. largo	Goma de color negro (se cose) (moldeable)	1 rollo
 DRIZA POLIESTER ALTA TENACIDAD	466 467 468 469 470 471	Ø Largo 3 50 m. 4 100 m. 6 100 m. 8 100 m. 10 100 m. 12 100 m.	Poliester Alta tenacidad Color Blanco con distintivo Azul	1 rollo
 CORDON TAPICERIA BLANCO	516 517 518 519 520 521	Ø 3 mm - 100 m. Ø 4 mm - 100 m. Ø 5 mm - 50 m. Ø 6 mm - 50 m. Ø 7 mm - 25 m. Ø 8 mm - 25 m.	Tramado Exterior Algodón Tramado Interior Fibras diversas	1 rollo (Caja)
 GOMA ELÁSTICA	459 460 461 462	Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 7 mm	Poliester Blanco	100 m
 RED POLIESTER	1126	ancho 60 cm	Poliester Blanco	100 m
 GOMA ELASTICA PLANA	463 464 465	Ancho Largo 20 mm 50 mm 30 mm 50 mm 40 mm 50 mm	Poliester/Latex Blanco	50 m




GUIAS,SABLES,VARILLAS,TUBOS

GUIAS CAPOTA ALUMINIO,
GUIAS CORTINA ALUMINIO,
GUIAS CAPOTA PVC, VARILLA FIBRA,
SABLE FIBRA,TUBO ALUMINIO, TUBO INOX,
TAPONES, TOPE SABLE.

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	GUÍA CAPOTA 271 371	Largo 6 m. A = 35 mm Ø = 13 mm	Aluminio Anodizado Plata Lacado blanco Macarrón 9,5 mm	6 m
	GUÍA CAPOTA 272 372	Largo 6 m. A = 20 mm Ø = 9 mm	Aluminio Anodizado Plata Lacado blanco Macarrón 7,5 mm	6 m
	GUÍA CAPOTA 273	Largo 6 m. A = 16 mm Ø = 6 mm	Aluminio Anodizado Plata Macarrón 5 mm	6 m
	GUIA CORTINA TECHO 274	Largo 6 m. A = 9 mm	Aluminio Anodizado Plata	6 m
	GUIA CORTINA PARED 275	Largo 6 m. A = 9,5mm	Aluminio Anodizado Plata	6 m
	SOPORTE TECHO 276	Largo 6 m. A = 12 mm B = 8 mm	Aluminio Lacado blanco (Pieza 426)	6 m
	SOPORTE TECHO 426		Poliamida (para Guía 276)	10
	GUÍA CAPOTA 277 377	Largo 6 m. A = 13 mm B = 10 mm	Aluminio Anodizado Plata Plata Lacado blanco Macarrón 7,5 mm	6 m
	GUÍA CAPOTA 278	Largo 4 m. A = 14 mm Ø = 9 mm	PVC blanco Macarrón 7,5 mm	4 m


	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	SABLE FIBRA	401 402 403	Largo Ancho G 6 m. 15 mm 3 mm 6 m. 30 mm 3 mm 6 m. 40 mm 4 mm	Fibra vidrio Aplicaciones velas sujección colchonetas	6 m
	VARILLA FIBRA	404 405 406 407 408 6748 409	Largo Ø 6 m. 6 mm 6 m. 8 mm 6 m. 10 mm 6 m. 12 mm 6 m. 14 mm 6 m. 16 mm 6 m. 18 mm	Fibra vidrio Aplicaciones velas, fundas, botavaras, etc...	6 m
	TUBO ALUMINIO	392 410 411	Largo Ø Exte. 6 m. 22 mm 6 m. 25 mm 6 m. 30 mm	Aluminio Anodizado	6 m
	TUBO INOX	412 413 414 815	Largo Ø Exte. 6 m. 22 mm 6 m. 23 mm 6 m. 25 mm 6 m. 30 mm	Acero Inox 316 Pulido	6 m
	TAPONES PARA TUBO	415 416 417	Tubo Ø 22 exterior Tubo Ø 25 exterior Tubo Ø 30 exterior	PVC Negro	1
	TOPE SABLE	6533	Para sable de 40 mm	PVC Transparente	1




TORNILLERIA INOX

**TORNILLOS, TUERCAS,
TUERCAS CIEGAS, ARANDELAS,
REMACHES INOX, REMACHES ALUMINIO,
TUERCAS MARIPOSA, PASADORES,
OVALILLOS INOX, GRAPAS INOX,
GRAPAS HIERRO, GRAPAS TEXTIL,
GRAPAS CABO.**


Descripción	Calidad	Pack	Medidas				
DIN 7981 D1/L ROSCA CHAPA CILINDRICO	Inox 316	100	D1	L	D2	K	M
			mm	mm	mm	mm	mm
			2,9	9,5	5,6	2,20	3,0
			2,9	13	5,6	2,20	3,0
			2,9	16	5,6	2,20	3,0
			3,5	13	6,9	2,60	4,2
			3,5	16	6,9	2,60	4,2
			3,5	19	6,9	2,60	4,2
			3,5	25	6,9	2,60	4,2
			4,2	13	8,2	3,05	4,6
			4,2	16	8,2	3,05	4,6
			4,2	19	8,2	3,05	4,6
			4,2	25	8,2	3,05	4,6
			4,2	32	8,2	3,05	4,6
			4,8	13	9,5	3,55	5,0
			4,8	19	9,5	3,55	5,0
			4,8	25	9,5	3,55	5,0
			4,8	32	9,5	3,55	5,0
A4/AISI 316			5,5	16	10,8	3,95	6,5
			5,5	25	10,8	3,95	6,5
			5,5	32	10,8	3,95	6,5
			5,5	38	10,8	3,95	6,5




Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 95 TIRAFONDO GOTA SEBO RANURADO	Inox 316	100	D1	L	D2	K
			mm	mm	mm	mm
			2,5	12	4,7	1,50
			2,5	16	4,7	1,50
			3,0	12	5,6	1,65
			3,0	16	5,6	1,65
			3,0	20	5,6	1,65
			3,0	25	5,6	1,65
			3,0	30	5,6	1,65
			4,0	20	7,5	2,20
			4,0	30	7,5	2,20
			4,0	40	7,5	2,20
			4,0	50	7,5	2,20
			5,0	30	9,2	2,50
			5,0	50	9,2	2,50
			5,0	60	9,2	2,50
			6,0	60	11	3,00
			6,0	70	11	3,00
A4/AISI 316						




Descripción	Calidad	Pack	Medidas				
DIN 7982 ROSCA CHAPA AVELLANADO RANURA CRUZ	Inox 316	100	D1	L	D2	K	M
			mm	mm	mm	mm	mm
			2,9	9,5	5,5	1,70	3,0
			2,9	13	5,5	1,70	3,0
			2,9	16	5,5	1,70	3,0
			3,5	13	6,8	2,10	4,2
			3,5	16	6,8	2,10	4,2
			3,5	19	6,8	2,10	4,2
			3,5	25	6,8	2,10	4,2
			4,2	13	8,1	2,50	4,7
			4,2	16	8,1	2,50	4,7
			4,2	19	8,1	2,50	4,7
			4,2	25	8,1	2,50	4,7
			4,2	32	8,1	2,50	4,7
			4,8	13	9,5	3,00	5,1
			4,8	19	9,5	3,00	5,1
			4,8	25	9,5	3,00	5,1
			4,8	32	9,5	3,00	5,1
A4/AISI 316			5,5	16	10,8	3,40	6,8
			5,5	25	10,8	3,40	6,8
			5,5	32	10,8	3,40	6,8
			5,5	38	10,8	3,40	6,8



Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 97 TIRAFONDO AVELLANADO RANURADO A4/AISI 316	Inox 316	100	D1	L	D2	K
			mm	mm	mm	mm
			3	12	5,6	1,65
			3	16	5,6	1,65
			3	20	5,6	1,65
			3	25	5,6	1,65
			3	30	5,6	1,65
			4	20	7,5	2,20
			4	30	7,5	2,20
			4	40	7,5	2,20
			4	50	7,5	2,20
			5	30	9,2	2,50
			5	40	9,2	2,50
			5	50	9,2	2,50
			5	60	9,2	2,50
			6	60	11	3,00
			6	70	11	3,00
A4/AISI 316						




Descripción	Calidad	Pack	Medidas				
DIN 7983 ROSCA CHAPA GOTA SEBO	Inox 316	100	D1	L	D2	K	M
			mm	mm	mm	mm	mm
			2,9	9,5	5,5	0,9	3,4
			2,9	13	5,5	0,9	3,4
			2,9	16	5,5	0,9	3,4
			3,5	13	6,8	1,2	4,6
			3,5	16	6,8	1,2	4,6
			3,5	19	6,8	1,2	4,6
			3,5	25	6,8	1,2	4,6
			4,2	13	8,1	1,4	4,9
			4,2	16	8,1	1,4	4,9
			4,2	19	8,1	1,4	4,9
			4,2	25	8,1	1,4	4,9
			4,2	32	8,1	1,4	4,9
			4,8	13	9,5	1,5	5,4
			4,8	19	9,5	1,5	5,4
			4,8	25	9,5	1,5	5,4
			4,8	32	9,5	1,5	5,4
A4/AISI 316			5,5	16	10,8	1,7	7,0
			5,5	25	10,8	1,7	7,0
			5,5	32	10,8	1,7	7,0
			5,5	38	10,8	1,7	7,0




Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN-84 TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA RANURA	Inox 316	100	D1	L	D2	K
			mm	mm	mm	mm
			M3	10	5,5	2,0
			M3	16	5,5	2,0
			M3	20	5,5	2,0
			M4	16	7	2,6
			M4	20	7	2,6
			M4	30	7	2,6
			M4	40	7	2,6
			M5	20	8,5	3,3
			M5	30	8,5	3,3
			M5	40	8,5	3,3
			M5	50	8,5	3,3
			M6	20	10	3,9
			M6	30	10	3,9
			M6	40	10	3,9
			M6	60	10	3,9
			M8	60	13	5,0
A4/AISI 316						





Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 963 TORNILLO AVELLANADO RANURADO	Inox 316	100	D1	L	D2	K
			mm	mm	mm	mm
			M3	10	5,5	1,65
			M3	16	5,5	1,65
			M3	30	5,5	1,65
			M4	16	8,4	2,70
			M4	20	8,4	2,70
			M4	30	8,4	2,70
			M4	40	8,4	2,70
			M5	16	9,3	2,70
			M5	20	9,3	2,70
			M5	30	9,3	2,70
			M5	40	9,3	2,70
			M5	50	9,3	2,70
			M6	20	11,3	3,30
			M6	30	11,3	3,30
			M6	40	11,3	3,30
			M6	50	11,3	3,30
			M6	60	11,3	3,30
			M8	60	15,8	4,65
			M8	80	15,8	4,65
			M8	100	15,8	4,65
A4/AISI 316						

Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 964 TORNILLO GOTA SEBO RANURADO	Inox 316	100	D1	L	D2	K
			mm	mm	mm	mm
			M3	10	5,5	1,65
			M3	16	5,5	1,65
			M3	30	5,5	1,65
			M4	16	8,4	2,70
			M4	20	8,4	2,70
			M4	30	8,4	2,70
			M4	40	8,4	2,70
			M5	16	9,3	2,70
			M5	20	9,3	2,70
			M5	30	9,3	2,70
			M5	40	9,3	2,70
			M5	50	9,3	2,70
			M6	20	11,3	3,30
			M6	30	11,3	3,30
			M6	40	11,3	3,30
			M6	50	11,3	3,30
			M6	60	11,3	3,30
			M8	60	15,8	4,65
			M8	80	15,8	4,65
			M8	100	15,8	4,65
A4/AISI 316						

Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 933 TORNILLO EXAGONAL	Inox 316	100	D	L	S	K
			mm	mm	mm	mm
			M5	16	8	3,6
			M5	20	8	3,6
			M5	25	8	3,6
			M5	30	8	3,6
			M5	40	8	3,6
			M5	50	8	3,6
			M6	20	10	4,1
			M6	25	10	4,1
			M6	30	10	4,1
			M6	40	10	4,1
			M6	60	10	4,1
			M8	30	13	5,4
			M8	40	13	5,4
			M8	50	13	5,4
			M8	60	13	5,4
			M8	80	13	5,4
			M8	100	13	5,4
			M10	60	17	6,6
			M10	80	17	6,6
			M10	100	17	6,6
A4/AISI 316						


Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 1587 TUERCA CIEGA	Inox 316	100	D	H	M	S
			mm	mm	mm	mm
			M 3	7	2,4	5,5
			M 4	8	3,2	7
			M 5	10	4,0	8
			M 6	12	5,0	10
			M 8	15	6,5	13
			M10	18	8,0	17
			M12	22	10	19
A4/AISI 316						





Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 934 TUERCA EXAGONAL	Inox 316	100	D	H	S
			mm	mm	mm
			M 3	2,15	5,5
			M 4	2,90	7
			M 5	3,70	8
			M 6	4,70	10
			M 8	6,14	13
			M 10	7,64	17
			M 12	9,64	19
A4/AISI 316					




Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 985 TUERCA AUTOBLOCANTE CON ANILLO PLÁSTICO	Inox 316	100	D	H	S
			mm	mm	mm
			M 3	4	5,5
			M 4	5	7
			M 5	5	8
			M 6	6	10
			M 8	8	13
			M 10	10	17
			M 12	12	19
A4/AISI 316					

Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 315 TUERCA MARIPOSA	Inox 316	100	<i>D</i> mm	<i>H</i> mm	<i>E</i> mm
A4/AISI 316			M 3	8,6	17,6
			M 4	8,6	17,6
			M 5	11,0	22,5
			M 6	13,8	27,8
			M 8	14,8	30,3
			M 10	17,7	36,2



Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 125 ARANDELA PLANA	Inox 316	100	<i>D1</i> mm	<i>D2</i> mm	<i>S</i> mm
A4/AISI 316			3,2	7	0,5
			4,3	9	0,8
			5,3	10	1,0
			6,4	12	1,6
			8,4	16	1,6
			10,5	20	2,0




Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 94 PASADOR ALELI	Inox 316	100	<i>D</i> mm	<i>L</i> mm	<i>C</i> mm
A4/AISI 316			2,0	20	3,2
			2,5	20	4,0
			3,2	25	5,1
			3,2	40	5,1
			4,0	50	6,5



Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 127 ARANDELA GROWER	Inox 316	100	<i>D1</i> mm	<i>D2</i> mm	<i>S</i> mm
A4/AISI 316			3	6,2	0,8
			4	7,6	0,8
			5	9,2	1,2
			6	11,8	1,6
			8	14,8	2,0
			10	18,1	2,2




Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
DIN 7337 REMACHE CONVENCIONAL	Inox 316	100	<i>D1</i> mm	<i>L1</i> mm	<i>D2</i> mm	<i>K</i> mm
A4/AISI 304			3	12	6,5	7-9
			4	16	8,0	8,5-12
			4	18	8,0	11,5-14
			5	12	9,5	8,5-12
			5	20	9,5	11-15
			5	25	9,5	15-20
			5	30	9,5	15-20

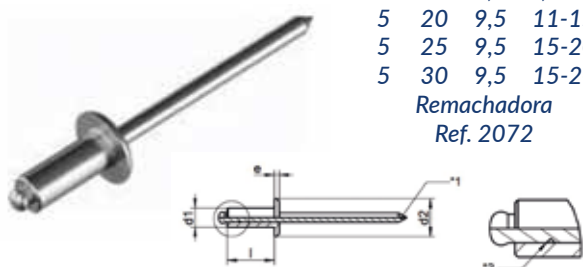

Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
DIN 9021 ARANDELA ANCHA	Inox 316	100	<i>D1</i> mm	<i>D2</i> mm	<i>S</i> mm
A4/AISI 316			3,2	9	0,8
			4,3	12	1,0
			5,3	15	1,2
			6,4	18	1,6
			8,4	24	2,0
			10,5	30	2,5




Descripción	Calidad	Pack	Medidas		
REMACHE ALUMINIO	REMACHE006 REMACHE003 REMACHE005 REMACHE004	100	3,2 Ø x 10 mm		
			3,2 Ø x 18 mm		
			4 Ø x 10 mm		
			4 Ø x 20 mm		

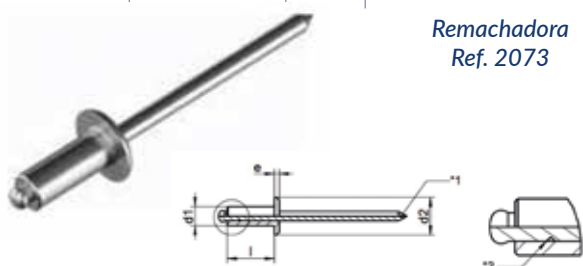

Descripción	Calidad	Pack	Medidas			
WS 9255 OVALILLOS MACIZOS	Inox 316	100	<i>D1</i> mm	<i>fur</i> Gewinde	<i>D2</i> mm	<i>S</i> mm
A4/AISI 316			3,5	M3	9	2,0
			4,5	M4	11	2,5
			5,5	M5	14	3,0
			7,0	M6	16	3,5




	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	GRAPAS INOX	08004GRI 08006GRI 08008GRI 08010GRI 08012GRI 08014GRI	80 / 04 80 / 06 80 / 08 80 / 10 80 / 12 80 / 14	Acero inox 316 Grapadora ref. 2066/2065/ 2063	9.000
	GRAPAS HIERRO	4369504 4369506 4369508 4369510 4369512 4369514	80 / 04 80 / 06 80 / 08 80 / 10 80 / 12 80 / 14	Hierro Grapadora ref. 2066/2065/ 2063	10.000
	GRAPAS INOX	GRAPA/O6 GRAPA/O8	13 / 06 13 / 08	Acero inox 316 Grapadora ref. 2064	2.500
	GRAPAS	GRAP43/6 textil GRAP43/8 textil	43/06 43/08	Grapadora ref. 2069	10.000
	GRAPAS CABO O GOMA ELASTICA	145 146	Ø 5-6 mm Ø 7-8 mm	Inox (Herramienta 6023)	Pack




ESPUMAS,PVC FOAM

**ESPUMAS INSONORIZANTE,
ESPUMAS AISLANTE TERMICO,
ESPUMAS POLIURETANO, ESPUMA IGNÍFUGA
ESPUMAS VISCOLASTICA, COLCHON LATEX,
RULO ESPUMA, GUATA, CUADRANTES,
ESPUMAS ESTANCA, ESPUMA AQUAFILTER,
PVC FOAM**

	Descripción	Referencia	Medidas			Calidad	Pack
	ESPUMA PYROSORB-S INSONORIZANTE AUTOADHESIVA	733	Ancho 100 cm.	Largo 100 cm.	Grueso 40 mm	M-0 Ignífuga	1
Espuma compuesta de 2 capas de material insonorizante entre 3 capas de espuma ignífuga clase «0», reforzada con una capa protectora de aluminio autoadhesiva. Aplicaciones: aislamiento acústico, barrera antitérmica, compartimento motor, etc.							
	ESPUMA PYROSORB-S INSONORIZANTE AUTOADHESIVA	734	Ancho 100 cm.	Largo 100 cm.	Grueso 27 mm	M-0 Ignífuga	1
Espuma compuesta de 1 capa de material insonorizante entre 2 capas de espuma ignífuga clase «0», reforzada con una capa protectora de aluminio autoadhesiva. Aplicaciones: aislamiento acústico, barrera antitérmica, compartimento motor, etc.							
	ESPUMA PYROSORB-S INSONORIZANTE AUTOADHESIVA	735	Ancho 100 cm.	Largo 100 cm.	Grueso 25 mm	M-0 Ignífuga	1
Espuma compuesta de 1 capa de material insonorizante reforzada con una capa protectora de aluminio autoadhesiva. Aplicaciones: aislamiento acústico, barrera antitérmica, compartimento motor, etc.							
	ESPUMA PYROSORB-S INSONORIZANTE	736 738 740	Ancho Rollo 100 cm. 100 cm. 100 cm.	Grueso 6 mm 15 mm 25 mm	Densidad 85 kg/m ³	M-2 Ignífuga	1
Pyrosorb acoustic foam es absorbente de sonido, retardante de llama (M-2) y aislante térmico. Aplicaciones: aislamiento acústico y térmico de motores, paredes, etc.							
	ESPUMA PERFILADA INSONORIZANTE	741	Ancho 100 cm.	Largo 200 cm.	Grueso 50x20 mm	Ignífuga espuma de poliuretano	1
Aplicaciones: aislamiento acústico y térmico del motor, paredes, etc.							
	ESPUMA PERFILADA INSONORIZANTE AUTOADHESIVA	742	Ancho 100 cm.	Largo 200 cm.	Grueso 50x20 mm	Ignífuga espuma de poliuretano	1
Aplicaciones: aislamiento acústico y térmico del motor, paredes, etc.							

Descripción	Referencia	Medidas			Calidad	Pack	
	ESPUMA DE POLIURETANO (COLOR NARANJA) 34 K DURA	715 716 717 718 719 720 721 722 723 748	Grueso 120 mm 100 mm 80 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 5 mm	Largo 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm	Ancho 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm	Espuma poliuretano 34 KD Densidad 34 K Dura Aplicaciones (Tapicería interior)	1
	ESPUMA DE POLIURETANO (COLOR VERDE) 30 K DURA	724 725 726 727 728 729 730 731 732 747	Grueso 120 mm 100 mm 80 mm 60 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0,5 mm	Largo 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm	Ancho 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm	Espuma poliuretano 30 KD Densidad 30 K Dura Aplicaciones (Tapicería interior)	1
	VISCOLASTICA	744	Grueso 60 mm	Largo 200 cm	Ancho 140 cm	Viscolástica Aplicaciones colchones Interior	1
	COLCHON LÁTEX	710 711 712 713 745	Grueso 90 mm 105 mm 135 mm 150 mm 160 mm	Largo 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm	Ancho 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm	Viscolástica Aplicaciones colchones Interior	1
	RULO ESPUMA	714	A 1000 mm	B Ø 130 mm	C Ø 25 mm	Espuma poliuretano 30 KD	1
	GUATA	G-150 G-200 G-300	150 gr/m ² Ancho 160 ± 200 gr/m ² Ancho 160 ± 300 gr/m ² Ancho 160 ±		Poliester color blanco	1 m	
	CUADRANTES	750 770	50 x 50 mm 70 x 70 mm		Funda exterior 100 % Poliester Relleno Fibra hueca Siliconada 100% Poliester	1	

Descripción		Referencia	Medidas			Calidad	Pack
	ESPUMA ESTANCA (100% ESTANCA)	700	Grueso 10 mm	Largo 200 cm	Ancho 100 cm	Celulosa cerrada. Aplicaciones tapicería exterior. (No absorbe el agua)	1
		701	20 mm	200 cm	100 cm		
		702	30 mm	200 cm	100 cm		
		840	40 mm	200 cm	100 cm		
		703	50 mm	200 cm	100 cm		
		704	80 mm	200 cm	100 cm		
		805	100 mm	200 cm	100 cm		
APLICACIONES Colchonetas y asientos exterior Las espumas de aplicación para exteriores tales como los cojines para barcos, muebles de jardín, colchones de piscina y equipos de ocio se enfrentan cada vez más con las expectativas más altas del consumidor con respecto a su funcionamiento y comodidad. No absorbe agua.		Densidad (IE 04)	37 Kg/m³	Deformación remanente a la compresión (22 h - 25% - 23°C)		30' - 17%	
		Dureza Shore (IE 08)	= > 20**			24h - 11%	
		Tracción a la rotura (IE 06)	218 KPa	Estabilidad dimensional (IE02)		50°C	
		Alargamiento a la rotura (IE 06)	385%	Combustibilidad 10 mm (ISO 3795)		< = 100 mm	
		Resistencia a la compresión (50%)	54 KPa	Reacción al fuego: cumple		UNE 23 727	
				Encojimiento		NF P 92 507	
						4 %±	
	ESPUMA AQUA-FILTER (FILTRANTE)	705	Grueso 20 mm	Largo 200 cm	Ancho 140 cm	Celulosa abierta. Aplicaciones tapicería exterior (filtra el agua)	1
		706	30 mm	200 cm	140 cm		
		707	50 mm	200 cm	140 cm		
		708	80 mm	200 cm	140 cm		
		709	100 mm	200 cm	140 cm		
Densidad	31-34 Kg/m²						
Visiocol	2.700 ± 300						
	Microm						
ILD (40%)	205 N						
CDH (40%)	5,1 KPa						
Elasticidad	28 %						
CS 75%	5 %						
WCS 50 °C	7,4 %						
Punto de rotura	125 Kpa						
Prolongación	225 %						
Resistencia al desgarro	8,4 N/cm						
	ESPUMA DE POLIURETENO 30 K DURO IGNÍFUGA FR28E	6747	Grueso 10 mm	Largo 200 cm	Ancho 100 cm	Espuma Poliuretano 30KD Densidad 30KD Aplicaciones tapizeria interior (Ignífuga)	1
		6745	30 mm	200 cm	100 cm		
		6744	50 mm	200 cm	100 cm		
		6743	60 mm	200 cm	100 cm		
		6742	80 mm	200 cm	100 cm		
		Denominación		Classificación		Basado en Norma	
Combustibilidad		Euroclases		E,dO		EN ISO 11925 - 2:2010 EN 13051 1:2009	
	PVC FOAM	PVC FOAM 1	1 mm 1520x1220 mm			PVC Foam Color Blanco Utilidad: como la madera se puede cortar, atornillar. (No se pudre) (Exterior)	1 plancha de 1520mm x 1220mm
		PVC FOAM 2	2 mm 1520x1220 mm				
		PVC FOAM 3	3 mm 1520x1220 mm				
		PVC FOAM 4	4 mm 1520x1220 mm				
		PVC FOAM 5	5 mm 1520x1220 mm				
		PVC FOAM 6	6 mm 1520x1220 mm				
		PVC FOAM 8	8 mm 1520x1560 mm				
		PVC FOAM 10	10 mm 1520x1220 mm				
		PVC FOAM 15	15 mm 1520x1560 mm				
		PVC FOAM 19	19 mm 1520x1220 mm				
		(Bajo pedido planchas de (3050x1220) (3050 x 1560) (Aplicaciones: mamparos, asientos, etc.)					




CINTAS ADHESIVAS, PLASTICO PLANTILLAS, COLAS

CINTA DOBLE CARA PARA COSER,
CINTA AMERICANA, CINTA ALUMINIO,
CINTA PLANTILLAS, PLASTICO PLANTILLAS,
FILM PROTECTOR MOQUETA,
COLA CONTACTO, COLA CONTACTO PISTOLA,
COLA SPRAY

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CINTA DOBLE CARA PARA COSER EXTRA FUERTE	1000	Ancho 12 mm Largo 50 m.	Soporte de tejido s/ tejer No amarillea	1 rollo
	CINTA DOBLE CARA PARA COSER	1001	Ancho 12 mm Largo 50 m.	Soporte de celulosa	1 rollo
	CINTA AMERICANA	1004	Ancho 50 mm Largo 50 m.	Soporte de tejido plástico color gris	1 rollo
	CINTA DOBLE CARA MOQUETA	1005	Ancho 50 mm Largo 25 m.	Soporte de tejido gasa normal	1 rollo
	CINTA ALUMINIO (CANTO ESPUMA INSONORIZANTE)	743	Ancho 50 mm Largo 25 m.	Aluminio -50 +150	1 rollo
	CINTA PLANTILLAS	931	Ancho 12 mm Rollo 50 m. ±	Color Amarillo	1 rollo
	CINTA DOBLE CARA PLANTILLAS EXTRA FUERTE	932	Ancho 1,5 mm Rollo 50 m. ± Espesor 1,5 mm	Color Amarillo Resistente a la humedad	1 rollo
	PLÁSTICO PLANTILLAS PERFECTO PARA PLANTILLAS AL EXTERIOR	PLAST5	Ancho 150 ± Rollo 90 m. ± Galgá 800 gr/m ²	Plástico transparente	1 rollo
	FILM PROTECTOR MOQUETA	928	Ancho 500 mm Largo 50 m.	Plástico transparente Cinta resistente a la abrasión con adhesivo de resistencia transferida ideal para cualquier ocasión en la que se necesite protección para la moqueta. No deja residuos de cola en la moqueta	1 rollo

Descripción	Referencia	Medidas	Pack
 COLA 240	901 902 903 904	bote 1 litros bote 5 litros bote 25 litros bote 50 litros Adhesivo de contacto, de tipo universal, especial para tapicería, náutica y marroquinería. Se aplica fácilmente con pincel. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo (3 minutos). Juntar ambas superficies y presionar fuertemente. Tóxico e inflamable.	1
 COLA SPRAY 22	905 906 907	bote 5 litros bote 25 litros bote 50 litros Especial para aplicar con pistola. Secado rápido de 1 a 2 minutos a 20 °C. Recomendado para tapicería y náutica. Tóxico por inhalación e inflamable.	1
 COLA 565 TECHOS	908 909 910	bote 5 litros bote 25 litros bote 50 litros Adhesivo de contacto especial para techos. Se aplica a pincel. Recomendado para automoción, tapicería y náutica.. Tóxico por inhalación e inflamable. Resistente a altas temperaturas.	1
 COLA 565 SPRAY	913	bote 5 litros Especial para aplicar a pistola. Recomendado para automoción, tapicería y náutica. Tóxico por inhalación e inflamable. Resistente a altas temperaturas.	1
 COLA HELMICAR SPRAY	911	500 g Adhesivo monocomponente en spray basado en caucho sintético para el pegado a una o dos caras. Adecuado para la unión de diversos materiales a sí mismos o a otros, como espuma, yute, textiles, materiales aislante, espuma de poliestireno, plásticos, papel, cartón, etc.	1
 SPRINT	2912	50 gr Adhesivo monocomponente sin disolventes que proporciona pegados rápidos en muchos materiales. Indicado especialmente para el pegado de gomas entre sí, plásticos, metales y otros materiales. (Simil loctite)	1



INPERMEABILIZANTES, LIMPIADORES, CREMAS

**SELLADOR COSTURAS, IMPERMEABILIZANTE,
LIMPIADORES PVC, LIMPIADORES SKAY,
LIMPIADORES PIEL, LIMPIADORES TEJIDOS,
CREMAS PIEL, QUITAMANCHAS, FRAGANCIAS**

Serge Ferrari


STRATAGLASS

STAMOID

sunbrella™

Descripción	Referencia	Medidas	Pack
	SELLADOR COSTURAS STAMOID	917 918 1.000 g 250 g USO: Sellador de costuras (para PVC) lonas acrílicas, skay	1
	TEX. AKTIV GUARD (IMPERMEABILIZANTE TEJIDOS)	920-1 1 litro 920-5 5 litros *Protege contra las manchas *Repele el agua *Es ideal para las lonas nauticas, los cojines y distintas protecciones solares. * Impide la penetración del agua y las grasas, su efecto repelente da un aspecto renovado a los tejidos de exterior.	1
	IMAR STRATAGLASS CLEANER	924 Strataglass™ recomienda la utilización de los productos IMAR, especialmente desarrollados para el mantenimiento y durabilidad de los vinilos cristalinos Strataglass™. Limpieza: 1. Aclarar cuidadosamente la superficie del producto para que se enfríe y eliminar cualquier rastro de polvo abrasivo (se recomienda el uso IMAR Strataglass™ Cleaner) o de un jabón neutro, y no de un detergente corrosivo que puede llegar a dañar la superficie. 2. Diluir el jabón en agua dulce y limpiar la superficie transparente con un paño suave o un guante de algodón. 3. Aclarar abundantemente con agua y secar bien con una gamuza de piel.	1
	IMAR STRATAGLASS PROTECTIVE POLISH	925 Pulido: Sobre una superficie limpia, aplique con un paño suave mediante movimientos circulares sin apretar demasiado, un poco de IMAR Strataglass™ Protective Polish. Deje secar el producto antes de retirarlo con un paño suave y limpio. Frote suavemente para dar brillo. Frecuencia: según los casos, cada 2 o 3 meses (incluso cada 4 o 6 semanas en aguas altamente contaminadas). Para un mantenimiento óptimo entre dos pulidos, utilice el IMAR Strataglass™ Cleaner. Asegúrese antes de que la superficie este libre de polvo abrasivo. Mojar ligeramente la tela con un paño blanco de algodón. Frote suavemente pero con energía la zona. Limpie y seque con un paño limpio. Frecuencia: tanto como sea necesario.	1
	TEX. AKTIV GUARD (LIMPIADOR TEJIDOS)	922-1 922-5 1 Litro 5 Litros * Actúa en profundidad * Es un poderoso desincrustante * Elimina las manchas y los malos olores de los tejidos para tapicería y cobertores.	1
	FERRARI CLEANER	923 500 gr Limpiar tejidos PVC	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Pack
	NAUTICLEAN TEXTIL	581	Microcápsulas Limpia 750 gr (nanocápsulas)	1
	NAUTICLEAN SKAY	582	Microcápsulas 750 gr (nanocápsulas)	1
	NAUTICLEAN PIEL	583	Microcápsulas con hidratante 750 gr (nanocápsulas)	1
	NAUTICLEAN FRAGANCIA	580	Microcápsulas 250 gr (nanocápsulas)	1
	CLEANER	916	Bote 500 gr (Limpia la suciedad incrustada, cueros, piel, polipiel, plasticos, skays etc)	1
	JABON LIMPIADOR REGENERANTE	554001	Lata 200 gr (Limpia la suciedad incrustada en el cuero (formula glicerina)	1
	QUITAMANCHAS BOLIGRAFO	554230	Bote 30 ml (elimina las manchas de boligrafo en cueros lisos)	1
	BALSAMO CUERO MATE	554052	Tarro 250 ml Limpia nutre y reaviva los colores. Nutre y suaviza el cuero.	1
	CREMA UNIVERSAL	550904	Frasco 150 ml (leche limpiadora y nutritiva)	1
	CERA EXTRAFINA CUERO	554038	Aerosol 400 ml (renueva y nutre la piel). Evita el desgarramiento de las costuras y endurecimiento.	1



HERRAMIENTAS

MAQUINA MESA BROCHES/OLLAOS,
 MAQUINA MANUAL BROCHES, TROQUELES
 MARTILLO BROCHES, TROQUELES BROCHE,
 TROQUELES OLLAOS, SACABOCADOS,
 SACABOCADOS ESTRELLA, LLAVES LOXX,
 TROQUELES LOXX, BASE POLIESTER, MARTILLOS,
 SACAGRAPAS, ALICATES GRAPAS, TIJERAS,
 PORTACUCHILLAS, CUTTER, CUCHILLAS,
 CORTADOR TERMICO, SIERRA GOMA ESPUMA,
 ALFILERES, AGUJAS TAPICERO, YESOS, ESQUADRA
 DE ALUMINIO, CINTAS METRICA, CURVADORAS
 TUBO, GRAPADORA MANUAL, GRAPADORA
 NEUMATICA, GRAPADORA ELECTRICA,
 GRAPADORA TEXTIL, REMACHADORAS,
 SIERRA GOMA ESPUMA BOSCH.

3 CLAVELES


BOSCH

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	MAQUINA MANUAL DE MESA BROCHES, OLLAOS, ETC.	6700 6701	ollao hasta Ø25 mm ollao hasta Ø40 mm	Para troquel Ref. ollao 6910/6940 broché 2004	1
	MÁQUINA BROCHES	2000	(No broches Inox.)	Para troqueles Ref. 2004/2005	1
	MÁQUINA BROCHES EXTRA FUERTE	2001		Para troqueles Ref. 2004/2005	1
	MÁQUINA MANUAL BROCHES, PVC	2002		Troqueles incluidos	1
	MÁQUINA MANUAL PARA SAFETTYS, BROCHES, TORNIQUETES	2006		Fabricado en aluminio y acero (Troqueles en página de piezas)	1
	TROQUELES PARA BROCHE (4 PIEZAS)	2007		Para broche Calote / Hembra / Macho / Pinche	1 juego
	TROQUELES BROCHES (2 PIEZAS)	3007		Para broche Calote / Hembra / Macho / Pinche	1 juego
	TROQUELES BROCHES	2004		Calote / Hembra / Macho / Pinche Para máquina 2000/2001/6700	1 juego

	Descripción	Referencia	Medidas	Pack
	ADAPTADOR BROCHES REF. 39	2005	Para máquina 2000/2001	1
	TROQUEL OLLAO RESPIRACION	1755 1756	Para maquina 6700 6701	1 juego
	TROQUEL PARA OLLAOS GROMMETS LATÓN (GOLPE)	2040 2041 2042 2043 2044	Para ollao 2030 2031 2032 2033 2034	1 juego
	TROQUEL PARA OLLAOS INOX (GOLPE)	6810 6812 6814 6816 6818 6820 6825	Para ollao 6710 6712 6714 6716 6718 6720 6725	1 juego
	TROQUEL PARA OLLAOS INOX (MAQUINA)	6910 6912 6914 6916 6918 6920 6925 6940	Para ollao 6710 6712 6714 6716 6718 6720 6725 6738 para maquina 6700 - 6701	1 juego
	SACABOCADOS	9004 4 mm 9005 5 mm 9006 6 mm 9007 7 mm 9008 8 mm 9009 9 mm 9010 10 mm 9011 11 mm 9012 12 mm 9013 13 mm 9014 14 mm 9015 15 mm 9016 16 mm		1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	SACABOCADOS PUENTE	9118 Ø 18 9120 Ø 20 9122 Ø 22 9124 Ø 24 9126 Ø 26	9128 Ø 28 9130 Ø 30 9138 Ø 38 9148 Ø 48 9158 Ø 58		1
	TROQUEL TORNIQUETE DOT	2024	Torniquete 26		1
	TROQUEL SAFETY DOT	2025	Safety 29		1
	SACABOCADOS ESTRELLA	9022		6 boquillas	1
	LLAVE LOXX	6022		Para pieza Tenax Ref. 10/11 380/381	1
	DESTORNILLADOR LOXX	6021		Para pieza Tenax Ref. 10/11 380/381	1
	LLAVE LOXX PARA MAQUINA	6040		Para pieza Tenax Ref. 10/11 380/381	1
	TROQUEL LOXX MACHO	6041		Para pieza Tenax Ref. 390	1
	BASE POLIESTER SACABOCADOS	2026	200x150 mm Gruoso 20 mm	Poliester blanco	1


	Descripción	Referencia	Calidad	Pack
	TIJERA ALTO RENDIMIENTO	6534	PVD Nitruro de Titanio 8" Apta para Kevlar, carbono, fibra de vidrio	1
	TIJERA SASTRE	6001	Niquelada mangos esmaltados 10"	1
	TIJERA TAPICERO	6002	Pulida mangos esmaltados 9"	1
	TIJERA MULTIUSO	6003	Mango PVC 8,5"	1
	TIJERA TEJEDORA	6004	Mangos PVC	1
	PORTACUCHILLAS	2515	Metal/PVC Color rojo Cuchillas Ref. 2526	1
	CUCHILLAS	2526	Metal Para Porta cuchillas Ref. 2515	100
	CUTTER ZINC BLOQUEO	6535	Cargador automatico 10 cuchillas 17,5cm cuchillas Ref: 6535	1
	CUCHILLAS CUTTER	6536	Largo 60mm para cutter ref. 6535	10

	Descripción	Referencia	Calidad	Pack
	CUTTER CIERRE SEGURIDAD	6537	Metal/nylon 17cm cuchillas Ref: 6008	1
	CUTTER	6007	Armazón/nylon 15cm cuchillas Ref: 6008	1
	CUCHILLAS CUTTER	6008	Para Ref: 6537 - 6007 ancho 18 mm	1
	ALFILERES	2080	Acero templado 67 x 1,60 mm	1
	AGUJAS CURVADAS TAPICERO AGUJAS COLCHONETAS, TEJER EMBALAR, SMYRNA, CUERO Y TAPICEROS	2081 2082		3 unid. 6 unid.
	MARTILLO MANGO SINTÉTICO STANLEY	6015 6016	25 mm 30 mm	1
	SACA GRAPAS	2027		1
	ALICATES PARA GRAPA CABO O GOMA	6023	para todas las medidas	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	YESOS	2008		Gris claro Marcar telas	25
	ESCUADRA DE ALUMINIO	6024 6025 6026	140 x 225 mm 200 x 300 mm 200 x 400 mm	Aluminio	1
	POWERLOCK CAJA DE PLÁSTICO STANLEY	6027 6028 6029 6030	3 m. x 12,7 mm 5 m. x 19 mm 8 m. x 25 mm 10 m. x 25 mm		1
	CINTA MÉTRICA FIBRA DE VIDRIO STANLEY	6033 6034	20 m. x 14 mm 30 m. x 14 mm		1
	CURVADORA MANUAL PARA TUBO INOX (MÁQUINA CON CASQUILLO TUBO DE Ø 25 MM) CASQUILLO Ø 19 MM CASQUILLO Ø 22 MM CASQUILLO Ø 25 MM CASQUILLO Ø 32 MM CASQUILLO Ø 50 MM	2013 2014 2015 2016 2017 2018		Para tubo Ø 19 mm Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 50 mm	1 1 1 1 1





	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	GRAPADORA RAPID	2064	Grapa 13 Inox.	Grapas: GRAPA/06 GRAPA/08	1
	GRAPADORA MANUAL REF. 80	2063	Grapa 80 Inox. Hierro	Grapas: 08004GRI a 08014GRI 4369504 A 4369914	1
	GRAPADORA AIRE	2065	Grapa 80 Inox. Hierro	Grapas: 08004GRI a 8014GRI 4369504 a 4369514	1
	GRAPADORA ELECTRICA	2066	Grapa 80 Inox. Hierro	Grapas: 08004GRI a 08014GRI 4369504 a 4369514	1
	RAPID 1/43 TEXTIL	2069		Grapas: 43/6-8 Inox.	1
	REMACHADORA	2072		Todas las aleacio- nes inox.	1
	REMACHADORA	2073		Todas las aleacio- nes de aluminio	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Pack
	SIERRA GOMAESPUMA BOSCH Y PLACA BASE	GSG-300	<i>Espesor de corte hasta 300 mm</i> <i>Potencia absorbida 350 W</i> <i>Nº de carreras en vacío 3.200 min-1</i> <i>Peso máquina 1,6 Kg</i> <i>Las hojas de sierra y guía</i> <i>se sirven por separado.</i>	1
	HOJA DE SIERRA MAQUINA BOSCH GSG-300	2607018013 2607018010 2607018011 2607018012	<i>Hasta 70 mm</i> <i>Hasta 130 mm</i> <i>Hasta 200 mm</i> <i>Hasta 300 mm</i>	1 juego
	GUÍA PARA HOJA DE SIERRA MÁQUINA GSG-300 BOSCH	2608135023 2608135020 2608135021 2608135022	<i>Hasta 70 mm</i> <i>Hasta 130 mm</i> <i>Hasta 200 mm</i> <i>Hasta 300 mm</i>	1
	PLACA BASE DE MÁQUINA GSG-300 BOSCH	2608000908		1
	SIERRA GOMAESPUMA STANLEY	6013	250 x 13 mm	1
	CORTADOR TÉRMICO C/CUCHILLA	6009	<i>Aplicaciones.</i> <i>Cortar cabo,correa,</i> <i>tejidos acrilicos etc</i>	1
	CUCHILLA DE CORTE TÉRMICO	6010	<i>Para cortador ref.6009</i> <i>Aplicaciones.</i> <i>Corta cabo,correa,tejidos acrilicos,etc.</i>	1




ACASTILLAJE

TENSORES, TEMINALES OJO,
TERMINAL HORQUILLA,
CIERRE PELICANO, SUJETACABLES,
VALLA PISCINA, BASE CANDELEROS,
CANDELEROS, RED POLIESTER.

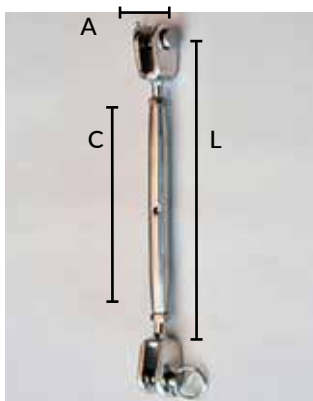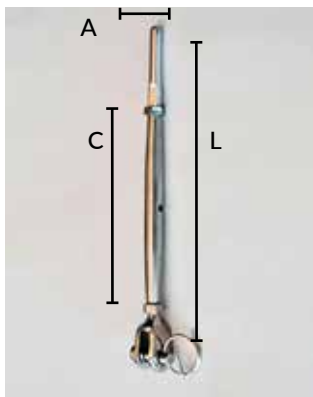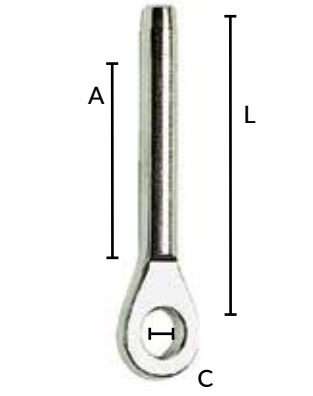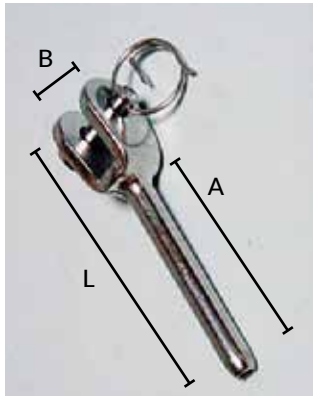Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack																																																
	TENSOR CERRADO DOBLE HORQUILLA	<table><thead><tr><th>size</th><th>L min-máx</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>M5</td><td>130-190 mm</td><td>6</td><td>9</td><td>50</td><td>5,2</td></tr><tr><td>M6</td><td>150-220 mm</td><td>7,5</td><td>10</td><td>95</td><td>6,2</td></tr><tr><td>M8</td><td>180-255 mm</td><td>10</td><td>11</td><td>105</td><td>8,4</td></tr><tr><td>M10</td><td>220-300 mm</td><td>12</td><td>13</td><td>125</td><td>9,4</td></tr><tr><td>M12</td><td>270-385 mm</td><td>14</td><td>20</td><td>150</td><td>12,3</td></tr></tbody></table>	size	L min-máx	A	B	C	D	M5	130-190 mm	6	9	50	5,2	M6	150-220 mm	7,5	10	95	6,2	M8	180-255 mm	10	11	105	8,4	M10	220-300 mm	12	13	125	9,4	M12	270-385 mm	14	20	150	12,3	Acero Inox 316	1												
size	L min-máx	A	B	C	D																																															
M5	130-190 mm	6	9	50	5,2																																															
M6	150-220 mm	7,5	10	95	6,2																																															
M8	180-255 mm	10	11	105	8,4																																															
M10	220-300 mm	12	13	125	9,4																																															
M12	270-385 mm	14	20	150	12,3																																															
	TENSOR CERRADO UNA HORQUILLA	<table><thead><tr><th>size</th><th>cable Ø</th><th>L min-máx</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>M5</td><td>2,5 mm</td><td>130-190 mm</td><td>6</td><td>9</td><td>50</td><td>5,2</td></tr><tr><td>M6</td><td>3 mm</td><td>150-220 mm</td><td>7,5</td><td>10</td><td>95</td><td>6,2</td></tr><tr><td>M8</td><td>4 mm</td><td>180-255 mm</td><td>10</td><td>11</td><td>105</td><td>8,4</td></tr><tr><td>M10</td><td>5 mm</td><td>220-300 mm</td><td>12</td><td>13</td><td>125</td><td>9,4</td></tr><tr><td>M12</td><td>6 mm</td><td>270-385 mm</td><td>14</td><td>20</td><td>150</td><td>12,3</td></tr></tbody></table>	size	cable Ø	L min-máx	A	B	C	D	M5	2,5 mm	130-190 mm	6	9	50	5,2	M6	3 mm	150-220 mm	7,5	10	95	6,2	M8	4 mm	180-255 mm	10	11	105	8,4	M10	5 mm	220-300 mm	12	13	125	9,4	M12	6 mm	270-385 mm	14	20	150	12,3	Acero Inox 316	1						
size	cable Ø	L min-máx	A	B	C	D																																														
M5	2,5 mm	130-190 mm	6	9	50	5,2																																														
M6	3 mm	150-220 mm	7,5	10	95	6,2																																														
M8	4 mm	180-255 mm	10	11	105	8,4																																														
M10	5 mm	220-300 mm	12	13	125	9,4																																														
M12	6 mm	270-385 mm	14	20	150	12,3																																														
	TERMINAL OJO	<table><thead><tr><th>cable Ø</th><th>L</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,5 mm</td><td>44,5</td><td>30</td><td>13</td><td>6,0</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>57,5</td><td>36</td><td>13</td><td>6,5</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>65</td><td>39</td><td>18</td><td>8,0</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>80</td><td>50</td><td>22</td><td>10,0</td></tr><tr><td>6 mm</td><td>94</td><td>62</td><td>28</td><td>12,5</td></tr><tr><td>8 mm</td><td>124</td><td>85</td><td>32</td><td>14,5</td></tr></tbody></table>	cable Ø	L	A	B	C	2,5 mm	44,5	30	13	6,0	3 mm	57,5	36	13	6,5	4 mm	65	39	18	8,0	5 mm	80	50	22	10,0	6 mm	94	62	28	12,5	8 mm	124	85	32	14,5	Acero Inox 316	1													
cable Ø	L	A	B	C																																																
2,5 mm	44,5	30	13	6,0																																																
3 mm	57,5	36	13	6,5																																																
4 mm	65	39	18	8,0																																																
5 mm	80	50	22	10,0																																																
6 mm	94	62	28	12,5																																																
8 mm	124	85	32	14,5																																																
	TERMINAL HORQUILLA	<table><thead><tr><th>cable Ø</th><th>L</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>2,5 mm</td><td>55</td><td>24</td><td>6</td><td>9</td><td>5,2</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>35</td><td>32</td><td>7,5</td><td>10</td><td>5,2</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>77</td><td>40</td><td>10</td><td>11</td><td>6,2</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>88</td><td>57</td><td>12</td><td>13</td><td>8,7</td></tr><tr><td>6 mm</td><td>106</td><td>63</td><td>14</td><td>20</td><td>9,7</td></tr><tr><td>7 mm</td><td>116</td><td>70</td><td>14,5</td><td>22</td><td>12,6</td></tr><tr><td>8 mm</td><td>145</td><td>85</td><td>16</td><td>26</td><td>14,6</td></tr></tbody></table>	cable Ø	L	A	B	C	D	2,5 mm	55	24	6	9	5,2	3 mm	35	32	7,5	10	5,2	4 mm	77	40	10	11	6,2	5 mm	88	57	12	13	8,7	6 mm	106	63	14	20	9,7	7 mm	116	70	14,5	22	12,6	8 mm	145	85	16	26	14,6	Acero Inox 316	1
cable Ø	L	A	B	C	D																																															
2,5 mm	55	24	6	9	5,2																																															
3 mm	35	32	7,5	10	5,2																																															
4 mm	77	40	10	11	6,2																																															
5 mm	88	57	12	13	8,7																																															
6 mm	106	63	14	20	9,7																																															
7 mm	116	70	14,5	22	12,6																																															
8 mm	145	85	16	26	14,6																																															
	CIERRE PELICANO	<table><thead><tr><th>Ø</th><th>L</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>6 mm</td><td>73 mm</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>8 mm</td><td>98 mm</td><td>15 mm</td></tr></tbody></table>	Ø	L	A	6 mm	73 mm	12 mm	8 mm	98 mm	15 mm	Acero Inox 316	1																																							
Ø	L	A																																																		
6 mm	73 mm	12 mm																																																		
8 mm	98 mm	15 mm																																																		




	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	SUJETACABLES	1129 1130 1131 1132 1133 1134	3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm	Acero Inox 316	10
	VALLA PISCINA Ø 5 MM	1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	1 mt. 2 mt. 3 mt. 4 mt. 5 mt. 6 mt. 7 mt. 8 mt. 9 mt. 10 mt. 11 mt. 12 mt. 13 mt. 14 mt. 15 mt.	Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes Kit cable + 2 anclajes	1
	BASE CANDELERO	1552	Ø 25 mm	Acero Inox 316	1
	CANDELERO	1550 1551	altura agujero Ø 600 mm 2 10 mm 450 mm 1 10 mm	Acero Inox 316	1
	RED POLIESTER	1126	Ancho 60 cm.	Poliéster	1 rollo 50 m












ACCESORIOS CAPOTAS , TOLDOS, BIMINIS

BASES DESMONTABLES, BASES TUBO DESMONTABLES,
BASES CAPOTA, BASES EXTRAFUERTE,
BASES BASCULANTE, BASES CAPOTA LATERAL,
BASES CAPOTA NEUMATICA, CONJUNTO CORREDERAS,
TERMINALES CAPOTA, BRIDAS CAPOTA, BRIDAS
ESPECIALES CAPOTA, BRIDAS TUBO CON PASADOR,
BRIDA TUBO T, BRIDAS ABATIBLES, TINTERO, TINTERO
INCLINADO, TENSOR TUBO, PASADOR CAPOTA, UNION
TUBO, BOTON TUBO,
KIT PASAMANOS CAPOTAS

Accon Marine, L. L. C.

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BASE CAPOTA GIRATORIA DESMONTABLE	1300	A = 90 mm	Acero Inox 316	2
	ADAPTADOR BASE 401 PARA TUBO	1301		PVC Gris	2
	BASE CAPOTA TUBO (LATERAL) GIRATORIA DESMONTABLE	1302 Ø22 1303 Ø25	A = 90 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA ANILLA GIRATORIA DESMONTABLE	1304	A = 90 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA GIRATORIA DESMONTABLE	1305	A = 60 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA EMPOTRABLE GIRATORIA DESMONTABLE	1306	A = 70 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA TUBO GIRATORIA DESMONTABLE	1307	Ø = 25 mm	Acero Inox 316	2

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BASE CAPOTA	1316	W = 60 mm L = 20 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA CON PASADOR	1317	W = 60 mm L = 20 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA INCLINADA	1318	W = 60 mm L = 20 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA INCLINADA CON PASADOR	1319	W = 60 mm L = 20 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA TUBO	1320	W = 57 mm L = 18 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA TUBO CON PASADOR	1321	W = 57 mm L = 18 mm	Acero Inox 316	2

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BASE EXTRAFUERTE BASCULANTE	6538	A = 97 mm B = 53 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA BASCULANTE	1323	W = 70 mm L = 25 mm H = 45 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA BASCULANTE	1322	W = 82 mm L = 25 mm A = 50 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA	1308	A = 64 mm B = 30 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA BASCULANTE	1324	W = 55 mm L = 22 mm H = 35 mm	PVC Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA LATE RAL	1325	W = 50 mm L = 22 mm	Acero Inox 316	2
	BASE CAPOTA NEUMÁTICA	1337	A = 210 mm B = 71 mm C = 60 mm	PVC Acero Inox 316	2

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CONJUNTO CORREDERA CAPOTA	1358 1364 1360 1361	Conjunto Guía Inox. 1,80 Terminal Inox. Corredera Inox.	Acero Inox 316 El conjunto de corredera con guía se compone de 2 correderas guía de 1,80 m Inox y 4 topes	1 juego
	CORREDERA CAPOTA BASCULANTE	1363	Corredera Inox.	Acero Inox 316	2
	CONJUNTO CORREDERA CAPOTA	1331 1332-15 1333 1334	Conjunto Guía 1,5 m. Terminal Corredera	Aluminio anodizado Acero Inox 316 El conjunto de corredera con guía se compone de 2 correderas, 1,5 m. de guía de aluminio y 4 topes	1 juego
	TERMINAL CAPOTA TUBO	1338 1339 1340 1341	Tubo Ø 20 mm Tubo Ø 22 mm Tubo Ø 25 mm Tubo Ø 30 mm	Acero Inox 316	2
	TERMINAL CAPOTA TUBO INTERIOR	1346 1347 1348	Tubo Ø 19 mm Tubo Ø 22 mm Tubo Ø 25 mm	Acero Inox 316	2
	BRIDA CAPOTA	1342 1343 1344 1345	Tubo Ø 20 mm ext. Tubo Ø 22 mm ext. Tubo Ø 25 mm ext. Tubo Ø 30 mm ext.	Acero Inox 316	2

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BRIDA TUBO ABATIBLE CON PASADOR	1329 1328 1327	Ø 22 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	Acero Inox 316	2
	BRIDA TUBO "T" ABATIBLE	1335 1336	Tubo Ø 22 mm ext. Tubo Ø 25 mm ext.	Acero Inox 316	2
	BRIDAS CAPOTA ABATIBLE	1349	Tubo Ø 25 mm ext.	Acero Inox 316	2
	BRIDA 2 TUBOS Ø 25	1354	Ø = 25 mm A = 106 mm B = 20 mm	Acero Inox 316	2
	TINTERO RECTO	1554	Ø = 22 mm	Acero Inox 316	1
	TINTERO INCLINADO	1555	Ø = 22 mm 60°	Acero Inox 316	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	TENSOR TUBO TELESCOPICO	6539	Tubo Ø 30 mm (estandar) 140 mm Ø 30 mm	Acero Inox 316	1 juego (2 unid.)
	TENSOR TUBO	1355	Ø 25 mm	Acero Inox 316	1
	TENSOR TUBO	1356	Ø = 22 mm	Acero Inox 316	1
	PASADOR CAPOTA C/ BOLA	1350 1351	L Ø 25 mm 5 mm 25 mm 6 mm	Acero Inox 316	2
	PASADOR BASE CAPOTA CON MUELLE	1352	L Ø 38 mm 6,26 mm	Acero Inox 316	2
	PASADOR CON CABLE	1357	L Ø 250 mm 63 mm	Acero Inox 316	1
	UNIÓN TUBO	6540 6541	para tubo exterior Ø = 22 mm Ø = 25 mm	Acero Inox 316 Unión tubos	1
	BOTON TUBO	6542		Acero Inox 316 Unión tubos	10

KIT PASAMANOS INOX 316 - CAPOTA



COMPUESTO

*4 TERMINALES DIAMETRO 22MM / ACERO INOX 316

*4 AROS DIAMETRO 25MM / ACERO INOX 316

(capota existente)

REF. 6544 DIAMETRO 25MM (CAPOTA EXISTENTE)

(Tubo no incluido)

KIT PASAMANOS INOX 316 CAPOTA TAMBUCHO



COMPUESTO

*2 TERMINALES DIAMETRO 22MM ACERO INOX 316


*2 AROS DIAMETRO 25MM ACERO INOX 316

*1 ARO CENTRAL DIAMETRO 25MM

(capota existente)

REF. 6546 DIAMETRO 25MM (CAPOTA EXISTENTE)







(Tubo no incluido)











BISAGRAS, CIERRES, TIRADORES, SOPORTES





**BISAGRAS, BISAGRAS ASIENTO,
SOPORTE PLEGABLE, SOPORTE BARRA,
CIERRES, PESTILLO, POMO,
TOPE PUERTA, TIRADORES**

Accon Marine, L.L.C.


	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BISAGRA PLANA EXTRA FUERTE	6547	B = 75 mm A = 100 mm C = 2,5 mm	Acero Inox 304	1
	BISAGRA PLANA	1532	L = 50 mm W = 50 mm A = 4,5 mm	Acero Inox 316	1
	BISAGRA PLANA	1533	L = 56 mm W = 38 mm A = 4,5 mm	Acero Inox 316	1
	BISAGRA PLANA	1534	L = 160 mm W = 28 mm A = 4,5 mm	Acero Inox 316	1
	BISAGRA PLANA	1535 1740	L W A 103 mm 38 mm 4,5 mm 75 mm 38 mm 4,5 mm	Acero Inox 316	1
	BISAGRA	1536 1635	W B A 38 mm 57 mm 4,5 mm 38 mm 70 mm 4,5 mm	Acero Inox 316	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	BISAGRA	1529	$L = 30 \text{ mm}$ $B = 47 \text{ mm}$ $A = 3 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1
	BISAGRA	1530	$L = 69,85 \text{ mm}$ $B = 38,10 \text{ mm}$ $A = 3 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1
	BISAGRA ASIENTO	6548	$L = 71 \text{ mm}$ $B = 28 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1 juego
	BISAGRA ASIENTO PLEGABLE DELANTE Y DETRÁS CON VARIAS POSICIONES	1537	$A = 190 \text{ mm}$ $Luz = 130 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1 juego (2 unid.)
	SOPORTE PLEGABLE	1538	$L = 303 \text{ mm}$ $W = 165 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1
	SOPORTE BARRA ASIENTO	1539	$Largo = 750 \text{ mm}$ $\varnothing = 22 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1
	SOPORTE BARRA ASIENTO BASCULANTE	1540	$Largo = 750 \text{ mm}$ $\varnothing = 22 \text{ mm}$	Acero Inox 316	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CIERRE CON DOBLE GIRO DE SEGURIDAD	1448	L = 75 mm W = 25 mm	Acero Inox 316	1
	PESTILLO	1449	L = 112 mm W = 38 mm	Acero Inox 316	1
	PESTILLO CIERRE FRONTAL	1500	L = 45 mm W = 29 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE	1501	L = 77 mm W = 32 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE A PRESIÓN	1502	L = 105 mm W = 50 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE PRESIÓN LATERAL	1503	L = 62 mm W = 28 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE PRESIÓN FRONTAL	1504	L = 70 mm W = 28 mm	Acero Inox 316	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CIERRE	1505	A = 70 mm B = 32 mm C = 16 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE	1506	A = 30 mm B = 20 mm C = 113 mm D = 64 mm	Acero Inox 316	1
	SUJECCIÓN PUERTA	1507	L = 23 mm W = 23 mm H = 16 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE	1509 1510	L W 44 mm 8 mm 57 mm 11 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE	6549	Ø = 45 mm	Acero Inox 316	1
	TIRADOR INOX	1508	L = 56 mm A = 32 mm Ø = 5 mm	Acero Inox 316	1
	POMO	1526	H = 15 mm A = 25,4 mm	Acero Inox 316	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	TOPE PUERTA	6550	A = 48 mm B = 18 mm	Acero Inox 316	1
	CIERRE	6583	A = 60 mm B = 41 mm C = 50 mm	Acero Inox 316	1
	TIRADOR	1522	W = 47 mm L = 38 mm	Acero Inox 316	1
	TIRADOR	6551	L = 76 mm B = 56 mm H = 8 mm	Acero Inox 316	1
	TIRADOR ESCAMOTEABLE	1527 1528	155 mm 220 mm	Acero Inox 316	1




CORNAMUSAS, GUIAS , BITA

CORNAMUSAS ESCAMOTEABLES, GUIAS
ESCAMOTEABLES, CORNAMUSAS, GUIAS, BITA





Accon Marine, L.L.C.

	Descripción	Referencia	Medidas					Calidad	Pack
 Accon Marine	CORNAMUSA ESCAMOTEABLE	1600	A	B	C	D	E	Acero Inox 316	1
	DISPONIBLE CON PIEZA ESTANCA	1601	133 mm	49 mm	63 mm	9 mm	13 mm		
		1602	174 mm	60 mm	76 mm	12 mm	17 mm		
		1603	203 mm	71 mm	93 mm	17 mm	25 mm		
		1603	279 mm	89 mm	121 mm	20 mm	25 mm		
 Accon Marine	CORNAMUSA ESCAMOTEABLE	1604	A	B	C	D	E	Acero Inox 316	1
	DISPONIBLE CON PIEZA ESTANCA	1605	127 mm	33 mm	63 mm	8 mm	13 mm		
		1606	172 mm	58 mm	76 mm	12 mm	17 mm		
		1607	228 mm	50 mm	93 mm	17 mm	25 mm		
		1607	256 mm	71 mm	121 mm	20 mm	25 mm		
 Accon Marine	CORNAMUSA ESCAMOTEABLE	1608	A	B	C	D	E	Acero Inox 316	1
	DISPONIBLE CON PIEZA ESTANCA		431 mm	134 mm	40 mm	8 mm	380 mm		
 Accon Marine	GUÍA ESCAMOTEABLE	1609	A	B	C	D		Acero Inox 316	1 juego (2 Unid.)
	JUEGO BABOR Y ESTRIBOR	1610	116 mm	38 mm	65 mm	19 mm			
	GUÍA OBLICUA	1611	Largo	Ancho	Ø	cabo Lado		Acero Inox 316	1 juego (2 Unid.)
		1612	115 mm	23 mm	10	Derecho			
		1613	115 mm	23 mm	10	Izquierdo			
		1614	155 mm	35 mm	10	Izquierdo			
		1614	155 mm	35 mm	10	Derecho			
	CORNAMUSA	1615	Largo					Acero Inox 316	1
		1616	125 mm						
		1617	150 mm						
		1618	200 mm						
		1619	250 mm						
	CORNAMUSA	1620	Largo					Acero Inox 316	1
		1621	125 mm						
		1622	150 mm						
		1623	200 mm						
		1623	250 mm						
	BITA	1624	A	B	H	Ø		Acero Inox 316	1
			94 mm	120 mm	120 mm	22 mm			




ACCESORIOS VARIOS INOX


ESCALERA TELESCOPICA, PELDAÑO, ASAS,
SUJECCION DEFENSA, SOPORTE BANDERAS,
CAÑEROS, COLGADORES, TENDEDERO INOX, ANCLAS,
PORTA-LATAS, ABRIDOR, CUBO PLEGABLE, CUBO INOX,
FUNDA IMPERMEABLE SMARTPHONE, CARRO MOTOR,
CARRO DE MANO PLEGABLE

Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	1557	A = 305 mm B = 860 mm C = 410 mm	Acero Inox 316	1
	1560	L = 110 mm W = 32 mm	Acero Inox 316	1
	1523	L = 150 mm W = 50 mm H = 35 mm	Acero Inox 316	1
	1524	L = 280 mm H = 50 mm Ø = 20 mm	Acero Inox 316	1
	1525	L = 105 mm W = 32 mm	Acero Inox 316	1
	6552	A = 40 mm D = 15 mm B = 8 mm	Acero Inox 316	1
	1561	A = 50 mm B = 25 mm	PVC Acero Inox 316	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	SOPORTE BANDERAS	1545 1546 1547 1548	L Ø 400 mm 14 mm 580 mm 20 mm 600 mm 25 mm 800 mm 25 mm	Acero Inox 316	1
	SOPORTE BANDERA PARA TUBO Ø25	1549	A = 450 mm B = 220 mm Ø = 25 mm	Acero Inox 316	1
	CAÑERO EMPOTRABLE CON TAPÓN DE PLÁSTICO	1586	L = 250 mm interior Ø = 38 mm Angulo 30°	Acero Inox 316	1
	CAÑERO REGULABLE PARA TUBO CON FIJACIÓN	1587	L = 229 mm A Ø = 41 mm	Acero Inox 316	1
	COLGADOR	1359	L = 47 mm W = 28 mm B = 25 mm	Acero Inox 316	1
	COLGADOR PLEGABLE	1562	L = 50 mm W = 28 mm	Acero Inox 316	1
	COLGADOR	6553	H = 40 mm W = 30 mm	Acero Inox 316	1
	TENEDERO EXTENSIBLE	6554	Ø = 90 mm largo 2,5 m	Acero Inox 304	1

Descripción		Referencia	Medidas			Calidad	Pack
	ANCLA	6555	KG	L	H	Acero Inox 316 Pulido espejo	1
		6556	1	260mm	100mm		
		6557	2	345mm	135mm		
		6558	5	470mm	180mm		
		6559	7,5	540mm	220mm		
		6560	10	580mm	230mm		
		6561	15	665mm	260mm		
		6562	20	640mm	260mm		
			30	810mm	325mm		
	ANCLA REZÓN	6581 1583 1584	Kg. 1,5 2,5 4,0			Acero Inox 316 Pulido espejo	1
	PORTA-LATAS	1556	A = 85 mm B = 70 mm C = 32 mm			Acero Inox 316	1
	ABRIDOR BOTELLAS	1563				Acero Inox 316	1
	CUBO PLEGABLE APILABLE	6563	9 litros			Plastico	1
	CUBO INOX	6564	6 litros			Acero Inox 304	1
	FUNDA ESTANCA SMARTPHONE	6565 6566	H 155 mm 170 mm B 90 mm 93 mm			Plastico	1

	Descripción	Referencia	Medidas	Calidad	Pack
	CARRO MOTOR DESMONTABLE	1565	Máximo HP15	Acero normal / PVC	1
	CARRO MOTOR	6567	Máximo HP25	Acero normal	1
	SOPORTE MOTOR	6568	Máximo HP25	Acero normal	1
	CARRO DE MANO PLEGABLE	6569	<i>Máximo 60 kg peso del carro 3.10 kg A = 1000 mm B = 640 mm C = 390 mm</i>	Aluminio	1



ASIENTOS/PEDESTALES ASIENTO, PEDESTALES MESA

**ASIENTOS RECARO, PEDESTALES RECARO,
ASIENTOS PILOTO, ASIENTOS ABATIBLES,
ASIENTOS PVC, ASIENTOS PESCA,
SOPORTES ASIENTO, SOPORTES MESA,
DESGLOSE SOPORTES**





ATLANTIC X

Angulo respaldo ajustable.
Apoyabrazos en ambos lados.
Cabezal ajustable en altura y angulo.
Extensión del cojin para soporte individual de los muslos.
Amplio cojin con pronunciados soportes laterales.
Apoyabrazos elebables tapizados.
Tapicería EXTRAS: A - B - C - G
92101419



ATLANTIC LT

Angulo respaldo ajustable manual.
Elevaciones laterales ajustables en respaldo
Cabezal ajustable en altura y angulo.
Extensión del cojin para soporte individual de los muslos.
Apoyabrazos elebables tapizados
Tapicería col. Negro
EXTRAS: A - B - C
92102401



ARTIC

Ajuste respaldo eléctrico.
Ajuste altura eléctrico.
Calefacción Ventilación.
Elevaciones respaldo ajustable electronicamente.
Cabezal ajustable en altura y angulo
Cojin asiento amplio y plano
Extensión del cojin para soporte individual de los muslos
Apoyabrazos elebables tapizados.
Tapicería col. Negro
EXTRAS: A - B - C
92105351



ATLANTIC OUTDOOR

Estructura en acero inoxidable
Angulo respaldo ajustable
Cojin asiento amplio y plano
Apoyabrazos elebables
Tapicería impermeable col. Blanco con vivo Azul
EXTRAS: A - D - G
92202001

EXTERIOR



CARIBBEAN

Angulo respaldo ajustable.
Ajuste respaldo eléctrico.
Ajuste altura eléctrico.
Ajuste inclinación eléctrico
Soporte lumbar eléctrico.
Elevaciones respaldo ajustable electronicamente.
Elevaciones asiento ajustable electronicamente.
Cabezal ajustable en altura y angulo. Extensión del cojin para soporte individual de los muslos.
Apoyabrazos elebables tapizados.
Tapicería col. Negro
EXTRAS: A - B - C - F 92104351



PACIFIC

Ajuste respaldo manual
Ajuste altura eléctrico
Ajuste inclinación manual
Soporte lumbar eléctrico
Cabezal ajustable en altura y angulo.
Extensión del cojin para soporte individual de los muslos.
Apoyabrazos elebables tapizados.
Tapicería col. Negro
EXTRAS: A - B - C - F
92103351



CASPIAN

Angulo respaldo ajustable
Elevaciones respaldo ajustables
Ajuste inclinación eléctrico
Soporte lumbar eléctrico
Cabezal ajustable en altura y angulo. Extensión del cojin para soporte individual de los muslos.
Apoyabrazos elebables tapizados .
Tapicería
EXTRAS: A - B - I
92107351



CASPIAN DE LUXE

Angulo respaldo ajustable electronicamente. Elevaciones respaldo ajustables. Ajuste inclinación eléctrico
Soporte lumbar eléctrico
Cabezal ajustable en altura y angulo. Extensión del cojin para soporte individual de los muslos.
Apoyabrazos elebables tapizados.
Tapicería
EXTRAS: A - B
92107351XL



NORTHSEA

Angulo respaldo ajustable
Extensión del cojin para soporte individual de los muslos
Soporte lumbar
Apoyabrazos elebables en piel negra
Tapicería Piel
EXTRAS: B - C
92107352



OFFSHORE

Respaldo redondeado para un ajuste perfecto.
Carcasa ajustable fabricada en acero y polímeros.
Apoyabrazos ajustable. Integrado respaldo totalmente tapizado.
Cinturón de seguridad opcional.
Respaldo ajustable en ambos lados en una simple y rápida operación.
Suspensión hidráulica opcional
Tapicería: Piel negra / Dinámica azul - Piel negra / Dinámica rojo



HSC

Asiento deportivo con estructura Híbrido de aluminio y polímero
Perfecto en apoyo lateral y trasero, sin ajuste de respaldo.
Estructura aluminio y Polímero
Tejido color antracita
Reposabrazos abatibles ajustables
Reposacabezas integrado
Extras. A-B
Cinturon opcional



SOLENT

Angulo respaldo ajustable
Liberación de respaldo ambos lados
Asiento ambos soportes laterales
Brazos abatibles en tapicería
Fabricado en tela
Cinturon opcional
Extras. A-B-G

EXTRAS: A = Tapicería en piel 92101001 · B = Tapicería suministrada por el cliente 92203001 · C = Corredera asiento interior 92108005 · D = Corredera asiento en Acero Inoxidable inferior (Manual) 92108006 · E = Corredera asiento en Acero Inoxidable inferior (Eléctrico) 92108006E · F = Calor y ventilación para los mod. Pacific y Caribbean 92103002 · G = Soporte lumbar 92108004 · H = Soporte lumbar neumático · I = Ajuste altura, inclinación y angulo respaldo electrico (Caspian de Luxe)



HYDROMAR HD CYLINDER

El Hydramar HD Cylinder es un cilindro hidráulico de 200 mm ajustable en altura con un mínimo de 365 mm. El pedestal completo consiste en 2 partes, el cilindro y la parte fija en acero inox disponible en altura de 50, 100, 150, 200, 250 y 300 mm. El elevador se utiliza para subir y bajar el pedestal así como para frenar la rotación. La parte fija en acero inox esta construida de tal manera, que la fijación en el Multi- Rall es muy facil. Versión totalmente en acero inox. Tambien disponible.

- 92404008 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 50 mm
- 92404009 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 100 mm
- 92404010 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 150 mm
- 92404011 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 200 mm
- 92404012 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 250 mm
- 92404013 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 300 mm
- 92404014 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 350 mm
- 92404015 Soporte Hydramar HD Cylinder + Parte Fija 400 mm
- 92404022 Soporte Hydramar HD Parte Fija Pulida



PEDESTAL ELECTRICO

Pedestal en acero inoxidable. 24V. El asiento instalado en el pedestal no puede girar, pero existe una pieza rotatoria extra.



HYDROMAR HD PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE

Pedestal completamente fabricado en acero inox. Altura mínima 395 mm. Altura ajustable 200 mm. El elevador se utiliza para subir y bajar el pedestal así como para frenar la rotación.

- 92405001 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 395 - 595 mm
- 92405002 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 445 - 645 mm
- 92405003 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 495 - 695 mm
- 92405004 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 545 - 745 mm
- 92405005 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 595 - 795 mm
- 92405006 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 635 - 835 mm
- 92405007 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 695 - 895 mm
- 92405008 Soporte Hydramar HD Acero Inoxidable 755 - 975 mm



PEDESTAL FIJO EN ACERO INOXIDABLE

El pedestal fijo en acero inox no puede ajustarse en altura. La longitud del tubo es de 1000 mm y puede ser cortado a la altura deseada. El asiento gira 360°. 92414141 Soporte fijo en acero inoxidable



HYDROMAR LD CILINDER

El Hidromar Ld Cilinder, es un cilindro hidráulico. Tiene 150 mm. de altura ajustable. Altura minima 270 mm. El cilindro puede ser usado con pie, Ver foto, la parte de aluminio negra, (en la foto, es aluminio pulido) esta disponible con alturas de 50, 100, 200, 250 mm. La altura minima del pedestal es 390 mm.

SUSPENSION HIDRAULICA



Suspension hidráulica. Se puede utilizar debajo de cualquier modelo de Recaro. Desarrollada especialmente para uso marino con refuerzos adicionales. La suspensión es regulada mediante un compresor interno que puede ser ajustado para cualquier peso. El voltaje del compresor es de 24 V. Recaro Northsea con esta unidad de suspensión reúne todos los requisitos del Codigo Internacional de Seguridad para lanchas Rapidas (HSC Code) y esta certificado por Bureau Veritas



APOYAPIES

Se pueden colocar en cualquier asiento Recaro. Hay dos posibilidades de instalar el apoyapiés, cambiando el angulo a la base. El apoyapiés esta disponible sin base, con base Duropal, en teka o acero inoxidable. 92404024 Apoyapiés sin chapa 92404025 Apoyapiés con chapa en Gris 92404026 Apoyapiés con chapa en acero inox 92404027 Apoyapiés con chapa en Teka 92404009 Apoyapiés con chapa en acero inox pulido



SISTEMA MULTI-RAIL

El sistema Mulyi-Rail fue diseñado para asegurar el asiento del timonel al suelo y al mismo tiempo permitir el desplazamiento del mismo. El Multi-Rail esta completamente fabricado en acero inoxidable garantizando una resistencia a la corrosión y a la humedad. El sistema Mulyi-Rail esta disponible en longitudes estándar desde 1000 mm. hasta los 2000 mm cada 500 mm. pero puede ser fabricada hasta 6000 mm. Inicialmente el sistema Multi-Rail fue diseñado como una rail empotrado, pero con el uso del marco para el mamparo puede tambien ser instalado encima del suelo.

- 92301002 Sistema Mulyi-Rail 1000 mm
- 92301004 Sistema Mulyi-Rail 1200 mm
- 92301006 Sistema Mulyi-Rail 1500 mm
- 92301008 Sistema Mulyi-Rail 2000 mm
- 92301010 Sistema Mulyi-Rail 2500 mm
- 92301012 Sistema Mulyi-Rail 3000 mm
- 92301013 Sistema Mulyi-Rail Pulido
- 92301015 Mulyi-Rail Extra - longitud deseada
- 92301017 Ajuste eléctrico a 24 Voltios
- 92302001 Marco Mulyi-Rail 1000 mm
- 92302002 Marco Mulyi-Rail 1200 mm
- 92302003 Marco Mulyi-Rail 1500 mm
- 92302004 Marco Mulyi-Rail 2000 mm
- 92302005 Marco Mulyi-Rail 2500 mm

- 92305001 Plato superior Gris 1000 mm
- 92305002 Plato superior Gris 1200 mm
- 92305003 Plato superior Gris 1500 mm
- 92305004 Plato superior Gris 2000 mm
- 92305005 Plato superior Gris 2500 mm
- 92304001 Plato superior Teka 1000 mm
- 92304002 Plato superior Teka 1200 mm
- 92304003 Plato superior Teka 1500 mm
- 92304004 Plato superior Teka 2000 mm
- 92304005 Plato superior Teka 2500 mm
- 92303005 Plato superior acero inox 1000 mm
- 92303006 Plato superior acero inox 1200 mm
- 92303007 Plato superior acero inox 1500 mm
- 92303008 Plato superior acero inox 2000 mm
- 92303009 Plato superior acero inox 2500 mm



zwaardvis

SAN DIEGO

Asiento piloto
*asiento de lujo, lo último en comodidad.
*respaldo y reposacabezas ajustable y apoyabrazos abatible.
Altura 910mm / ancho 610mm / hondo 610/900mm
Piel. Colores: negro, gris oscuro, gris claro, azul oscuro



zwaardvis

MICHIGAN DE LUXE

Asiento piloto
*respaldo reclinable
Altura 850mm / ancho 580mm / hondo 700mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, negro



zwaardvis

CALIFORNIA H

asiento piloto con excelente confort
*brazos acero inox
*altura 700mm / ancho 610mm / hondo 630mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, gris claro, negro



zwaardvis

CALIFORNIA L

asiento piloto excelente confort
*brazos acero inox
*altura 550mm / ancho 610mm / hondo 630mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, gris claro, rojo, negro



zwaardvis

MAGNUS S

asiento piloto
*parte asiento abatible
*herraje acero inox
Altura 600mm / ancho 650mm / hondo 660mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, negro



zwaardvis

H-VARIUS

Asiento piloto
*asiento plegable
*bisagras aluminio
*altura 550mm / ancho 570mm / hondo 610mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, gris claro, negro



zwaardvis

ORLANDO

Asiento piloto con suspensión
Altura 570mm / ancho 590mm / hondo 660mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, gris claro, negro



zwaardvis

DAKOTA

Asiento piloto
*estructura acero inox
Altura 460mm / ancho 540mm / hondo 560mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, gris claro, negro



zwaardvis

NINA NAUTIC

Asiento piloto
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul cielo, azul marino, rojo, gris claro, negro



REF.1805

Asiento piloto
Herrajes acero inox
Altura 660mm / ancho 600mm / hondo 550mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul marino, rojo, gris claro, negro



REF.1807

Asiento piloto
*altura 500mm / ancho 500mm / hondo 500mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul marino, rojo, gris claro, negro



REF.1808

Asiento piloto
Herrajes inox
Altura 470mm / ancho 450mm / hondo 530mm
Vinilo. Colores: Blanco, beig, azul marino, rojo, gris claro, negro



Ref.1809

*asiento piloto manparo abatible
*bisagras inox
Altura 420mm / ancho 450mm / hondo 480mm
Vinilo.Colores. Blanco, Beig.

(Bisagras manparo no incluidas)



Ref.1813

*asiento abatible
*bisagras inox
Altura 400mm / hondo 500mm / ancho 920mm
Vinilo.Colores. Blanco, Beig.



Ref.1815

*asientos abatibles
Altura 630mm / ancho 500mm / hondo 1250mm
Vinilo.Colores. Blanco,beig,negro
(Compuesto por 2 unidades)



NEPTUNE PREMIUM

Construido en aluminio anodinado y fibra de vidrio.
Bancada de almacenaje seco bajo el asiento.
Apoyapiés abatible y extraíble.
(Cofre no incluido).
Tapicerías: Vinilo Blanco
Medidas: Ancho: 940 mm - Profundidad: 690 mm.
Altura: 800 mm.
(1.250 mm. Con apoyacabezas)



NEPTUNE II

Diseñado para consolas centrales.
Construido en aluminio anodinado
El asiento cojín es fácilmente extraíble.
Apoyapiés ajustable en altura.
(Cofre no incluido).
Tapicerías: Vinilo Blanco
Medidas: Ancho: 890 mm - Profundidad: 560 mm.
Altura: 840 mm.
(1.220 mm. con apoyacabezas)



FLORIDA

Carcasa resistente a la intemperie. Disponible con o sin cojines
Cojín: Vinilo
Medidas:
Ancho: 600 mm
Profundidad: 650 mm.
Altura: 550 mm.




OREGON OLD CLASSIC

Carcasa resistente a la intemperie.
Disponible en Blanco o Negro
Medidas:
Ancho: 510 mm
Profundidad: 420 mm.
Altura: 420 mm.



Ref.1802

*carcasa resistente a la intemperie
Altura 420mm / ancho 510mm / hondo 420mm
Pvc.Colores. Blanco



Ref.8011

*carcasa intemperie
Altura 420mm / ancho 400mm / ancho 420mm
Pvc. Colores. Blanco



Ref.8012

*carcasa intemperie
Altura 400mm / ancho 500mm / hondo 400mm
Pvc.Colores.Blanco

Proteus pb

Pedestal **asiento** con ajuste de altura de gas y con el sistema de bloqueo de liberación rápida, giro 360° con bloqueo.

Deslizamiento del asiento 150mm.

Tubos pulidos, aluminio fundido y anodizado.

12137 PBI-pedestal asiento base diametro 300mm / ajuste altura mediante gas. 370 / 460mm

12145 PBII-pedestal asiento base diametro 300mm / ajuste altura mediante gas. 450 / 550mm

12163 PBIII-pedestal asiento base diametro 300mm / ajuste altura mediante gas 625 / 725mm



Alaska

Pedestal **asiento** con ajuste de altura de gas y con sistema de bloqueo. Giro 360° con bloqueo. Tubos aluminio anodizado y base (1520 micras)

34034 PBI-pedestal asiento base diametro 300mm. Ajuste altura mediante gas. 330 / 430mm

34045 PBII-pedestal asiento base diametro 300mm. Ajuste altura mediante gas. 450 / 540mm

34059 PBIII-pedestal asiento base diametro 300mm. Ajuste altura mediante gas 590 / 840mm



Inoxx

Pedestal **asiento** para trabajo pesado, pedestal de acero inox 316. Tubos 129 / 108mm. Regulación de altura a gas. (400 n) sistema de liberación rápida tubos y base pulido espejo.

32340 PB-300 I-pedestal asiento base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 400 / 590mm

32360 PB-300 II-pedestal asiento base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 600 / 790mm



Alaska

Pedestal **mesa** solido. Tubos aluminio anodizado acanalado. Diametro tubo 100 / 76mm ajuste a gas.

36801 PBI-pedestal mesa, base 300mm 510 / 860mm (ajuste gas)
pedestales mesa



Lamda de luxe

Pedestal **mesa** telescópico doble. Tubos aluminio anodizado acanalado. 100 / 76mm / 60mm (manual o gas)

36704 MB IV-pedestal para mesa base diametro 300mm. 340 / 690mm (ajuste manual)

36706 MB VI-pedestal para mesa base diametro 300mm. 360 / 710mm (ajuste manual)

36716 PB VI-pedestal para mesa base diametro 300mm. 360 / 710mm (ajuste gas)

36718 PB VIII- pedestal para mesa base 300mm 385 / 730mm (ajuste gas)



Triton de luxe

Pedestal de luxe para **mesa** y cama, con superficie arriba y abajo. Columna lisa columna anodizado pulido brillante, bloqueo de liberación rápida. Tubo diametro 100 / 76 / 60mm (ajuste altura a gas)



65035_250

65035_250 Pedestal para mesa columnas lisas , base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 352 / 732mm (superficie mesa fija)

65035-250 (630940) Pedestal para mesa columnas lisas,- base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 352 / 732mm (superficie plegable 1 lado)




65035-250 (6309050) Pedestal para mesa columnas lisas, base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 352 / 732mm (superficie plegable 2 lados)



65035_250 (630940)



65035_250 (6309050)



Triton II

Pedestal muy fuerte para **mesa** columna y base de aluminio anodizado, bloqueo pulido brillante (ajuste altura gas)



65651

65651 Pedestal mesa columnas lisas, base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 510 / 850mm (superficie fija)

65651 (630940) Pedestal mesa columnas lisas, base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 510 / 850mm (superficie plegable 1 lado)




65651 (630950) Pedestal mesa columnas lisas, base diametro 300mm ajuste altura mediante gas 510 / 850mm (superficie plegable 2 lados)




65651 (630940)



65651 (630950)



Pedestal asiento manual Tubo aluminio anonizado acanalado diámetro 76/60mm  Ref.62070 largo 545/780mm Ref.62080 largo 330/430mm	Pedestal asiento powermatic Tubo aluminio anonizado acanalado diámetro 76/60mm  Ref.62510 largo 555/825mm	Pedestal asiento / mesa Tubo aluminio anonizado acanalado diámetro 76mm  Ref.69440 largo 400mm Ref.69471 largo 710mm	
Pedestal asiento / mesa Tubo aluminio anonizado acanalado diámetro 60mm  Ref.68071 largo 710mm	Pedestal mesa manual Tubo aluminio anonizado acanalado diámetro 76mm / 60mm  Ref. 62090 largo 490 / 810mm Ref.62500 largo 365 / 685mm (Se empotran 15 cm)	Pedestal mesa powermatic Tubo aluminio anonizado acanalado diámetro 76mm / 60mm  Ref. 62190 largo 490 / 810mm	
 BASE ASIENTO / MESA Z.64075 250 mm 60 mm Z.64070 250 mm 76 mm	 BASE EMPOTRADA ASIENTO / MESA Z.64085 180 mm. 60 mm Z.64080 220 mm. 76 mm	 BASE EMPOTRADA PVC ASIENTO / MESA Z.64060 140 mm 60 mm	 BASE ARAÑA ASIENTO / MESA Z.64030 676 mm 76 mm
 BASE SUPERIOR ASIENTO / MESA Z.63760 230 mm 60 mm Z.63766 230 mm 76 mm	 BASE SUPERIOR ASIENTO / MESA Z.63560 300 mm 180 mm 60 mm	 BASE SUPERIOR MESA Z.63160 500 mm. 180 mm 60 mm Z.63161 500 mm. 180 mm 76 mm	
 APOYAPIÉS Z.64190 60 mm.	 APOYAPIÉS PARA PEDESTAL POSEIDON Z.64198	 APOYAPIÉS PARA SOPORTE Z.64194	 APOYAPIÉS Z.64197 76 mm.
 GUÍAS ASIENTO Z.64220 340 mm para Z.63760 y Z.63776 250 mm 190 mm	 GUÍAS ASIENTO para Z.63760 Z.63776 y Z.63560 Z.64210 340 mm 250 mm 230 mm	 APOYAPIÉS PARED 64309	 TAPONES PVC Z.64026 60 mm Z.64016 76 mm



VOLANTES, TIMONES, BIMINIS

***VOLANTES, VOLANTES RETRO,
TIMONES
BIMINIS INOX,
BIMINIS ALUMINIO***





DISEÑE SU PROPIO VOLATE



STAZO 93

+ CENTRO y COLOR
Volante deportivo con agarre en Radica/Briar y centro en aluminio anodizado plata (R: 350 mm.)



STAZO 94

+ CENTRO y COLOR
Volante deportivo con agarre en Radica/Briar y centro en aluminio anodizado negro mate (R. 350 mm.)



STAZO 83

+ CENTRO y COLOR
Volante deportivo con agarre en textura carbono y centro en aluminio anodizado plata (R: 350 mm.)



STAZO 84

+ CENTRO y COLOR
Volante deportivo con agarre en textura carbono y centro en aluminio anodizado negro mate (R: 350 mm.)

STAZO 60 (gris) /61 (negro)/62 (blanco)



Volante deportivo con suave agarre de poliuretano y centro en aluminio anodizado plata (R: 350 mm.)

STAZO 63



Volante deportivo con agarre en caoba y centro en aluminio anodizado plata (R. 350 mm.)

STAZO 64



Volante deportivo con agarre en caoba y centro en aluminio anodizado negro mate (R. 350 mm.)

STAZO 73



Volante deportivo con agarre en caoba y centro en aluminio anodizado plata con tapón central (R. 350 mm.)

STAZO 74



Volante deportivo con agarre en caoba y centro en aluminio anodizado negro mate con tapón central (R. 350 mm.)

STAZO 01



Rueda con 6 radios de teca y latón (R: 350/400/450 y 550 mm.)



STAZO 66BS

Volante con centro de acero inox y agarre plata (R-350mm)



STAZO 66BR

Volante con centro de acero inox y agarre radica llanta (R-350mm)



STAZO 67BS

Volante con centro de acero inox y agarre plata (R-350mm)



STAZO 67BC

Volante con centro de acero inox y agarre carbono (R-350mm)



STAZO 50

Volante estilo retro con agarre de teca y radios y centro en acero inoxidable pulido (R: 350 mm.)



STAZO 12

Volante con agarre suave en poliuretano, con 5 radios y tapa en acero inoxidable. Colores blanco, gris, negro. (R: 350 mm.)



STAZO 56

Volante estilo retro con agarre en teca y radios y centro en acero inoxidable pulido (R: 350 mm.)



STAZO 20

Volante con agarre y puños en teca, con 6 radios y tope en acero inoxidable. (R: 400/500 y 600 mm.)



STAZO 57

Volante estilo retro con agarre en teca y radios y centro en acero inoxidable pulido (R: 350 mm.)



STAZO 14

Rueda en acero inoxidable (R: 400/500/600/700/800 y 900 mm.)



STAZO 17

Volante con agarre y puños en teca, con 6 radios y tope en acero inoxidable. (R: 450 mm.)



STAZO 13

Rueda con agarre en teca y radios y tope en acero inoxidable. (R: 400/500/600/700/800 y 900 mm.)



STAZO 27

Volante con agarre en teca e interior en aluminio anodizado plata (R: 450 mm.)



STAZO 15

Rueda con agarre en teca y radios y tope en acero inoxidable (R: 900/1.000/1.100 mm.)



STAZO 18

- * Rueda con agarre en corcho comprimido, radios dobles y tope en acero inoxidable (R: 1.000 mm.)
- * Rueda en acero inoxidable con radios dobles (R-700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm.)



Bimini fly inox



Opcional:
140.110.060 Ø 22 mm
140.110.061 Ø 25 mm

Arquillo 4
Ø 25 mm
Inox 316 L

Peso 22 kg

Velocidad 60 Km/h
Tejido acrílico
Blanco, Beige,
Navy, Gris

Bimini inox



Arquillo 3
Ø 22 mm
Inox 316

Peso 14 kg

Velocidad 60 Km/h
Tejido acrílico
Blanco, Beige,
Navy, Gris

Referencia	Medidas		
	ancho	largo	alto
110-060-002-S	170 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-001-S	185 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-003-S	200 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-004-S	215 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-005-S	230 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-010-S	245 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-015-S	255 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-020-S	270 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-023-S	285 cm.	252 cm.	156 cm.
110-060-025-S	300 cm.	252 cm.	156 cm.

Referencia	Medidas		
	ancho	largo	alto
110-050-010-S	170 cm.	225 cm.	137 cm.
110-050-012-S	185 cm.	225 cm.	137 cm.
110-050-015-S	200 cm.	225 cm.	137 cm.
110-050-017-S	215 cm.	225 cm.	137 cm.
110-050-022-S	230 cm.	225 cm.	137 cm.
110-050-024-S	245 cm.	225 cm.	137 cm.

Bimini



Referencia	Medidas		
	ancho	largo	alto
110-020-005	150 cm.	175 cm.	140 cm.
110-020-010	170 cm.	175 cm.	140 cm.
110-020-012	185 cm.	175 cm.	140 cm.
110-020-015	200 cm.	175 cm.	140 cm.
110-020-020	225 cm.	175 cm.	140 cm.
110-015-005	150 cm.	175 cm.	110 cm.
110-015-010	170 cm.	175 cm.	110 cm.
110-015-012	185 cm.	175 cm.	110 cm.
110-015-015	200 cm.	175 cm.	110 cm.

Arquillo 3
Ø 20 mm
Aluminio

Peso 6 kg

Velocidad 60 Km/h

Aria



Referencia	Medidas		
	ancho	largo	Ø
110-075-005	150 cm.	150 cm.	22 mm.
110-075-010	170 cm.	170 cm.	22 mm.
110-075-015	200 cm.	200 cm.	25 mm.
110-075-017	215 cm.	215 cm.	25 mm.
110-075-022	230 cm.	230 cm.	25 mm.
110-075-024	245 cm.	245 cm.	25 mm.

Arquillo 3
Ø 25 mm
Inox 316L

Velocidad 60 Km/h

Tejido acrílico Blanco, Beige, Navy, Gris

Bimini standard



Referencia	Medidas		
	ancho	largo	alto
110-010-015	110 cm.	175 cm.	110 cm.
110-010-005	130 cm.	175 cm.	110 cm.
110-010-010	150 cm.	175 cm.	110 cm.
110-010-015	170 cm.	175 cm.	110 cm.

Arquillo 2
Ø 20 mm
Aluminio

Peso 4 kg

Velocidad 40 Km/h

Tejido acrílico Blanco, Beige, Navy, Gris



140-110-040/050




140-110-002



140-110-030




140-110-025



DEFENSAS PANTALAN, DEFENSAS HINCHABLES, FUNDAS DEFENSA

**DEFENSAS PANTALAN,
DEFENSAS HINCHABLES,
COMPRESOR,
FUNDAS DEFENSA**



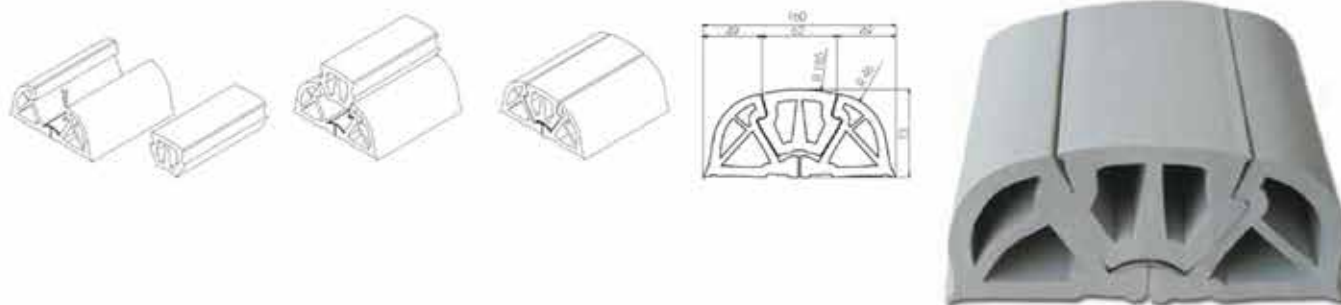



Ref.	Descripción	Perfil pantalán	Altura	Pedido mínimo	Packaging
130-110-125	BUMPER FENDER PROFILE Series 3 pieces	PROFILO PARABORDO BUMPER Serie 3 Pezzi	H 125	12 m	rollo
130-110-160	BUMPER FENDER PROFILE Series 3 pieces	PROFILO PARABORDO BUMPER Serie 3 Pezzi	H 160	12 m	rollo



130-060-090



130-100-005
130-100-015

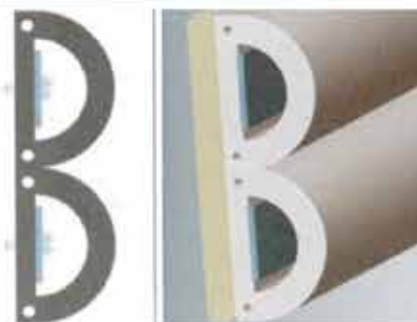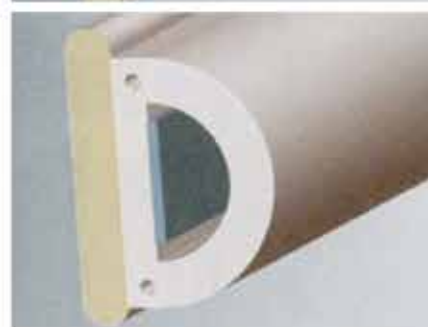

MÚLTIPLES APLICACIONES


DEFENSAS HINCHABLES



IF-0922- BLK	IF-1436- BLK	IF-1842- EXBLK	IF-1845- EXBLK	IF-1855- EXBLK	IF-2429- EXBLK	IF-2442- EXBLK	IF-2458- EXBLK	IF-2465- EXBLK	IF-2466- EXBLK	IF-2496- EXBLK	IF-3875- EXBLK	IF-0304- EXBLK	IF-0405- EXBLK	IF-0307- EXBLK	IF-28	IF-38	SF0302	SF0305	POMPE 1000 Watt
0.9 mm	0.9 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	2	2	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	-	-	-
-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 in	30 in	36 in	42 in	45 in	58 in	58 in	42 in	42 in	66 in	96 in	75 in	4 ft	5 ft	7 ft	28 in	38 in	-	-	-
9 in	9 in	14 in	18 in	18 in	18 in	18 in	24 in	24 in	24 in	24 in	38 in	3 ft	4 ft	3 ft	28 in	38 in	-	-	-
56	76	91	107	114	147	147	107	107	165	244	191	125	160	210	72	96	91	152	-
23	23	36	46	46	46	46	61	61	61	61	97	90	125	90	72	96	61x21	91x21	-

Defensa hinchable
Espesor
Cuerpo PVC
Hilo Keular
Anilla parte superior
Anilla parte inferior
Cinta alrededor
disponible 4 colores

Medida cuerpo

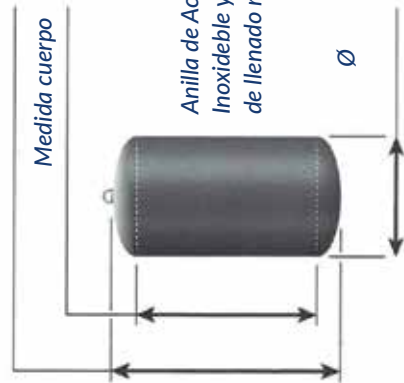

Disponible en 4 Colores



Blanco

Negro

Gris

Azul



Ref: 6382
Inflador para
todos los modelos

Fundas para defensas



REF.	MEDIDA CM	CUERPO
MINI	12 X 40	SIMPLE
F0	15 X 40	SIMPLE
F01	15 X 56	SIMPLE
F02	20 X 66	SIMPLE
F2	21 X 63	SIMPLE
F3	23 X 76	SIMPLE
F03	23 X 85	SIMPLE
F4	23 X 104	SIMPLE
F5	30 X 76	SIMPLE
LARGE	30 X 90	SIMPLE
F6	30 X 107	SIMPLE
F7	38 X 104	SIMPLE
HTM1	16 X 39	SIMPLE
HTM2	22 X 52	SIMPLE
HTM3	26 X 69	SIMPLE

REF.	MEDIDA CM	CUERPO
A1	29 X 37	SIMPLE
A2	39 X 50	SIMPLE
A3	47 X 59	SIMPLE
A4	55 X 71	SIMPLE
A5	70 X 94	SIMPLE
A6	86 X 118	DOBLE
A7	99 X 137	DOBLE

REF.	MEDIDA CM	CUERPO
0922	56 X 23	DOBLE
0930	76 X 23	DOBLE
1436	91 X 36	DOBLE
1842	107 X 46	DOBLE
1845	114 X 46	DOBLE
1858	147 X 46	DOBLE
2429	74 X 61	DOBLE
2442	107 X 61	DOBLE
2458	147 X 61	DOBLE
2665	165 X 66	DOBLE
2466	168 X 61	DOBLE
2496	244 X 61	DOBLE
3875	191 X 97	DOBLE
0304	125 X 90	DOBLE
0405	150 X 125	DOBLE
0307	210 X 90	DOBLE
0410	305 X 125	DOBLE
BF28	71 X 71	DOBLE
BF38	96,5 X 96,5	DOBLE
0302	91 X 61 X 21	DOBLE
0305	91 X 152 X 21	DOBLE

Colores disponibles



La fricción de la defensa daña el casco de su barco. Con el tiempo, las defensas se ennegrecen y pierden su brillo. Con fundas de defensa, puede evitar esos tipos de envejecimiento antiestético, y dar un aspecto limpio a su barco. Las fundas de defensa son suaves y resistentes. Duran más y embellecen la apariencia de su barco.

- 100% ACRILICO
- PROTEGE EFICAZMENTE SU CASCO
- EMBELLECE EL ASPECTO DE SU BARCO
- EVITA EL ENVEJECIMIENTO DE SUS DEFENSAS
- TACTO SUAVE
- LAVADO EN LAVADORA
- FACIL INSTALACION Y EXTRACCION
- COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS DE DEFENSA

Tabla equivalencia de defensas para las fundas



ØxL (cm)	ØxL (in)	PRAKTEK	FENDRESS
30x147	12x58	12x58	12x58
30x182	12x72	12x72	12x72
30x242	12x96	12x96	12x96
45x73	18x29	18x29	18x29
46x107	18x42	18x42	18x42
46x147	18x58	18x58	18x58
61x107	24x42	24x42	24x42
61x147	24x58	24x58	24x58
61x244	24x96	24x96	24x96
90x125	3x4 "	3x4 "	3x4 "
90x210	3x7 "	3x7 "	3x7 "
125x150	4x5 "	4x5 "	4x5 "
250x300	4x10 "	4x10 "	4x10 "



ØxL (cm)	ØxL (in)	CASTRO	FENDRESS
15x56		NDE3	F1
23x56		NDE4/5	F2
23x76		NDE9/10	F3
23x85		NDE5	F03
30x90		NDE6	LARGE
30x107		NDE7	F6
47x59		NBO2	A3
55x71		NBO3	A4



ØxL (cm)	ØxL (in)	MEGAFEND	FENDRESS
91x36	14x36	14x36	14x36
114x46	18x24	18x24	18x24
165x66	26x65	26x65	26x65
191x97	38x75	38x75	38x75
72x72		BF28	BF28
96x96		BF38	BF38



ØxL (cm)	ØxL (in)	PLASTIMO	FENDRESS
10x40		10x40	MINI
13x50		13x50	13x50
15x60		15x60	F1
20x80		20x80	F3
21x62		21x62	F02
23x85		23x85	F03 / F5
35x110		39 622	F7
45x140		39 623	45x140
BONDES			
35x48		35x48	A2
45x62		45x62	A3
55x73		55x73	A4
65x88		65x88	A5
PLAT			
18x49x5		18x49x5	FP49
31x65x5		31x65x5	FP65
31x95x5		31x95x5	FP95



ØxL (cm)	ØxL (in)	PROSTOCK	FENDRESS
30x61	12x24	PF 12x24	PF 12x24
30x107	12x42	PF-1	PF-1
30x162	12x60	PF-2	PF-2
30x305	12x120	PF-3	PF-3
41x107	16x42	PF-4	PF-4
41x152	16x60	PF-5	PF-5
46x107	18x42	PF-6	PF-6
46x152	18x60	PF-7	PF-7
61x107	24x42	PF 24x42	PF 24x42
61x168	24x66	PF-8	PF-8
61x244	24x96	PF-9	PF-9
61x305	24x120	PF-10	PF-10
91x122	36x48	PF 36x48	PF 36x48
91x183	36x72	PF-11	PF-11
91x305	36x120	PF-12	PF-12
91x427	36x168	PF-13	PF-13
122x183	48x72	PF-14	PF-14
122x305	48x120	PF-15	PF-15

Fendress covers available for all brands



ØxL (cm)	ØxL (in)	FENDRESS
12x40		Mini
15x40		F0
15x50		F01
15x56	6x24	F1
20x60	7.5x26	F02
23x56	8.2x25	F2
23x76	8.2x30	F3
23x85		F03
23x104	8.5x40.5	F4
30x76	11x30	F5
30x90		Large
30x107	11x42	F6
38x102	15x41	F7
38x140	15x58	F8
51x127	18x50	F10
61x140	21.2x57.5	F11
81x190	29x76.5	F13
16x39	6.3x15.5	HTM1
21x52	8.3x20.5	HTM2
34x88	10.5x27	HTM3.F5
37x95	13.5x34.8	HTM4.F7
11.4x39.4	4.5x15.5	G2 Mini
14x46.3	5.5x19	G3.F0
16.5x56.6	6.5x22	G4.F1
22.4x68.1	8.8x26.8	G5.F2
27.9x76.2	11x30 in	G6.F5
BONDES		
20x29	8x11.5	A0
29x37	11x15	A1
39x49	14.5x19.5	A2
47x59	17x23	A3
55x71	20.5x27	A4
70x92	27x36	A5
86x118	34x44	A6
99x137	39x54	A7



ØxL (cm)	ØxL (in)	POLYFORM U.S.	FENDRESS
12x40			Mini
15x40		F0	F0
15x50			F01
15x56	6x24	F1	F1
20x60	7.5x26	F02	F02
23x56	8.2x25	F2	F2
23x76	8.2x30	F3	F3
23x85		F03	F03
23x104	8.5x40.5	F4	F4
30x76	11x30	F5	F5
30x90			LARGE
30x107	11x42	F6	F6
38x102	15x41	F7	F7
38x140	15x58	F8	F8
51x127	18x50	F10	F10
61x140	21.2x57.5	F11	F11
81x190	29x76.5	F13	F13
16x39	6.3x15.5	HTM1	HTM1
21x52	8.3x20.5	HTM2	HTM2
34x88	10.5x27	HTM3	HTM3.F5
37x95	13.5x34.8	HTM4	HTM4.F7
11.4x39.4	4.5x15.5	G2	MINI
14x46.3	5.5x19	G3	F0
16.5x56.6	6.5x22	G4	F1
22.4x68.1	8.8x26.8	G5	F2
27.9x76.2	11x30	G6	F5
BONDES			
20x29	8x11.5	A0	A0
29x37	11x15	A1	A1
39x49	14.5x19.5	A2	A2
47x59	17x23	A3	A3
55x71	20.5x27	A4	A4
70x92	27x36	A5	A5
86x118	34x44	A6	A6
99x137	39x54	A7	A7



ØxL (cm)	ØxL (in)	POLYFORM NORWAY	FENDRESS
12x40			Mini
15x40		F0	F0
15x50			F01
15x56		F1	F1
20x60		F02	F02
23x56		F2	F2
23x76		F3	F3
23x85		F03	F03
23x104		F4	F4
30x76		F5	F5
30x90			LARGE
30x107		F6	F6
38x102		F7	F7
38x140		F8	F8
51x127		F10	F10
61x140		F11	F11
81x190		F13	F13
BONDES			
20x29		A0	A0
29x37		A1	A1
39x49		A2	A2
47x59		A3	A3
55x71		A4	A4
70x92		A5	A5
86x118		A6	A6
99x137		A7	A7




ØxL (cm)	ØxL (in)	DAN FENDER	FENDRESS
15x50		820	F01
15x56		823	F1
20x60		822	F02
20x63		827	827 F2 + 5 CM
23x76		10x25	F3
23x104		839 / 1035	F4
30x76		1232	F5
30x107		1242	F6
38x137		1655	F8 - 10 CM
54x146		2255	F11
80x205		3282	F13 + 10 CM
BONDES			
16x23		820	840
26x32		830	850
32x48		840	840
40x57		850	850
48x64		860	860
61x79		875	875
81x104		8100	8100
96x124		8130	8120
110x128		8135	8135



ØxL (cm)	ØxL (in)	LALIZAS	FENDRESS
20x50		57327	57327
26x70		57328	57328
26x85		57316	57316
32x104		57317	57317
42x132		57318	57318
60x180		57319	57319



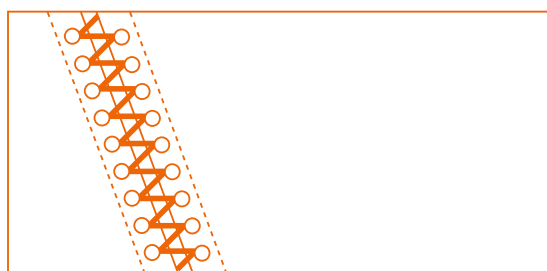

T

E

J

COMERCIAL

rupérez


I

D

O

S

01



COMERCIAL
rupérez
N Á U T I C A

SKAY EXTERIOR SKAY EXTERIOR IGNÍFUGOS

NAUTOLEX®

skai®



Serge Ferrari




NAUTOLEX®

Maritim


EXTERIOR - INTERIOR




White
0020



Off White
0018



Ivory
0028



Yellow
0016



Lollipop
0019




Burgundy
0015



Green
0014



Royal Blu
0010



Grey
0017



Black
0008

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo rollo	30 mt. ±
Ancho	1,37 cm.
Peso	660 gr. m ²
Composición	100% Vinilo
Soporte	100% Poliester
Resistencia al frote	> 12
Prefixx (acabado protector)	Si

CARACTERÍSTICAS ACABADOS NAUTOLEX

100% RESISTENTE AL AGUA
100% RESISTENTE UV
Previene la deshidratación y el envejecimiento prematuro del material
Alta resistencia al desgaste
Excelente protección contra las manchas "Prefixx"
Fácil de limpiar
Rot y libre de moho
Antibacterial
Resistente al agua de Mar
Resistente al aceite, orina, sangre, cremas
Colores claros no se calientan con el sol

IGNÍFUGO

IMO FTP Code 2010 Part8
EN 1021 1 & 2 (European Contract Quality)
BS 5852 0 & 1

APLICACIONES



Náutica, Jardín, Restauración, Hospitales, Automoción, Peluquerías, etc.

OTRAS INSTRUCCIONES


Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).


Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.
Las garantías solo cubren los materiales.

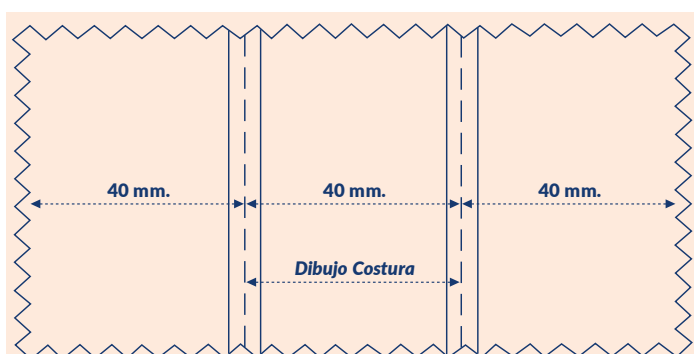

White
00200A



Off White
00180A



Ivory
00280A



Black
00080A

PreFixx®

CARACTERÍSTICAS ACABADOS PREFIXX

La tapicería Nautolex ha sido recubierta con el protector Prefixx. Diseñado para la limpieza en innumerables ocasiones sin mostrar ningún desgaste, además de obtener una mayor capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.

Resiste la penetración de las manchas en el vinilo. La calidad del Prefixx hace que se mantenga el material con una excelente apariencia.

Fácil mantenimiento.

Las manchas más comunes, así como la suciedad, desaparecen sencillamente con un repaso.

Muchas manchas difíciles como la tinta de bolígrafo, pueden limpiarse con disolventes activos como quita-esmaltes sin dañar el Prefixx.


Para la suciedad más común, utilice agua y jabón suave. Para las manchas más persistentes, pueden utilizar limpiadores tales como alcohol, disolventes fuertes, quita-esmaltes, después aplique un paño húmedo.




NAUTOLEX®

Elyse

EXTERIOR / INTERIOR



Blanco
043654



Beige
493683




Camel
043655



Taupe
493989




Burdeos
493956



Marino
493955



Gris
046491



Plomo
493957



Antracita
493680



Negro
043656

CARACTERÍSTICAS ACABADOS NAUTOLEX

100% RESISTENTE AL AGUA
100% RESISTENTE UV
Previene la deshidratación y el envejecimiento prematuro del material
Alta resistencia al desgaste
Excelente protección contra las manchas "Prefixx"
Fácil de limpiar
Rot y libre de moho
Antibacterial
Resistente al agua de Mar
Resistente al aceite, orina, sangre, cremas
Colores claros no se calientan con el sol

IGNÍFUGO
IMO FTP Code 2010 Part8
EN 1021 1 & 2 (European Contract Quality)
BS 5852 0 & 1

APLICACIONES

Náutica, Jardín, Restauración, Hospitales, Automoción, Peluquerías, etc.

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).

Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.
Las garantías solo cubren los materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	30mts. ±
Ancho	137cm. ±
Peso	905gr. ml. ±
Espesor	1,07 mm. ±
Composición	P.V.C. 90% Rayone 10%
Resistencia U.V.	650h./sin cambios
Resistencia Moho	Pasa
Resistencia abrasión	30.000 cycles
Prefixx (acabado protector)	Si
Aplicaciones	Tapicería Exterior/Interior

Prefixx®

CARACTERÍSTICAS ACABADOS PREFIXX

La tapicería Nautolex ha sido recubierta con el protector Prefixx. Diseñado para la limpieza en innumerables ocasiones sin mostrar ningún desgaste, además de obtener una mayor capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.

Resiste la penetración de las manchas en el vinilo. La calidad del Prefixx hace que se mantenga el material con una excelente apariencia.

Fácil mantenimiento.

Las manchas más comunes, así como la suciedad, desaparecen sencillamente con un repaso.

Muchas manchas difíciles como la tinta de bolígrafo, pueden limpiarse con disolventes activos como quita-esmaltes sin dañar el Prefixx.

Para la suciedad más común, utilice agua y jabón suave. Para las manchas más persistentes, pueden utilizar limpiadores tales como alcohol, disolventes fuertes, quita-esmaltes, después aplique un paño húmedo.



NAUTOLEX®

Capitano

EXTERIOR - INTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	1,37 cm ±
Rollo	36 ml ±
Peso	780 gm. Ml
Composicion	85 % vinilo / 15% pol.
Resistencia rayos U.V.	650
Resistencia antimoho	pasa
Antisalitre	pasa
Resistencia al frio	-20%
Clasificacion al fuego	Bifma class A pasa California technical bulletin 17-2013, section 1 pasa Nfpa 260, class 1 pasa Ufac fabric, class 1 pasa
Aplicaciones.	Nautica, jardin, restauracion, hospita- les, automocion, restauracion, peluque- ria, etc. Otras instrucciones.

CARACTERÍSTICAS ACABADOS NAUTOLEX


100% RESISTENTE AL AGUA
100% RESISTENTE UV
Previene la deshidratación y el envejecimiento prematuro del material
Alta resistencia al desgaste
Excelente protección contra las manchas "Prefixx"
Fácil de limpiar
Rot y libre de moho
Antibacterial
Resistente al agua de Mar
Resistente al aceite, orina, sangre, cremas
Colores claros no se calientan con el sol

IGNÍFUGO

IMO FTP Code 2010 Part8
EN 1021 1 & 2 (European Contract Quality)
BS 5852 0 & 1

APLICACIONES

Náutica, Jardín, Restauración, Hospitales, Automoción, Peluquerías, etc.

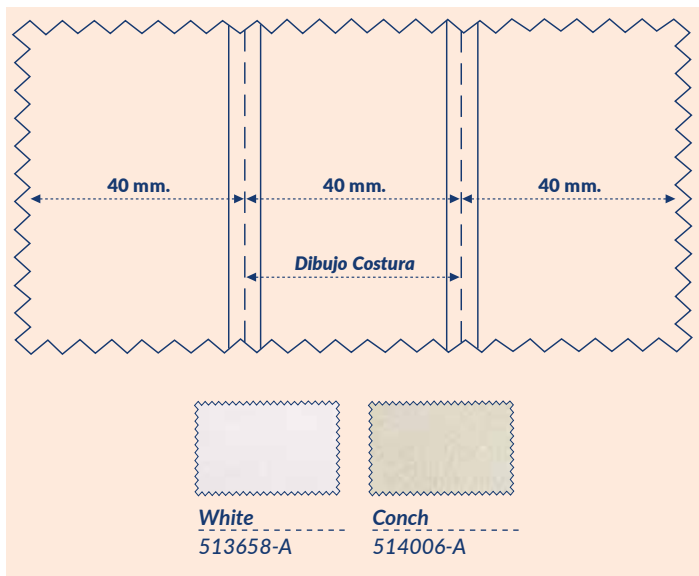

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).

Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía. Las garantías solo cubren los materiales.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	138 ±
Grueso	1,2 mm ± 0,005
Largo rollo	30 ml ±
Composición	89% P.V.C. 11% Poliamida (Soporte)
Peso	700 gr./m ² ±
Resistencia a la abrasión	2000 ciclos / 3 kg.
Resistencia a la rotura	Longitudinal 380 ± 50 Transversal 150 ± 50
Alargamiento a la rotura	Longitudinal >=100- Transversal >=100
Uso	Exterior e interior
Aplicaciones	Revestimiento de asientos, colchonetas de exterior e interior, plafones.
Mantenimiento	Limpiar con un paño húmedo con disolución de agua y jabón neutro. Secar y aclarar con agua limpia. No usar disolventes ni detergentes químicos. No usar sprays para abrillantar.

EXTERIOR - INTERIOR

Artic

Blanco 0006	Beig 1167	Paja 0076	Rojo 0680
Azul 5908	Gris Perla 4008	Gris 5959	Negro 0991

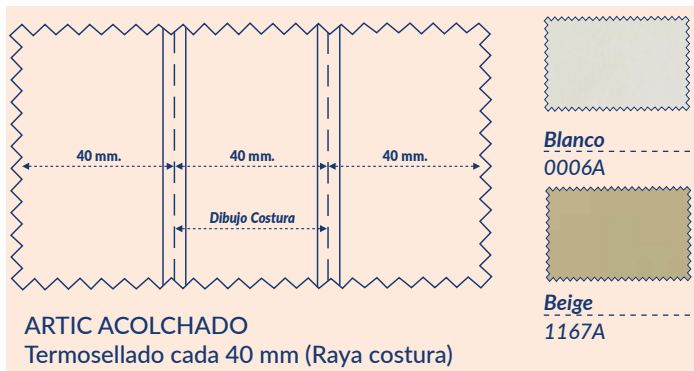

Captain acolchado, termosellado cada 40 mm (raya costura)

Blanco 100006	Marfil 10167
Gris Perla 102981	Azul 104944
Blanco 100006	

EXTERIOR - INTERIOR

Captain

Ancho	138-140 cm ±
Largo rollo	30 m lineales ±
Peso	120 ± i - 50 g/m ²
Espesor	1.0 ± i 0.1 mm
Resistencia a la abrasión	ciclos
Resistencia a la tracción	Trama: 400 ± 50 n Urdimbre: 200 ± 50 n
Estiramiento de rotura	Trama > 60% Urdimbre > 140%
Composición	P.V.C. Plastificado: 85% Soporte poliéster: 15%
Normas de limpieza	Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar. No usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos
Aplicaciones	Tapicería exterior, interior



EXTERIOR - INTERIOR

Sun-Plast

Ancho	140 cm ±
Longitud	30 - 40 M lineales ±
Peso	522 gr/ml
Espesor	0,69 mm
Composición	P.V.C. Plastificado Forro en poliéster
Aplicaciones	Tapizados exteriores e interiores. Náutica exterior hogar, hostelería, oficinas. Recubrimientos de paredes y techos
Mantenimiento	Limpieza con agua y jabón con un trapo seco. No utilizar disolventes de ningún tipo



EXTERIOR - INTERIOR

Luxe

Ancho	137 cm ±
Longitud rollos	40 metro lineal
Peso	570 ± 50 g/m ²
Espesor	1,0 ± 0,1 mm
Resistencia a la abrasión	Ok ciclos
Resistencia a la tracción	Trama: 250 ± 50 n Urdimbre: 250 ± 50 n
Estiramiento de rotura	Trama: > 55% Urdimbre: > 70%
Composición	P.V.C. Plástico 76%
Soporte	Poliéster 24%
Normas de limpieza	Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar, no usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos.
Aplicaciones	Tapicería exterior/Interior
Simil Piel	Aspecto, flexibilidad y grabado piel



Blanco 110006 **Marfil** 111167 **Arena** 110151 **Paja** 111188



Gris Perla 114008 **Gris** 114009 **Marrón** 110472 **Chocolate** 110477




Azul 114947 **Negro** 110991 **Burdeos** 110695



Blanco 006 **Beig** 0151 **Marrón** 1304 **Verde** 1831



Azul 4947 **Gris** 4009 **Negro** 0991 **Burdeos** 1726



Chocolate 1305 **Rojo** 1680 **Arena** 1194 **Crema** 1110

EXTERIOR - INTERIOR

Decor

Ancho	138 - 140 cm. ±
Grueso	1 mm.
Largo rollo	30 m. lineales ±
Composición	87,5% P.V.C 12,5% CO
Peso	640 gr/m ²
Resistencia a la abrasión	2000 ciclos/ 2 kg
Resistencia al fuego	AUTOEXTINGUIBLE USA MVSS302 UNI ISO 3795 CUNA 1590-02 CSE ref 4/83 UNI 9175
Aplicaciones	Revestimiento de toda clase de asientos, muebles del hogar, automóviles, náutica de interior.
Uso	Tapizado exterior, interior.
Mantenimiento	Limpiar con un paño húmedo con disolución de agua y jabón neutro. Secar y aclarar con agua limpia. No usar disolventes ni detergentes químicos. No usar sprays para abrillantar





IGNÍFUGO
EXTERIOR - INTERIOR

Happy

Peso	550 ± 50 gr./m ² UNI EN 222.86
Espesor	1,05 ± 0,2 mm. UNI EN 222.86
Ancho	138 - 140 cm. UNI EN 222.86
Rollos	40 mtl.± UNI EN 222.86
Resistencia a la tracción	Longitud > 210 N UNI EN ISO 1421 Traves > 90 METODO 1
Alargamiento	Longitud > 85 % UNI EN ISO 1421 Traves > 140 METODO 1
Reaccion al fuego	UNI EN 1021-1:06 UNI EN 1021-1:06 Cumple normativa
Características especiales	Antibacteriano, Fungicida
Composición	P.V.C. Plastificado 88% Poliester/Soporte 12%
Normas de limpieza	Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Aclarar con agua limpia. No usar disolventes, detergentes químicos o abrillantadores.
Usos	Tapizados Interior y Exterior
Aplicaciones	Clínicas, Geriátricos, Hoteles, Restauración, Oficinas, Salas, Fitness, Transporte Público, Guarderías.Náutica.
Otras Instrucciones	Para la durabilidad de su skay, limpiar con agua caliente,jabon neutro y un trapo de microfibra. Manchas causada por (aceites,grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente,productos abrasivos o limpiadores de cera) Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía. Las garantías solo cubren los materiales.

006	64	393	430
569	680	991	1120
1164	1200	1831	4008
4933	4947	5946	Metalizado 1166

EXTERIOR - INTERIOR

Fine

Espesor	0,8±50
Peso	500 gr/m ²
Ancho	138 ±
Rollos	40 mt. ±
Composición	PVC Plastificado 91% POL. 9%
Resistencia a la abrasión	UNI 4818-15 Metodo A 2000 Ciclos/30N (Resistente OK)
Alargamiento a la rotura	UNI ISO 1421 Longitudinal ≥ 40 Metodo Transversal ≥ 120
Limpieza	No usar disolventes.
Aplicaciones	Tapicería exterior, interior.



Blanco 001	Beig 1164	Tostado 1120	Marrón 430
Azul 4947	Gris 5981	Negro 991	Burdeos 779

IGNÍFUGO
EXTERIOR - INTERIOR



Venezia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTERIOR

Materiales	1% Nano-compuesto de alta tecnología (laca superficial), 86% PVC y 13% tejido poliéster (refuerzo posterior)
Peso	650 ± 50 gr/m ²
Espesor	1,00-1,60 mm (dependiendo profundidad del grabado)
Ancho rollo	140 cm.
Longitud rollo	30 m.
Resistencia a la abrasión	(Martindale) DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 ciclos
Resistencia a la luz	DIN EN ISO 105-B02: >= Nivel 7
Resistencia a los rayos UV	Si
Resistencia al aceite/grasas	Si
Resistencia a los desinfectantes	Si
Resistencia al sudor, sangre, orina	Si
Resistencia al desgarro	Si
Larga durabilidad:	Si
Facilidad de limpieza	Si
Resistencia a la sal marina	Si
Resistencia al agua clorada	Si
Resistencia a las inclemencias del tiempo	Si (protección nano-hightech)
Certificado IMO FTPC Código 2010 P8	Si
Resistencia al fuego	BS 5852 IS-0+1: Si
Resistencia al fuego	DIN EN 1021-1+2: Si

DESCRIPCION (Colores Frios)

Es un material para tapicería de exterior de alta resistencia y durabilidad. Esta equipado con la tecnología "Cool Colours" que reduce el calentamiento de la superficie durante la exposición directa a los rayos solares. La protección con nano-componentes hace que el material sea extremadamente resistente a las variaciones de clima, a los rayos UV y a la suciedad. Tiene un diseño deportivo y elegante y un tacto agradable. (No se calienta)

APLICACIONES

Apto para todo tipo de tapicería al aire libre, jardín terrazas, etc. (Especialmente para aplicaciones en las cubiertas de barcos y yates)
Se puede manipular. (Coser, Grapear, Encolar, HF Soldar)

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).

Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.
Las garantías solo cubren los materiales.

La adhesión de revestimiento Newton / 25,4 mm.
ASTM D751 W. F. 16 mínimo 16 mínimo
Resistencia a la intemperie / UV Resistencia Horas
ASTM G153-00a

Ciclo 1, 1000 hrs

(Anteriormente G23-99) Pass

Sin cambio de color significativo o rigidez coeficiente UV > 7 escala de lana azul

Resistencia al moho ASTM G21-96 No hay crecimiento o decoloración

Ciclos de resistencia a la abrasión Martindale 300.000 ciclos sin desgaste significativo

El bloqueo de Resistencia Fed Std 191A 5872 calificación Escala 2 máx.

Resistencia al frío OC Fed Std 191A 5874 Pass-32

Crocking Resistencia Fed Std 191A 5651 Clasificación de buena tanto en húmedo como en seco

Resistencia al Fuego BS EN 1021-1 y 2

EE.UU. FMVSS 302 - UNI ISO 3795

CA TB 117-2013 (Sección 1-cubierta de tela), Sección E

BIFMA Clase A / NFPA 260A, UFAC Clase 1

IMO MSC 88/26 / ADD. 2 PARTE 8 (3.1 y 3.2)

Resistente al Moho

APLICACIONES

Apto para todo tipo de tapicería al aire libre, jardín terrazas, etc. (Especialmente para aplicaciones en las cubiertas de barcos y yates)

Se puede manipular. (Coser, Grapear, Encolar, HF Soldar)

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).

Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.


Las garantías solo cubren los materiales.




IGNÍFUGO
EXTERIOR - INTERIOR




Allante



Sea Oyster
827



White
810



Bisque
846



Sand
864



Beechwood
860



Elephant
828



Mango
904



Cayenne
901



Burgundy
832



Harwest
891



Parrot
898



Sea
896



Blue
821



Grey
808



Charcoal
804



Black
802

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	36 mt. lineal ±
Peso	661 gr m ² ±
Ancho	1,37 mt. ±
Composición	PVC / Soporte 100% Poliester
Espesor	1 mm. ±

La adhesión de revestimiento Newton / 25,4 mm.
ASTM D751 W. F. 16 mínimo 16 mínimo
Resistencia a la intemperie / UV Resistencia Horas
ASTM G153-00a

Ciclo 1, 1000 hrs

(Anteriormente G23-99) Pass

Sin cambio de color significativo o rigidez coeficiente UV > 7 escala de lana azul

Resistencia al moho ASTM G21-96 No hay crecimiento o decoloración

Ciclos de resistencia a la abrasión Martindale 300.000 ciclos sin desgaste significativo

El bloqueo de Resistencia Fed Std 191A 5872 calificación Escala 2 máx.

Resistencia al frío OC Fed Std 191A 5874 Pass-32

Crocking Resistencia Fed Std 191A 5651 Clasificación de buena tanto en húmedo como en seco

Resistencia al Fuego BS EN 1021-1 y 2

EE.UU. FMVSS 302 - UNI ISO 3795

CA TB 117-2013 (Sección 1-cubierta de tela), Sección E

BIFMA Clase A / NFPA 260A, UFAC Clase 1

IMO MSC 88/26 / ADD. 2 PARTE 8 (3.1 y 3.2)

Resistente al Moho

APLICACIONES

Apto para todo tipo de tapicería al aire libre, jardín terrazas, etc. (Especialmente para aplicaciones en las cubiertas de barcos y yates)

Se puede manipular. (Coser, Grapear, Encolar, HF Soldar)

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).


Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.

Las garantías solo cubren los materiales.

IGNÍFUGO
EXTERIOR - INTERIOR



Sea Brook



Sea White
135



Cream
121



Glacier
116



Bisque
122



Marigold
119



DeepSea
118



Beauty
103



Blue
139



Midnight
108



Moonlite
111



Porcelain
109




Ebony
102

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	36 mt. ±
Peso	695 gr m ² ±
Ancho	1,37 mt. ±
Composición	PVC / Soporte 100% Poliester
Espesor	1 mm. ±



Peso	670 ± 10% gr/m ²
Largo rollo	standard 30-35 mtl.
Ancho	138 cm.
Composición	PVC - Plástico/forro PVC 88% Algodón 12%
Espesor total	0,9 ± 10% mm.
Resistencia a la tracción longitudinal	>= 380 N
Resistencia a la tracción transversal	>= 200 N
Alargamiento a la rotura longitudinal	>= 40 %
Alargamiento a la rotura transversal	>= 200 %
Resistencia a la laceración en seco longitudinal	>= 130 N
Resistencia a la laceración en seco transversal	>= 100 N
Solidez a la luz	xenotest index >= 6
Test Martindale	>= 51200 cycles
Ignífugo	CL 1/IM - M ² - CRIB 5 - EN 1021 part 1 and 2 - FAR 25.853 Appendix F to part 25 Náutica, automoción, aviación, hogar, restauración etc. Cajines, sillas oficina, sillas, sofás, camas, etc.
Sectores	
Aplicaciones	

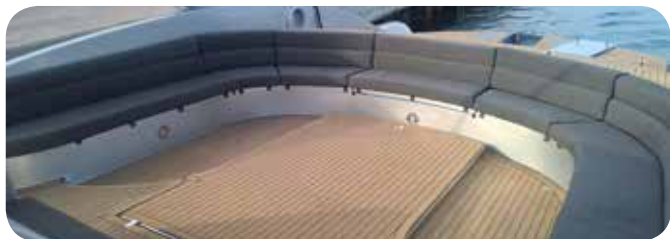

IGNÍFUGO EXTERIOR - INTERIOR

White 0065	Beige 0066	Tan 4857	Sahara 4882
Oasis 4873	Palm 4874	Red 4881	Aqua 4861
Black 4875	Neptune 4883	Shark 4865	Manta 4866
			Gulf Grey 4876

Resistente al moho, anti-bacteriano, antimicrobianas SI
Resistente UV SI
Elástico SI
Resistente al alcohol y disolventes comunes SI
Resistente a la intemperie SI
Compuesto por elastómeros para permitir la fácil instalación en las formas más diversas.
Acabados de alta resistencia y todo suave.
OTRAS INSTRUCCIONES
Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.
Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).
Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.
Las garantías solo cubren los materiales.

La adhesión de recubrimiento Newton / 25,4 mm.
ASTM D751 13 W mínimo F. 13 mínimo
Ciclos de resistencia a la abrasión Martindale 300.000 ciclos sin desgaste significativo
Resistencia al frío OC Fed Std 191A 5874 Pass-32
Crocking Resistencia Fed Std 191A 5651 Clasificación de buena tanto en húmedo como en seco
El bloqueo de Resistencia Fed Std 191A 5872 calificación Escala 2 máximo
Bacteriana AATCC-147 Ver Producto (antibacteriano)
Guía para detalles Pass
Resistencia al moho ASTM G21 a 96 Pass
Resistencia al Fuego BS EN 1021-1 y 2
EE.UU. FMVSS 302 - UNI ISO 3795
CA TB 117-2013 (Sección 1-cubierta de tela), Sección E
BIFMA Clase A / NFPA 260A, UFAC Clase 1
IMO MSC 88/26 / ADD. 2 PARTE 8 (3.1 y 3.2)
Resistencia a la intemperie / UV Resistencia Horas ASTM G153-00a
Ciclo 1, 1000 hrs
(Anteriormente G23-99) Pass
Sin cambio de color significativo o rigidez coeficiente UV > 7 escala de lana azul
APLICACIONES: Apto para todo tipo de tapicería al aire libre, jardín terrazas, etc.
(Especialmente para aplicaciones en las cubiertas de barcos y yates)
Se puede manipular. (Coser, Grapear, Encolar, HF Soldar)
OTRAS INSTRUCCIONES: Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.
Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).
Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.
Las garantías solo cubren los materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	27,5 mt. ±
Peso	695 gr m ² ±
Ancho	1,37 mt. ±
Composición	PVC / Soporte 100% Poliester
Espesor	1 mm. ±



Natural Linen

Pearl 001	Tan 002	Butter 003	Haystack 004
Ganache 005	Orange 007	Cayenne 008	Clay 009
Bamboo 010	Grey 011	Charcoal 012	Moss 013
Storm 014			



IGNÍFUGO
EXTERIOR
INTERIOR



IGNÍFUGO
EXTERIOR - INTERIOR



Sundace



White 701	Corn silk 723	Natural 703	Khaki 704	Sand 715	Chocolate 712	Pineapple 728	Rhino 733
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Rollo	27,5 mt. lineal ±			Spruce 734	Night fall 735	October 706	Blue 719
Peso	695 gr m ² ±						
Ancho	1,34 mt. ±						
Composición	PVC / Soporte 100% Poliester			Silver 702	Herm 708	Raven 736	Black 720
Espesor	1,2 mm. ±						

La adhesión de recubrimiento Newton / 25,4 mm.
ASTM D751 13 W mínimo F. 13 mínimo
Ciclos de resistencia a la abrasión Martindale 300.000
ciclos sin desgaste significativo
Resistencia al frío OC Fed Std 191A 5874 Pass-32
Crocking Resistencia Fed Std 191A 5651 Clasificación
de buena tanto en húmedo como en seco
El bloqueo de Resistencia Fed Std 191A 5872 calificación
Escala 2 máximo
Bacteriana AATCC-147 Ver Producto (antibacteriano)
Guía para detalles Pass
Resistencia al moho ASTM G21 a 96 Pass
Resistencia al Fuego BS EN 1021-1 y 2
EE.UU. FMVSS 302 - UNI ISO 3795
CA TB 117-2013 (Sección 1-cubierta de tela),
Sección E
BIFMA Clase A / NFPA 260A, UFAC Clase 1
IMO MSC 88/26 / ADD. 2 PARTE 8 (3.1 y 3.2)
Resistencia a la intemperie / UV Resistencia Horas
ASTM G153-00a
Ciclo 1, 1000 hrs
(Anteriormente G23-99) Pass
Sin cambio de color significativo o rigidez coeficiente
UV > 7 escala de lana azul

Composicion.

PVC / soporte poliester
Rotura en frio. -25°f
Antibacterias / antimicrobial
Acabado resistente a las manchas
Resistencia a las manchas.
Legia, fuego, productos quimicos
Proteccion contra rozaduras

Aplicaciones.

Nautica, Hogar, Automoción, Ratauración, Hospitales,
Mobiliario, Jardin, etc.

Otras Instrucciones

Apto para todo tipo de tapicera al aire
libre, nautica, jardin, terrazas etc.
(Especialmente para aplicaciones en las cubierta de
barcos y yates)
Se puede manipular. (Coser, grapar, encolar, hf soldar)
Para la durabilidad de su skay, limpiar con agua
caliente, jabon neutro y un trapo de microfibra.
Manchas causada por (aceites, grasas o tintas) deben
retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente,
productos abrasivos o limpiadores de cera)
Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por
jeans u otros textiles quedan excluidas de garantia.
Las garantias solo cubren los materiales.



Technical properties / Características técnicas

ONEF4360

Standards / Normas

Composition / Composición	multi-layer composition / Composite multicapas	
Formulation / Formulació	Elastomer / Elastómerp Serge Ferrari	
Backing / Soporte	Polyester jersey / Jersey Poliéster	
Weight / Peso	650 g/m ² - 19.2 oz/sqyd	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	1.44 cm approx / aprox. 56.7 in	
Length of rolls / Longitud de los rollos estándar	201m - 21.87 lyds	
Thickness in mm / Espesor en mm	0.8 mm - 800 microns	ISO 5084

Physical properties / Propiedades físicas

Elongation under load 125 N/5 cm (warp/weft) Alargamiento bajo carga 125 N/5 cm (urdimbre/trama)	>60% / >100%	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	>60N / >70N	DIN 53363
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	300N/5cm / 280N/5cm	EN ISO 1421
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión	> 120 000 cycles / ciclos	EN ISO 5470-2 Meth 2 Martindale
Colour light fastness Estabilidad a la luz convencional	8/8 (Xenotest 1750 hours) 8/8 (Xenotest 1750 horas)	ISO 105-B02 ASTM G154
Extreme light stability / Estabilidad a la luz extrema	ΔE lab < 3 / UVA 340 / 2000h	QUVTEST T30-036
Sewing resistance / Resistencia a la costura	140N / 130N	DIN 53331
Cytotoxicity / Citotoxicidad	Compliant cytotoxicity (Degree 0: no reactivity) Conforme (Grado 0: Ninguna reacción)	ISO 10993-5
Skin irritation and sensitivity Irritación y sensibilidad de la piel	No reaction / Ninguna reacción	ISO 10993-10
Body fluids resistance Resistencia a los fluidos corporales	5/5 excellent / excelente	NF EN 15973
Mold resistance / Resistencia al moho	Degree 0, Excellent / Grado 0, excelente	EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de uso	-50°C / +150°C (-58°F / +302°F)	

Flame retardancy / Reacción al fuego

France / Francia	M1 (Coated face / Cara recubierta)	NFP92-507
United States / Estados Unidos	Pass / Conforme	CAI TB 117-2013 NFPA 260 - NFPA 261 1530.3/ASTM E
Australia / Australia	Pass / Conforme	EN 1021-1-2
Cigarette test / match Test cigarrillo / cerilla	No fire Sin ignición	NF D 60-013 (AM18)
Furnishing / Mobiliario	Pass / Conforme	IMO MSC 97(88) (201 DTF Code) Annex I part 8
Marine test / Test Marino	Pass / Conforme	BS 5852 (Crib 5)
UK / Grande Bretaña	Pass / Conforme	DIN 53438-2
Germany / Alemania	Class K1-F1	


Management systems / Sistemas de gestión

Quality / Calidad		ISO 9001
Environment / Medio ambiente		ISO 14001



F4360-20156
Todos los colores de la colección están disponibles con grabado aspecto piel, bajo pedido. Rogamos nos consulten.

02



COMERCIAL
rupérez
N Á U T I C A

SKAY INTERIOR SKAY INTERIOR IGNÍFUGOS





Materiales

Peso

Espesor

Ancho rollo

Longitud rollo

Resistencia a la abrasión

Resistencia a la luz

Resistencia al desgarro

Larga durabilidad:

Facilidad de limpieza

Resistencia al fuego

Resistencia al fuego

Resistencia al fuego

2% Poliuretano (laca superficial),
73% PVC y 25% tejido de algodón
(refuerzo posterior)
780 ± 50 gr/m²

1,40-1,80 mm (dependiendo
profundidad del grabado)

150 cm.

30 m.

(Martindale) DIN EN ISO 5470-2: >
50.000 ciclos

Si

Si

Si

Si

BS 5852 IS-0+1: Si

DIN EN 1021-1+2: Si

MVSS302: Si

IGNÍFUGO INTERIOR

Sorrento



Black
6081



lightbeige
6076



Choco
6080



Cognac
6087



Fango
6078




Marone
6079



Navy
6083



Slate
6082



Birch
6077

DESCRIPCION

Es un material para tapicería de interior de alta calidad, con un grabado imitación piel de ternera, un acabado semi-brillante y un tacto extraordinariamente suave que proporcionan al material una vitalidad y apariencia naturales resultando muy difícil de distinguir de la piel natural.

APLICACIONES

Adecuado para muchos tipos de tapicería interior y en el residencial moderno y exclusivo. (Sofas, cojines, cabezales, etc.) Se puede manipular (coser, grapar, encolar)

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad de su Skai, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).

Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía.

Las garantías solo cubren los materiales.

INTERIOR

Majestic



00



01



02



04



06



07



15



18



19



20



23



25



28



29



42



69

Rollo Ancho Peso Grosor Composicion

40 ml ±
140 cm ±
820 g/ml
1,10 mm
100% pu / 33% algodón
/ 67% poliéster

Solidez a la luz Uv resistencia Resistencia a la rotura Alargamiento a la rotura Resistencia al desgarro Fuerza de adhesión al recubrimiento Flexiones bally Resistencia a la abrasión Permeabilidad al vapor de agua Resistencia al calor

4
4
100 n/cm - 90 n/cm
30% - 50%
60 n/cm - 40 n/cm
1,4 kg / cm - 1,2 kg / cm
100.000 Ciclos
200.000 Ciclos
500 gr / m² / 24 h
150° c
Antihidrolisis jungle test 3 años
Ignífugo (opcional)
(No utilizar ceras, quitamanchas ni
disolventes)
tapicería interior

Aplicaciones



71



75



90




Peso 600 Gr. m² ±
Espesor 1,2mm ±
Ancho 138 cm ±
Rollo 30 ml ±
Resistencia a la luz. Resistencia a la luz. Valor 4 (escala de azules)
Resistencia a la abrasion h22*1000g valor 300 (astm d4966)
Resistencia a la traccion kg/3 cm valor 62,8±5%
Resistencia al rasgado kg/5cm valor 12,3±5%
Alargamiento rotura % valor 96±5%
Resistencia al frote kg/2,5cm valor 6,25± 5%
Con las mismas cualidades que la piel natural, pero mas resistente.
Extrafuerte, duradero, transpirable, antiacaros, resistente al agua (interior)
Aplicaciones nautica, automocion, hogar, restauracion. Etc



Toccare

INTERIOR

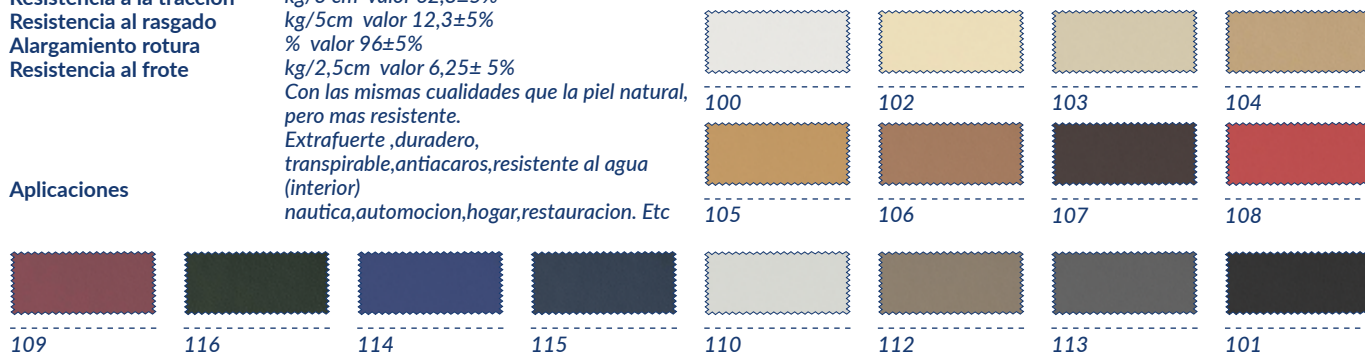

INTERIOR

Mobel

Composición Unidad Resultados
Peso Tejido pvc 90 % cotton or pres 10%
Total gr/m² 60 ± 10
Espesor gr/m² 490 ± 40
Ancho mm. 0,7 ± 0,15
Longitud rollos mm. 140 ± 20
Resistencia al rasgado mts. 40 mts. ±
N BS 3424 part 5 7c-1982
Resistencia a la rotura N/5 cm. Trama >22 / urdimbre 400 ± 130
Alargamiento a la rotura % BS 3424 part 4 crt 1982
Trama 170 ± 45 / urdimbre 70 ± 20
BS 3424 part 4 crt-1982
Trama 260 ± 60
Notas de limpieza limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro.
Enjuagar con Agua limpia. No usar disolventes, blanqueadores, detergente químicos o sprays Abrillantadores.
Alicaciones Tapicería interior.



Dinamic Plus



Dinamic

INTERIOR




Composición	Unidad	Longitud	Transv	Tolerancia	Test	Resistencia a la abrasión	Ciclos	40.000	±3%	UNI EN ISOP 12497/1-2
Resistencia traccion	N/5 cm.	237	280	± 10%	UNI 4818-74,6°	Peso	gr/mg	700	±3%	UNI 4818-74,3°
Alargamiento	%	70,4	110	± 10%	UNI 4818-74,6°	Grueso	mm	1,4	±10%	UNI 4818-74,2°
Resistencia al frote	N	134	164	± 10%	UNI 4818-7,42°	Ancho	cm	140	±	
Resistencia al cosido	N	358	330	± 10%	UNI 4818-11° a	Largo rollo	mt.	25	±	
Solidez a la luz	Ind.	8	8		UNI 7639/ '89	Aplicaciones	Náutica, automoción, oficinas, hogar. Interior			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Superficie / Soporte	100% PU / $\pm$ 7% Polyester
Rollo	Espuma	4 mm. $\pm$
Ancho		20 mts. $\pm$
Peso		140 cm. $\pm$ 2%
Grosor		820 g/ml.
Solidez a la luz		1,10 mm. + espuma 4mm. $\pm$
UV Resistencia		4
Resistencia a la rotura	trama / urdimbre	4
Alargamiento de la rotura	trama / urdimbre	100 N/cm. / 90 N/cm.
Resistencia al desgaste	trama / urdimbre	30% / 50%
Fuerza de adhesión al recubrimiento	seco / húmedo	60 N/cm. / 40 N/cm.
Flexiones Bally (UNE 53243-20)		1,4 Kg./cm / 1,2 Kg./cm.
Resistencia a la abrasión MARTINDALE		100.000 ciclos
Permeabilidad al vapor de agua		>200.000 ciclos
Resistencia al calor		500 gr./m ²
Aplicaciones		150 °C
Colocación		Paredes, techos, etc. Cola contacto aplicada a pistola o spray.

INTERIOR

Aneto

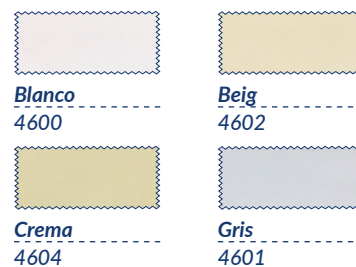


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Superficie / Soporte	100% PU / 67% Polyester
Rollo		40 mts.
Ancho		140 cm. $\pm$
Peso		810 g/ml.
Grosor		1,10 mm.
Solidez a la luz		4
UV Resistencia		4
Resistencia a la rotura	trama / urdimbre	100 N/cm. / 90 N/cm.
Alargamiento de la rotura	trama / urdimbre	30% / 50%
Resistencia al desgaste	trama / urdimbre	60 N/cm. / 40 N/cm.
Fuerza de adhesión al recubrimiento	seco / húmedo	1,4 Kg./cm / 1,2 Kg./cm.
Flexiones Bally (UNE 53243-20)		100.000 ciclos
Resistencia a la abrasión MARTINDALE		>200.000 ciclos
Permeabilidad al vapor de agua		500 gr./m ² $\pm$
Resistencia al calor		150 °C
Aplicaciones		Tapizado interior. (Combinar con el Aneto)

Nelión

INTERIOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	130-140 cm.
Longitud	20 Mtrs. Lineales $\pm$
Peso	$\pm$ 600 gr/m ²
Composición	76% P.V.C. Plastificado c/soporte 24% Poliester Espuma 4 mm. $\pm$
Aplicaciones	Tapizado techos y paredes.
Mantenimiento	Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar. No usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos.
Colocación	Cola de contacto, aplicada a pistola o spray.



INTERIOR

Toronto



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luxe

INTERIOR

Ancho	130 - 140 cm.
Largo rollos	40 Mtrs. Lineales
Peso	570 + / - 50 gr/m ²
Espesor	1,0 + / - 0,1 mm.
Resistencia a la abrasión	Ok ciclos
Resistencia a la tracción	TRAMA: 250 + / - 50N / URDIMBRE: 250 + / - 50N
Estiramiento de rotura	TRAMA: >55% / URDIMBRE: >70%
Composición	P.V.C. PLASTIFICADO: 76% / SOPORTE POLIESTER: 24%
Normas de Limpieza	Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y aclarar. No usar disolventes, detergentes sintéticos o pulimentos. Tapizado interior. (Combinar con el Toronto)
Aplicaciones	



Blanco
110006



Beig
111167




Everest

INTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	140 ±.
Peso	±900 gr/m ²
Espesor	3,8 mm (Espuma estanca)
Resistencia abrasión	30.000.
Rollo	25 mt.±
Composición	1% PV-86% P.V.C. 13% Poliester
Mantenimiento	Limpieza con un paño húmedo y jabón neutro
Solidez a la luz	7-8
Aplicaciones	Interior (Paredes, techos)
Colocación	Cola de contacto aplicada a pistola o brocha




Blanco
720590



Beig
723165



Blanco
730590




Beig
733165

Teide

INTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	140 ±.
Peso	±700 gr/m ²
Espesor	1,35 mm (Espuma estanca)
Resistencia abrasión	30.000.
Rollo	30 mt.±
Composición	1% PV-83% P.V.C. 16% Poliester
Mantenimiento	Limpieza con un paño húmedo y jabón neutro
Solidez a la luz	7-8
Aplicaciones	Interior (Paredes, techos) (Combinar con el Everest)



PIEL INTERIOR
PIEL CROMO EXTERIOR
MICROFIBRAS
TEJIDOS IGNÍFUGOS
TEJIDOS
OPACOS
OPACOS IGNÍFUGOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo piel.	Bovino europeo
Acabado.	Alcromo
Tintura.	Penetrante
Refinamiento.	Poliuretano
Superficie.	Flor corregida
Espesor.	0,9 / 1,1Mm
Talla media.	4,7Mm
Friccion seca.	1000 Ciclos
Friccion humeda.	250 Ciclos
Resistencia al fuego.	No combustible
Acabado de cierre.	3N / cm2
Agrietamiento fatiga.	50000 Ciclos
Solidez a la luz.	4 Escala de azules
Envejecimiento del color.	4 Escala de grises
Aplicaciones.	Tapizados interior

							
Creta 606	Cannella 620	Cucio 669	Cacao 639	Fondente 665	Marmotta 628	Moro 602	Caffe 678
							
Antracite 641	Crema 660	Cipria 667	Avena 697	Avana 621	Fresia 692	Girasole 662	Mango 618
							
Pompelmo 619	Cedro 672	Avocado 616	Oliva 691	Papiro 626	Ghiaccio 671	Ardesia 604	Muschio 664
							
Prussia 609	Verbena 607	Capri 608	Pervinca 696	Notte 668	Viola 615	Beola 622	Oceano 623
							
Nero 601	Carota 684	Tropical 657	Scarlatto 613	Porporata 624			
							
Ortensia 611	Peonia 612	Azalea 614	Lilla 642	Melograno 610			



Pieles de espesor medio-alto lo que la confiere una alta resistencia a la abrasion, selección cueros de vacuno de calidad superior.

Grosor: 1,3 - 1,5mm

Curticion: al cromo

Solidez a la luz: 5 escala de grises

Solidez al frote humedo: iuf 450 > 500

Flexometria: iuf 20 > 60.000

Tamaño medio aprox: 4.6 m²

- Piel ignifugada con tratamiento específico

Certificación de resistencia al fuego

norma une en 1.021/94 Parte 1 y parte 2.

Homologacion (Cte.Real decreto 312 / 2.005)

Para tapiceria de instalaciones y establecimientos de publica concurrencia.

Cumple la directiva europea 89 / 106 / CEE

- Tratamiento antimancha

- Proteccion avanzada, mayor facilidad

de eliminacion de manchas recientes

- * Homologacion nautica imo



Resolucion A.652 (16)

- Aplicaciones tapiceria interior

INTERIOR

Piel

Palermo

				
Blanco	Delta	Artico	Hielo	Marfil
				
Giallo	Tostado	New Caramelo	Tao	Cuero
				
Avellana	Electra	Azul		
				
Chocolate	Niebla	Negro		



Piel al cromo en color gris con acabado hidrofugado para su utilización en el exterior.

- Curticion. Al cromo
- Tratamiento parcialmente hidrofugado
- Grosor. 1.8 / 2.0 Mm
- Solidez a la luz. 5 Escala de grises
- Flexiometría. luf. 20 > 60.000
- Tamaño medio aproximado. 2 M² ±
- Aplicaciones. Exterior refuerzos en general



Cromo
4011

Piel Cromo

EXTERIOR

Especificaciones técnicas.

Composicion. 100% Pol. / 67% Pol. / 33% Cotton

Ancho 145 cm ±

Peso 460 gr. / Ml

Rollo 35 mts ±

Característica

Resistencia a la tracción

/ carga máxima.

Deformación en la rotura.

Resistencia al desgarre

Resistencia a la abrasión

Deslizamiento de costura

Solidez al frote

(seco y húmedo).

Solidez a la luz.

Solidez a los tintes al agua.

Lavado y secado doméstico.

(Ciclo 8° a 40° c- no secadora)

Encogimiento

Resistencia a la formación de piling ASTM D 3512

Acabado antimanchas

Tratamiento ignífugo opcional

No usar ceras, quitamanchas ni disolventes.

Aplicaciones. Tapicería interior

norma

UNE 40 085 / 1.75

UNE 40 085 / 1.75

UNE 40 404: 79

BS 5690:91

BS 3320:70

UNE EN ISO 105x12.96

UNE 40 187:73

UNE EN ISO 105-EO01:96

UNE EN 26330:94

resultado

Trama Urdimbre

>400n 400n

51%

> 35 n

>40.000 Ciclos

< 6mm

> 3-4

4

4,5

0,22 %

> 3

4

4,5

> 40.000 Ciclos

< 6mm

> 3

4

4,5

0,70%

5 (sin piling)
(resina fluorada)

5 (sin piling)

Microfibra



500



150



110



067



071



051



180



084



409



224



180



705



181



811



821



127



121



235



096



201



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho

280 cm±

Rollo

30mt ±

Composición

100% PES

Peso

425 gr 7m²±

Ignífugo

Clase 1

Uso recomendado



Tapicerías



Decoración



Mesa camilla

INTERIOR

IGNÍFUGO



Alpi



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



INTERIOR

IGNÍFUGO

Opaco



Blanco/Blanco
1000 (M1) Ignífugo
2000 (Normal)

Ancho	210 cm ±
Peso	280 ± 20 gr/m ²
Densidad	1,4 gr/m ³
Espesor	200 micras
Composición	Lámina de Cloruro de Polovinilo Plastificado
Comportamiento a la llama	(M1) UNE-23727
Transmisión luz	0%
Estabilidad	Máximo 4%
Mantenimiento	Limpieza con un paño húmedo y jabón neutro
Utilidad	Cortinas (No deja pasar la luz)

INTERIOR

IGNÍFUGO

Opaco Light



Blanco/Plata
1001 (M1) Ignífugo
2001 (Normal)



Beige / Blanco
1002 (M1) Ignífugo
2002 (Normal)

Ancho	150 cm
Peso	280 ± 20 gr/m ²
Densidad	1,4 gr/m ³
Espesor	200 micras
Composición	Lámina de Cloruro de Polovinilo Plastificado
Comportamiento a la llama	(M1) UNE-23727
Transmisión luz	0%
Estabilidad	Máximo 4%
Mantenimiento	Limpieza con un paño húmedo y jabón neutro
Utilidad	Cortinas (No deja pasar la luz)

INTERIOR

Empesa Acolchada



Blanco

Ancho	203 mt ±
Composición	63% Pes. 37% Algodón /Acolchado
Aplicaciones	Fundas Colchones
Rollo	40 ml ±

INTERIOR

Empesa



Crema
3



Blanco
11

Ancho	280 mt ±
Composición	50% Pes. 350% Algodón /Acolchado
Aplicaciones	Fundas Colchones, Sabanas
Rollo	50 ml ±

INTERIOR

Muleton PVC



Blanco


Ancho	210 mt ±
Composición	62% Regenerado blanco opaco 38% Pol y PVC
Rollo	30 ml ±
Peso	310 gr m ²

INTERIOR

Tejido 3D



Blanco



Gris




Beig



Negro

Ancho	220 cm
Peso	180 gr m ²
Rollo	45 mt ±
Composición	100% Poliester (Transpirable)




TEJIDOS EXTERIOR

 sunbrella™ **(agora)**

Sunbrella Cushions

Sunbrella®

SOLIDS & STRIPES



SJA 5404 137 - Natural



SJA 3761 137 - Silver Grey



SJA 3706 137 - Shingles



SJA 3756 137 - Lead Chisel



SJA 3757 137 - Flanelle



SJA 3737 137 - Ardase



SJA 3778 137 - Quadi Grey

23.30 cm



SJA 3906 137 - Carbon



SJA 3705 137 - Charcoal



SJA 3758 137 - Sooty



SJA 5408 137 - Black




SJA 3750 137 - Porto Nero

19.80 cm

Sunbrella®

SOLIDS & STRIPES



SJA 3943 137 - Neore



SJA 3704 137 - White Sand



SJA 5453 137 - Concos



SJA 3762 137 - Lin



SJA 4800/90 137 - Arbor Petate



SJA 5422 137 - Antique Beige



SJA 5476 137 - Heather Beige



SJA 5425 137 - Gocao



SJA 3951 137 - Rivers White Channel

1.82 cm



SJA 3947 137 - Rivers Channel White

1.82 cm



SJA 3907 137 - Taupe Chisel



SJA 3729 137 - Taupe



SJA 3127 137 - Mink Brown



SJA 3192 137 - Dark Smoke



SJA 3737 137 - Porto Grey Chisel

1.82 cm

Sunbrella®

SOLIDS & STRIPES



SJA 3937 137 - Lemon



SJA 3938 137 - Mimosa



SJA 3935 137 - Amber



SJA 3934 137 - Copper



SJA 3956 137 - Corlett Yellow

19.80 cm



SJA 3936 137 - Lime



SJA 3728 137 - Mocho



SJA 3945 137 - Granny



SJA 3767 137 - Kaki



SJA 3957 137 - Corlett Green

19.80 cm

Sunbrella®

SOLIDS & STRIPES



SJA 5417 137 - Tuscan




SJA 3939 137 - Paprika



SJA 3726 137 - Paris Red



SJA 3933 137 - Macaroon



SJA 3954 137 - Corlett Red

1.82 cm



SJA 5905 137 - Pink



SJA 5477 137 - Logo Red



SJA 5436 137 - Burgundy



SJA 3718 137 - Plum



SJA 3733 137 - Porto Rosso

19.80 cm

Sunbrella®

SOLIDS & STRIPES



SJA 3940 137 - Polar Blue




SJA 5416 137 - Ardo



SJA 3776 137 - Porto Blue Chini

19.80 cm




SJA 5420 137 - Mineral Blue



SJA 3780 137 - Mineral Blue Chini



SJA 3941 137 - Adriatic



SJA 3944 137 - Chamon



SJA 3732 137 - Porto Azul

19.80 cm



SJA 3717 137 - Riviera Blue



SJA 5499 137 - True Blue



SJA 3942 137 - Blue Storm



SJA 5439 137 - Navy Blue



SJA 3955 137 - Cornish Blue

19.38 cm


Sunbrella®

SOLIDS & STRIPES



SJA 3953 137 - Riviera White Porto

19.80 cm



SJA 3949 137 - Riviera Porto White



SJA 3950 137 - Riviera White Taupe



SJA 3946 137 - Riviera Taupe White



SJA 3952 137 - Riviera White Port



SJA 3948 137 - Riviera Port White

Sunbrella®

NATTE



NAT 10000* - White




NAT 10014 140 - Nature



NAT 10021 140 - Canvas



NAT 10028 140 - Heather Beige



NAT 10029 140 - Heather Grey




NAT 10065 140 - Carbon Beige




NAT 10027 140 - Grey Chini



NAT 10025 140 - Frosty Chini



NAT 10064 140 - Carbon Grey



NAT 10063 140 - Charcoal Chini



NAT 10040* - Nature Grey



NAT 10100 140 - Sepia



NAT 10101 140 - Walnut



NAT 10099* - Dark Taupe



NAT 10102 140 - Seal Brown



NAT 10103 140 - Dark Plum



NAT 10083* - Dark



NAT 10030* - Sooty

Happy
Colors



COMERCIAL
rupérez

The image displays a collection of 30 color swatches for the 'Cape Cod' collection, organized in a 5x6 grid. Each swatch features a unique pattern or color scheme, with its name and code listed below it.

Cape Cod Teak JAG-091 140 NEW	Natural SJA-043 137	Cypress SJA-043 137			
White Cedar NAT-030 140	White Ashlar NAT-077 145	White Birch Maple Beige SJA-074 137			
Antique Beige SJA-040 137	Ashlar Plywood SJA-000/00 137	Beige Oak SJA-074 137	Heather Beige SJA-047 137		
Neopent Sand SJA-013 137 NEW	Cape Cod Carrel Grey JAG-006 140 NEW	Carrel Grey SJA-050 137			
White Stripe Charcoal Grey KAG-028 137	Perforated Teak SJA-016 137 NEW				
Teak SJA-029 137	Noble Hemu NAT-027 140	Noble Brown SJA-027 137 NEW	Neopent Teak SJA-014 137 NEW		
Marble SJA-014 137 NEW	White White Red SJA-010 137 NEW	White Red White SJA-011 137 NEW			
Noble Red Plaid SJA-002 140	Noble Espresso NAT-012 140 NEW	Black SJA-048 137	Long Beach Espresso JAG-078 140 NEW		







* Excepto Sunbrella Sting :





Rollo	50 ml
Ancho	137 cm
Peso	270 g/m2
Composicion	100% acrylique sunbrella
Resistencia al fuego	clase 1
Repelente aceite	5/8
Resistencia ruptura	trama 80 dan
Alargamiento a la rotura	trama 30%
Abrasion	15.000 / 25.000 Cyclos
Spray test	iso 4920 5/5
Permeabilidad al aire	65 l/m² /s
Estabilidad al lavado	deformacion 2%- trama 0%
Solidez lo colores	UV 7-8/8
Solidez colores intemperie	4-5 5/5
Solidez colorez lavado	40° 5/5
Solidez colores friccion	5/5
Aplicaciones	tapiceria exterior

(agora)

100 % SOLUTION DYED
ACRYLIC


LISOS

PLAINS

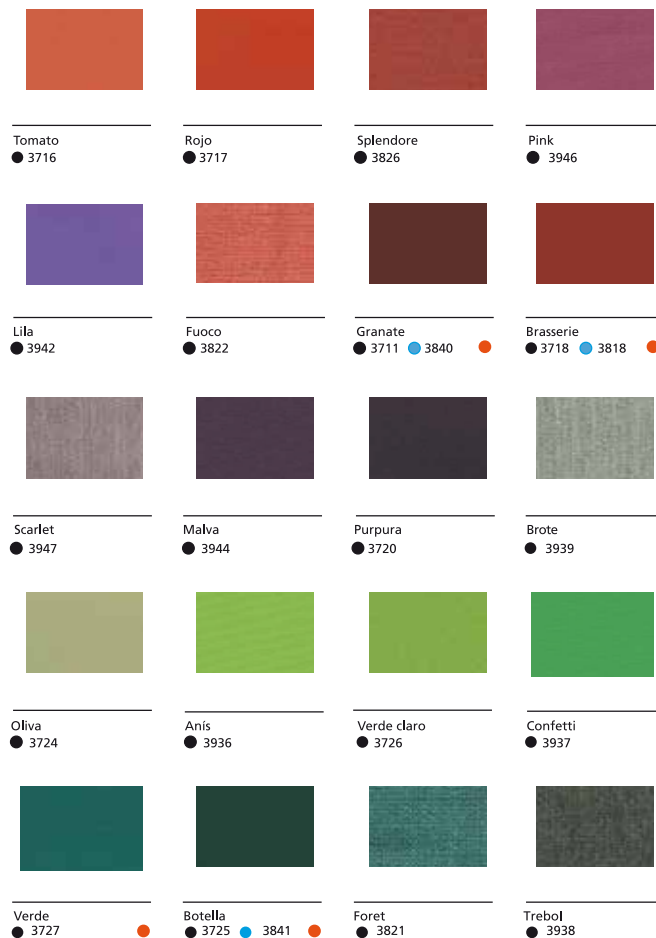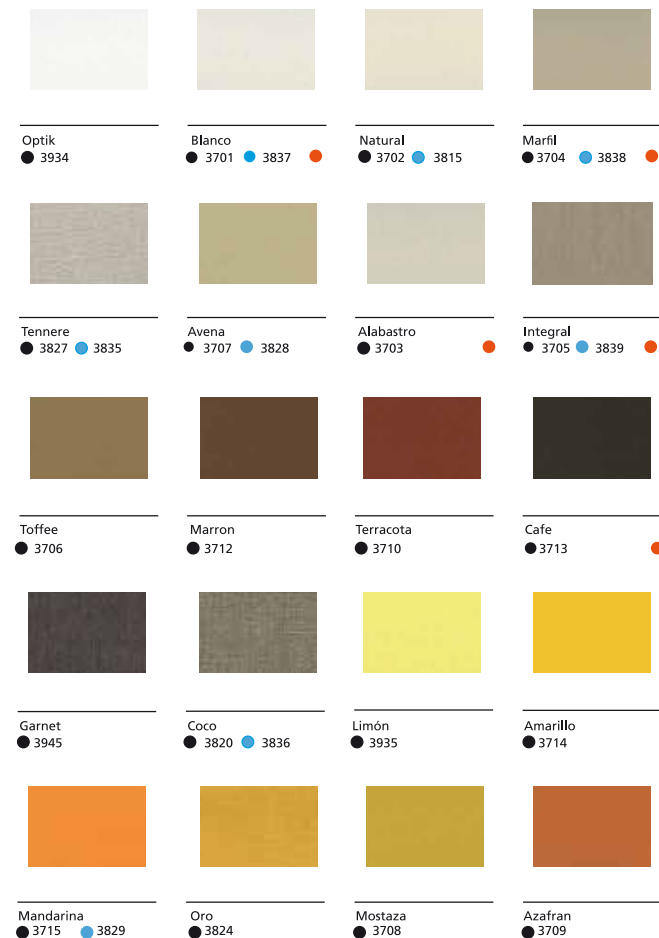

(agora)

100 % SOLUTION DYED
ACRYLIC

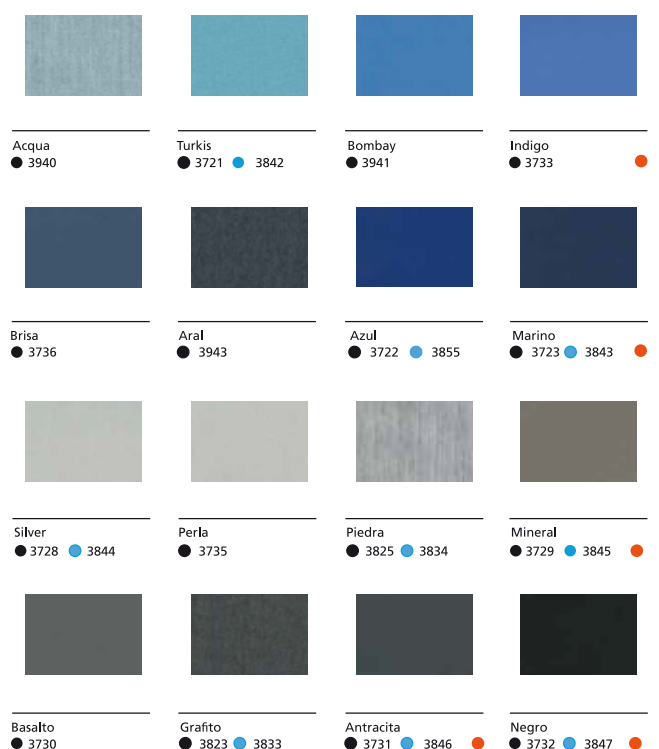

(agora)

100 % SOLUTION DYED
ACRYLIC

TECHNICAL FILE: CARACTERÍSTICAS GENERALES:	Lisos / Plains	
Composition / Composición:	100% Solution Dyed Acrylic.	
Width / Ancho:	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54"	
Weight / Peso:	260 grs/m²	
Length of rolls / Longitud de las piezas:	50 ml	
Finish / Acabado:	Teflon with stain and mildew resistant treatment. Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos.	
Other features / Otras características:	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.	
Light fastness / Solidez a la luz:	7/8	
Warranty / Garantía:	5 years* 5 años**	
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%	
Cleaning instructions / Manutención:		
Application / Aplicaciones:		
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales:	WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm / • laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT /IGNIFUGO • UNE 1021 Parts 1-2 • IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 • BS 5852 Cigarette & match

New Style

100 % SOLUTION DYED
ACRYLIC



PANAMA

LISOS



Panama Blanco
● 3739

Panama Marfil
● 3741

Panama Integral
● 3740



Panama Lino
8008

Panama Citron
8003

Panama Menta
8004

Panama Ice
8014



Panama Artic
8007

Panama Acqua
8006

Panama Tangerine
8000

Panama Scarlet
8005



Panama Siena
8009

Panama Coco
8001

Panama Oliva
8002


Panama Garnet
8012




Panama Malva
8010

Panama Brisa
8011


Panama Grafito
8013



Tennere
● 3827 ● 3835



Coco
● 3820 ● 3836



Integral
● 3705 ● 3839




Piedra
● 3825 ● 3834



Grafito
● 3823 ● 3833

COTTAGE

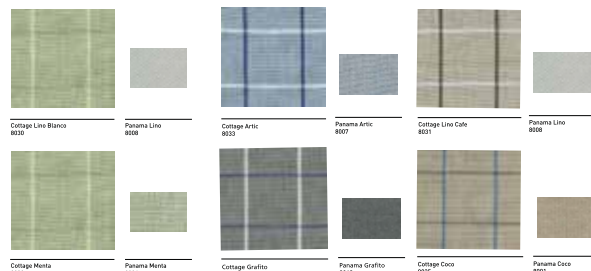

TECHNICAL FILE:	Lisos	Panama	Cottage
COMPOSITION / Composición:	100% Solution Dyed Acrylic.		
Width / Ancho:	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54"	160 cm / 63"	160 cm / 63"
Weight / Peso:	260 grs/m ²	280 grs/m ²	280 grs/m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas:	50 ml	50 ml	50 ml
Finish / Acabado:	Teflón with stain and mildew resistant treatment. Sauleda finish. Teflón con tratamiento antimanchas y antihongos. Acabado Saulea.		
Other features / Otras características:	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.		
Light fastness / Solidez a la luz:	7/8		
Warranty / Garantía:	5 years* 5 años**		
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
Cleaning instructions / Manutención:			
Application / Aplicaciones:			
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales:	WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm / • laminado 1000 mm FLAME RETARDANT / IGNIFUGO • UNE 1021 Parts 1-2 • IMO MSC 307 (88) • BS 5852 Cigarette & match		

(agora)

100 % SOLUTION DYED
ACRYLIC

FANTASY

RAYURES



Rayure Azul
● 3786



Fantasy Blanco
● 3781

Fantasy Gris
● 3779

Marino
● 3723 ● 3843

Fantasy Marino
● 3777



Rayure Beige
● 3787



Marfil
● 3704 ● 3838

Fantasy Beige
● 3775

Fantasy Arena
● 3782

Fantasy Crema
● 3780



Rayure Amarillo
● 3785



Rayure Marron
● 3789



Terracota
● 3710

Marron
● 3712

Cafe
● 3713

Fantasy Cafe
3776




Rayure Gris
● 3788



Piedra
● 3825 ● 3834

Fantasy Gris
● 3779




Negro
● 3732 ● 3847

Fantasy Negro
● 3778



EXODO

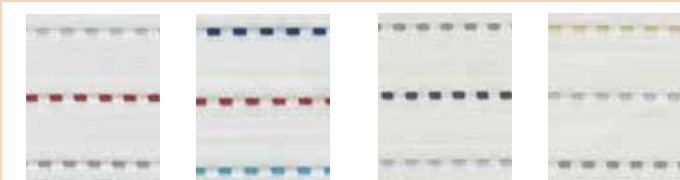

Exodo 002
● 3791

Exodo 062
● 3793

Exodo 017
● 3792


Exodo 001
● 3790

TECHNICAL FILE:	Lisos / Rayures	Fantasy	Exodo
COMPOSITION / Composición:	100% Solution Dyed Acrylic.		
Width / Ancho:	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54"		
Weight / Peso:	260 grs/m ²	310 grs/m	300 grs/m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas:	50 ml		
Finish / Acabado:	Teflón with stain and mildew resistant treatment. Teflón con tratamiento antimanchas y antihongos.		
Other features / Otras características:	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.		
Light fastness / Solidez a la luz:	7/8		
Warranty / Garantía:	5 years* 5 años**		
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
Cleaning instructions / Manutención:			
Application / Aplicaciones:			
Different optional fabric treatment / Otros acabados opcionales:	WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm / • laminado 1000 mm FLAME RETARDANT / IGNIFUGO • UNE 1021 Parts 1-2 • IMO MSC 307 (88) • BS 5852 Cigarette & match		

(agora) 100% SOLUTION DYED
ACRYLIC

Moments Twitell

2 FABRICS IN 1



Agora Twitell Jazmin
● 3960



Agora Twitell Curcuma
● 3965



Agora Twitell Mirto
● 3972



Agora Twitell Usambara
● 3971



Agora Twitell Ery
● 3964



Agora Twitell Luya
● 3966



Agora Twitell Toe
● 3973



Agora Twitell Reho
● 3970



Agora Twitell Bora
● 3962



Agora Twitell Hibiscus
● 3967



Agora Twitell Monteverde
● 3974



Agora Twitell Ludo
● 3975




Agora Twitell Sacha
● 3961



Agora Twitell Flambo
● 3968



Agora Twitell Aka
● 3977



Agora Twitell Verbena
● 3976



Agora Twitell Urucu
● 3963



Agora Twitell Croto
● 3969

Agora Twitell Io
● 3978

(agora) 100% SOLUTION DYED
ACRYLIC

Texture



Texture Clara
● 3950



Blanco
● 3701 ● 3837

Alabastro
● 3703

Antracita
● 3731 ● 3846



Texture Poe
● 3949



Texture Ugo
● 3951



Alabastro
● 3703



160 cm
63"

137 cm
54"



Antracita
● 3731 ● 3846



Tennere
● 3827 ● 3835

Grafito
● 3823 ● 3833

TECHNICAL FILE:	Twitell	Texture	Liros
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Composition / Composición:	100% Solution Dyed Acrylic.		
Width / Ancho:	160 cm / 63"	160 cm / 63"	160 cm / 63" 137cm / 54"
Weight / Peso:	300 gr/m2	500 gr/m2	260 gr/m2
Leght of rolls / Longitud de las piezas:	50 m	30 m	50 m
Finish / Acabado:	Teflon with stain and mildew resistant treatment. Teflón con tratamiento antimanchas y antihongos.		
Other features / Otras características:	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.		
Light fastness / Solidez a la luz:	7/8		
Warranty / Garantía:	5 years* 5 años**		
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5 %		
Cleaning intructions/ Manutención:			
Application / Aplicaciones:			



(agora) 100% SOLUTION DYED
ACRYLIC

Moments Abaco

Trian



Abaco Ego
● 3955



Piedra
● 3825 ● 3834



Splendore
● 3826



Abaco Carbono
● 3958



Perla
● 3735



Grafito
● 3823 ● 3833



Abaco Sand
● 3953



Cafe
● 3713



Integral
● 3705 ● 3839



Trian Harley
● 3931



Fuoco
● 3822



Trian Clue
● 3928



Negro
● 3732 ● 3847



Trian Parker
● 3930



Natural
● 3702 ● 3815



Abaco Botanic
● 3954



Verde Claro
● 3726



Abaco River
● 3957



Tennere
● 3827 ● 3835



Abaco Sea
● 3956



Piedra
● 3825 ● 3834



Alabastro
● 3703



Indigo
● 3733



Turkis
● 3721



Trian Camp
● 3932



Foret
● 3821



Trian Ivy
● 3929



Coco
● 3820 ● 3836



Trian Zero
● 3933



Marino
● 3723 ● 3843

(agora)

Mouliné, Nuevos lisos



Scarlet
● 3947



Garnet
● 3945



Splendore
● 3826



Fuoco
● 3822



Brote
● 3939



Trebol
● 3938



Foret
● 3821



Tennere
● 3827 ● 3835



Acqua
● 3940



Aral
● 3943



Integral
● 3705 ● 3839



Coco
● 3820 ● 3836



Piedra
● 3825 ● 3834



Grafito
● 3823 ● 3833



Oro
● 3824



Natural
● 3702 ● 3815




TECHNICAL FILE:	Trian	Abaco	Lisos
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Composition / Composición:	100% Solution Dyed Acrylic.		
Width / Ancho:	160 cm / 63"	160 cm / 63"	160 cm / 63" 137cm / 54"
Weight / Peso:	360 grs/m2	260 gr/m2	260 gr/m2
Rapport:	14 cm / 5,5"	15 cm / 5,9"	50 m
Leght of rolls / Longitud de las piezas:	50 m	50 m	50 m
Finish / Acabado:	Teflon with stain and mildew resistant treatment. Teflon con tratamiento antimanchas y hongos.		
Other features / Otras características:	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.		
Light fastness / Solidez a la luz:	7/8		
Warranty / Garantía:	5 years* 5 años**		
Tolerance / Tolerancia:	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5 %		
Cleaning intructions/Instrucciones de lavado:			
Application / Aplicaciones:			



UNE ISO
9001:2000
certified by
TUV Rheinland

Tex-Tech

INTERIOR / EXTERIOR

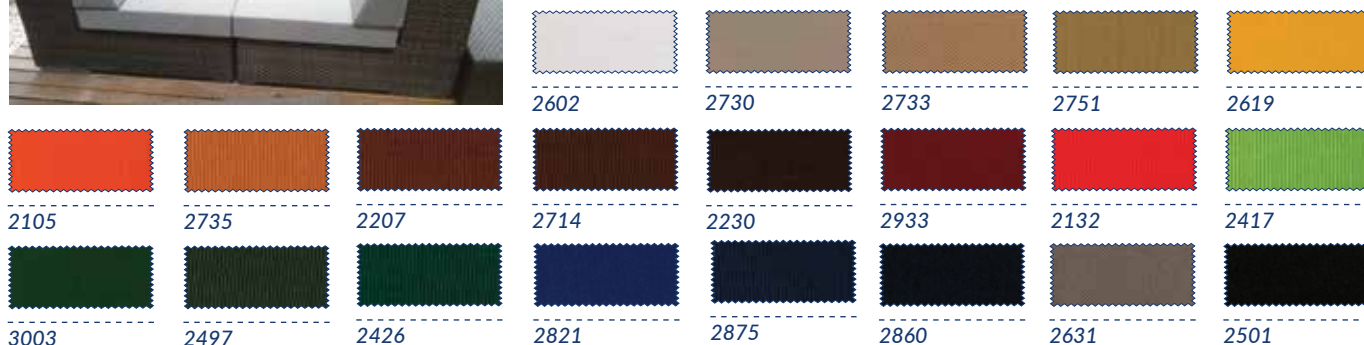

DATOS TÉCNICOS Para evitar que el tejido Text-Tech no se deshilache se recomienda su corte mediante ultrasonido. No por fusión de calor, que provoca gruesos en los bordes del corte. Aunque se cosa normalmente, se puede utilizar el soldado para unir el tejido. Los tejidos Text-Tech estan acabados con un producto que evita y protege contra la formación de hongos y bacterias

5 AÑOS DE GARANTIA Los productos Text-Tech quedan cubiertos por una garantía de 5 años contra la pérdida de resistencia, pérdida de anormal deterioro del tejido en las siguientes condiciones. -Los tejidos se han de utilizar y colocar de manera y su mantenimiento se ha de hacer siguiendo nuestras instrucciones. La garantía no es aplicable si el deterioro es fruto de una mala utilización, perforaciones, rozaduras, objetos extraños a la función del tejido, accidentes, negligencia, vandalismo o fenómenos naturales extremos. -Los colores Text-Tech estan garantizados para mantener el color dentro de los estándares establecidos en condiciones normales de exposición y contaminación, atmosférica durante 5 años desde la fecha de venta. -El desgaste normal, marcas de contaminación ambiental y otras fuentes, no quedan cubiertas por la garantía. En cualquier caso, la aplicación de la garantía queda a la sustitución del tejido afectado, sin ningún cargo de confección, mecanizado y mano de obra de instalación queden cubiertas por esta garantía.z

Composición	100% Olefina
Titulo trama y urdimbere	500 den, tintado en masa
Hilos c/m	22
Pasadas/cm	13
Gramos/m ²	190
Acabado	Repelente al agua y aceite
Rollo	50 mt ±
Ancho de tejido	Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones:	Tapicería: Exterior / Interior
Instrucciones de lavado	Lavar a 40 °C

Admite lejía en el lavado. Planchar a baja temperatura
No lavar en seco. Secadora a baja temperatura

Solidez a la luz	UNE-EN ISO 13934-1	7 - 8 (max 8)
Solidez al frote	UNE-EN ISO 105-X12:1996	4 - 5 (max 5)
Solidez al agua clorada de piscina	UNE-EN ISO 105-E03:1997	5 (max5)
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1	Urdimbre trama
Resistencia al rasgado	UNE EN ISO 13937-3	1647 740N
Prueba de costura	Pr EN ISO 13936-2	52,8 N 43,18 N
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)	3 mm 3 mm
	Modificada según BS 2543:1995	20.000 Ciclos
Resistencia al pilling	UNE EN ISO 12945-2	5 (máx 5)
Cambio dimensional al lavado	UNE EN 250077-1996	-0,4% -0,3%
Spraytest	UNE EN 24920	5 (máx 5)



UNE ISO
9001:2000
certified by
TUV Rheinland




Estartit

INTERIOR / EXTERIOR

Composición	100% Olefina
Titulo trama y urdimbere	500 den, tintado en masa
Hilos c/m	22
Pasadas/cm	13
Gramos/m ²	190
Acabado	Repelente al agua y aceite
Rollo	50 mt ±
Ancho de tejido	Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones:	Tapicería: Exterior / Interior
Instrucciones de lavado	Lavar a 40 °C / Admite lejía en el lavado / Planchar a baja temperatura / No lavar en seco / Secadora a baja temperatura

Solidez a la luz	UNE EN ISO 105-802:2001 Metode 2	7 - 8 (max 8)
Solidez al frote	UNE-EN ISO 105-X12:1996	4 - 5 (max 5)
Solidez al agua clorada de piscina	UNE EN ISO 105-E04:1997	5 (max5)
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1	Urdimbre trama
Resistencia al rasgado	UNE EN ISO 13937-3	1647 740N
Prueba de costura	Pr EN ISO 13936-2	73,9 N 43,18 N
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)	3 mm 3 mm
	Modificada según BS 2543:1995	20.000 Ciclos
Resistencia al pilling	UNE EN ISO 12945-2	5 (máx 5)
Cambio dimensional al lavado	UNE EN 250077-1996	-0,4% -0,3%
Spraytest	UNE EN 24920	5 (máx 5)

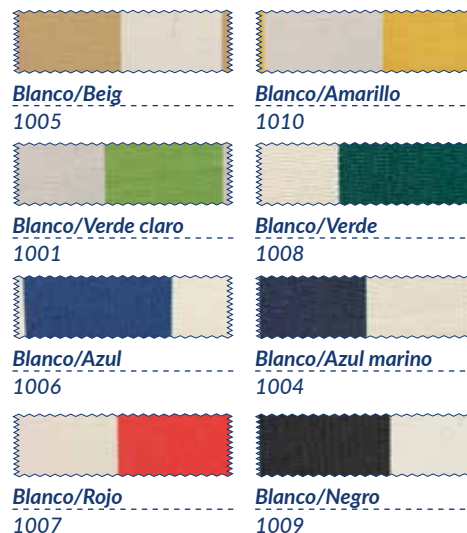

Composición	100% Olefina
Trama y urdimbre	500 den, tintado en masa
Hilos c/m	22
Pasadas/cm	13
Gramos/m ²	190
Rollos	50 ±
Acabado	Repelente al agua y aceite
Ancho de tejido	Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones:	Tapicería: Exterior / Interior
Instrucciones de lavado	Lavar a 40 °C / Admite lejía en el lavado / Planchar a baja temperatura / No lavar en seco / Secadora a baja temperatura



INTERIOR / EXTERIOR



Verde
8510



Beig
8505



Tostado
850



Naranja
8508



Azul Marino
8502



Negro
8513



Solidez a la luz	UNE EN ISO 105-802:2001 Metode 2	7 - 8 (max 8)
Solidez al frote	UNE-EN ISO 105-X12:1996	4 - 5 (max 5)
Solidez al agua clorada de piscina	UNE EN ISO 105-E04:1997	5 (max5)
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1	Urdimbre 1647 trama 740N
Resistencia al rasgado	UNE EN ISO 13937-3	73,9 N 43,18 N
Prueba de costura	Pr EN ISO 13936-2	3 mm 3 mm
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)	20.000 Ciclos
	Modificada según BS 2543:1995	
Resistencia al pilling	UNE EN ISO 12945-2	5 (máx 5)
Cambio dimensional al lavado	UNE EN 250077-1996	-0,4% -0,3%
Spraytest	UNE EN 24920	5 (máx 5)

Composición	100% Olefina
Trama y urdimbre	500 den, tintado en masa
Hilos c/m	22
Pasadas/cm	13
Gramos/m ²	190
Rollos	50 ±
Acabado	Repelente al agua y aceite
Ancho de tejido	Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones:	Tapicería: Exterior / Interior
Instrucciones de lavado	Lavar a 40 °C / Admite lejía en el lavado / Planchar a baja temperatura / No lavar en seco / Secadora a baja temperatura




INTERIOR / EXTERIOR



Lila
1060



Beig
1059



Lima
1055



Lima
1053



Naranja
1052



Negro
1054



Solidez a la luz	UNE EN ISO 105-802:2001 Metode 2	7 - 8 (max 8)
Solidez al frote	UNE-EN ISO 105-X12:1996	4 - 5 (max 5)
Solidez al agua clorada de piscina	UNE EN ISO 105-E04:1997	5 (max5)
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1	Urdimbre 1647 trama 740N
Resistencia al rasgado	UNE EN ISO 13937-3	73,9 N 43,18 N
Prueba de costura	Pr EN ISO 13936-2	3 mm 3 mm
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)	20.000 Ciclos
	Modificada según BS 2543:1995	
Resistencia al pilling	UNE EN ISO 12945-2	5 (máx 5)
Cambio dimensional al lavado	UNE EN 250077-1996	-0,4% -0,3%
Spraytest	UNE EN 24920	5 (máx 5)

Composición	100% Olefina
Trama y urdimbre	500 den, tintado en masa
Hilos c/m	22
Pasadas/cm	13
Gramos/m ²	190
Rollos	50 ±
Acabado	Repelente al agua y aceite
Ancho de tejido	Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones:	Tapicería: Exterior / Interior
Instrucciones de lavado	Lavar a 40 °C / Admite lejía en el lavado / Planchar a baja temperatura / No lavar en seco / Secadora a baja temperatura

INTERIOR / EXTERIOR



Pineda



Tostado
4207



Arena
4209



Beig
4211




Chocolate
4203



Solidez a la luz	UNE EN ISO 105-802:2001 Metode 2	7 - 8 (max 8)
Solidez al frote	UNE-EN ISO 105-X12:1996	4 - 5 (max 5)
Solidez al agua clorada de piscina	UNE EN ISO 105-E04:1997	5 (max5)
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1	Urdimbre 1647 trama 740N
Resistencia al rasgado	UNE EN ISO 13937-3	73,9 N 43,18 N
Prueba de costura	Pr EN ISO 13936-2	3 mm 3 mm
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)	20.000 Ciclos
	Modificada según BS 2543:1995	
Resistencia al pilling	UNE EN ISO 12945-2	5 (máx 5)
Cambio dimensional al lavado	UNE EN 250077-1996	-0,4% -0,3%
Spraytest	UNE EN 24920	5 (máx 5)

05



COMERCIAL
rupérez
T I C A

RIZOS EXTERIOR
RIZOS INTERIOR
RIZOS ELASTICOS

EXTERIOR

Peso	650 gr/m ²
Ancho	160 cm ±
Longitud	30 mt. lineales ±
Base	Base - 24/2/ C calidad PK a dos cabos torsión fuerte de 600 vueltas/metro (Rizo) - 24/2/C calidad PK a dos cabos torsión rizo de 300 vueltas/metro 16 I/C calidad PK a un cabo torsión 600 vueltas/metro
Trama	Algodón 100%
Calidad	Indathren (Tintado en hilo)
Tintado	7-8 (sobre 10)
Índice solidez	4-5 (sobre 5)
Solidez lavado	5 (sobre 5)
Solidez hipoclorito	5 (sobre 5)
Mantenimiento	Temperatura 60 °C máxima
Aplicación	Fundas exterior (Lavar antes de confeccionar)

Rizo Americano 650 gr/m²

Sólido a la luz solar



Blanco
0001



Beig
2417



Tostado
2420



Azulina
1358



Azul Marino
3026



Gris
0010

EXTERIOR

Peso	160 cm±
Ancho	30 mt. lineales ±
Longitud	Algodón 100%
Peso	480 gr/m ²
Base	24 2/C calidad PK a dos cabos, torsión fuerte 600 vueltas/metro
Rizo	24 2/C calidad PK a dos cabos, torsión floja 300 vueltas/metro
Trama	14 1/C calidad PK a un cabo, torsión 600 vueltas/metro
Solidez	Tintado en hilo - Indathren Resistente rayos U.V.
Solidez a la luz	7,8 (sobre 10)
Solidez lavado	4-5 (sobre 5)
Solidez hipoclorito	5 (sobre 5)
Lavado	Jabón neutro. Temperatura máxima 60° (Lavar antes de confeccionar)
Aplicación	Fundas Exterior

Sólido a la luz solar

Rizo Nautic



Blanco
0001



Beige
2417



Amarillo
3256



Naranja
6014



Azulina
1356



Royal
1353



Azul Marino
3026



Gris
0010



Antracita
2289

EXTERIOR

Peso	160 cm±
Ancho	30 mt. lineales ±
Longitud	Algodón 100%
Peso	480 gr/m ²
Base	24 2/C calidad PK a dos cabos, torsión fuerte 600 vueltas/metro
Rizo	24 2/C calidad PK a dos cabos, torsión floja 300 vueltas/metro
Trama	14 1/C calidad PK a un cabo, torsión 600 vueltas/metro
Solidez	Tintado en hilo - Indathren Resistente rayos U.V.
Solidez a la luz	7,8 (sobre 10)
Solidez lavado	4-5 (sobre 5)
Solidez hipoclorito	5 (sobre 5)
Lavado	Jabón neutro. Temperatura máxima 60° (Lavar antes de confeccionar)
Aplicación	Fundas Exterior

Sólido a la luz solar

Rizo Mar



Blanco
0001



Beige
2417



Tostado
2420



Mostaza
3258



Burdeos
6030



Azulina
1358



Azul marino
3026



Negro
6201

EXTERIOR

Ancho	175 cm±
Longitud	48 mts±
Peso	310 gr
Composición	87% algodón - 13% P.A.
Resistencia a la luz	Máxima resistencia a la luz Tintado en hilo <i>Indathren</i>
Encogimiento	Artículo sanforizado. Encogimiento 5%
Lavado	Con agua a 30 °C y jabón neutro
Secado	No utilizar centrifugadora, ni secadora Secado en plano
Aplicación	Fundas exterior.

Sólido a la luz solar

Rizo Elástico



Azulina
1353



Azul Marino
3026



Tostado
2420



Gris
2278



Crema
2417

EXTERIOR

Ancho	Ø 80 cm± (abierto 1,60 mts)
Rollo	20 mts± 100% Acrílico (Elástico) grueso Apto lavadora Sólido a la luz solar
Aplicación	Fundas, Defensa, Fundas tapicería.

Sólido a la luz solar

Rizo Elástico



01
Navy



02
Royal



03
Black



04
Wine



05
Red



06
Dark Green



07
Denim



08
Beige



09
Soft Grey



10
Yellow



11
Jade



12
Brown



13
White



14
Dark Grey



15
Orange



16
Linen


Toalla Plastificada

INTERIOR

Ancho	195 cm.±
Longitud	40 mt.±
Composición	50% algodón - 50% poliéster. Soporte P.V.C.
Aplicación	Fundas colchones



Plastificado
Blanco
2420



LONAS EXTERIOR **(CAPOTAS, TOLDOS, BIMINIS, FUNDAS ETC)**



Rollos 50 mt.±
Ancho 152,5 cm ± 0,5 cm.
Peso 320 gr±7%
Columna agua 1000 mm mínimo
Resistencia a la rotura CH 145 - TR 90
Resistencia al desgarr CH 3,3 - TR 2,1

Solidez color
Solidez color intemperie
Acabado
Material

U.V 7 - 8/8
7 - 8/8
Inducción anti-hongos especial
marino a base de resinas
impermeables
100% acrílico teñido en masa.

Sunbrella® Plus



Rollos 50 mt.±
Ancho 152,5 cm ± 0,5 cm.
Peso 300 gr±7%
Columna agua 400 mm mínimo
Resistencia a la rotura CH 145 - TR 90

Resistencia al desgarr CH 4,3 - TR 2,1
Solidez color
Solidez color intemperie
Acabado
Material

CH 4,3 - TR 2,1
U.V 7 - 8/8
7 - 8/8
Tratamiento especial marino.
100% acrílico teñido en masa.

New Sunbrella®



Sunbrella® Supreme

Ancho	152,5 cm ± 0,5 cm
Peso	440 gr/m ² ± 7%
Rollos	35 mt.±
Composición	100% Acrílico teñido en masa imputrescible 100% Acrílico teñido en solución imputrescible > 4000 mm
Resistencia a la rotura	CH 160 - TR 90 (en daN)
Resistencia al desgarro	CH 3,6 - TR 2,5 (en daN)
Resistencia a los U.V.	Muy buena - Especial marina
Longitud rollo	7 de 8/8
Uso recomendado	7 de 8/8 5/5



Ancho	152,5 cm ± 0,5 cm
Peso	320 gr/m ² ± 7%
Rollos	50 mt. ±
Soporte	100% Acrílico teñido en masa imputrescible
Material	100% Acrílico teñido en solución imputrescible
Acabado	Inducción anti-fungicida a base de resinas impermeables y resistencia a los U.V. Tratamiento especial marino.
Columna agua	1.200 mm
Resistencia a la rotura	CH 145 - TR 90 (en daN)
Resistencia al desgarro	CH 3,3 - TR 2,1 (en daN)
Estabilidad dimensional	Muy buena - Especial marina
Solidez color U.V.	7 de 8/8
Solidez color intemperie	7 de 8/8
Test spray	5/5



Sunbrella® Furling

Sunbrella® Furling Adhesive

Ancho	152,5 cm.
Soporte	240 g/m ²
Rollo	90 mt.±
Longitud rollo	L 90 ml.
Composición	100% Poliéster. Tintado en hilo
Acabado	Recubrimiento poliuretano.
Resistencia a la rotura	ISO 13934-1 Trama 152 daN Urdimbre 217 daN
Resistencia al desgarro	Trama 8,7 daN Urdimbre 9,9 daN
Resistencia a los U.V.	6-8/8
Uso recomendado	Funda hivernada, funda consola y biminis
Garantía	3 años.



Sunbrella® Surlast

Sea Star Normal

Tejido	Mascril® Acrylic solution dyed
Hilos	Urdimbre 31 h/cm (Nm 34/2) Trama 15 h/cm (Nm 34/2)
Resistencia	Urdimbre 140 daN/5 cm Trama 95 daN/5cm
Peso	310 gr/m ²
Columna de agua	360 mm.
Acabado	Sauleda Fabric Protector
Longitud de las piezas	50 mt.
Ancho	153 cm. 60" • 200 cm. 78"
Aplicación	Toldo, sol, etc.

Las lonas Sauleda Sea Star Normal aumentan su repelencia al agua sin perder transpirabilidad. Todas las lonas Sea Star Normal incorporan un acabado que les otorga una gran resistencia a las manchas, incrementa la estabilidad del color y alarga la vida de la lona.

Sea Star Special

Tejido	Mascril® Acrylic solution dyed
Hilos	Urdimbre 31 h/cm (Nm 34/2) Trama 15 h/cm (Nm 34/2)
Resistencia	Urdimbre 140 daN/5 cm Trama 95 daN/5cm
Peso	330 gr/m ²
Columna de agua	1000 mm.
Acabado	Sauleda Fabric Protector
Longitud de las piezas	50 mt.
Ancho	153 cm. 60" • 200 cm. 78"
Aplicación	Capotas; Biminis, Fundas, etc.

El acabado especial resinado proporciona a las lonas Sea Star Special unas cualidades y una resistencia superior a 1000 mm. Su amplia gama de color la convierte en una lona ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

Sea Star Panama Plus Normal

Tejido	Masacril® Acrylic solution dyed
Hilos	Panama Plus 2x2
Resistencia	Urdimbre 175 daN/5cm Trama 110 daN/5cm
Peso	360 gr/m ²
Columna de agua	450 mm.
Acabado	Sauleda Fabric Protector
Longitud de las piezas	50 mt.
Ancho	153 cm./60"
Aplicación	Toldo, sol, etc.

La lona acrílica Sea Star Panama Plus pertenece al grupo de tejidos de alta gama. Su característica estructura 2x2, su peso superior a las otras lonas, y un acabado excepcional le proporcionan un comportamiento excelente frente al agua, la salinidad y la humedad.

Sea Star Panama Plus Special

Tejido	Masacril® Acrylic solution dyed
Hilos	Panama Plus 2x2
Resistencia	Urdimbre 175 daN/5cm Trama 110 daN/5cm
Peso	380 gr/m ²
Columna de agua	1000 mm.
Acabado	Sauleda Fabric Protector
Longitud de las piezas	50 mt.
Ancho	153 cm./60"
Aplicaciones	Capotas, Capotas coche, Bimini, fundas, etc.

Una lona excepcional que une los acabados de alta gama de Sea Star Panama Plus con un resinado térmico alcanzando las máximas prestaciones. Un tejido perfecto para disfrutar del mundo de la náutica protegiendo tanto a la embarcación como las personas de las inclemencias del tiempo.



Efecto barrera El recubrimiento con SAULEDA FABRIC PROTECTOR de todos nuestros tejidos acrílicos, crea un efecto barrera reforzando la repelencia al agua y retardando la adherencia de la suciedad. Importante: agentes como la lluvia ácida a los excrementos de los pájaros así como un lavado abrasivo de la lona, pueden dañar el recubrimiento de SAULEDA FABRIC PROTECTOR.

Garantía 5 años La garantía cubre un normal deterioro en la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de su instalación, siempre que exista una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos en general. Consulte los términos de la garantía en www.sauleda.com

Mantenimiento

- Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos

Sea Star	Normal	Special
ancho 153 cm / 60"	●	●
ancho 200 cm / 78"	●	●
Plus	Normal	Special
ancho 153 cm / 60"	●	●

Sauleda Nautic

Nautic Duo



Características técnicas Technical characteristics	
Tejido	Masacril® Acrílico tintado masa 100 %
Recubrimiento	PVC 1 cara
Peso	520 gr/m ²
Acabado	Sauleda Fabric Protector
Espesor	0,60 mm
Resistencia tracción	Urdimbre 150 daN/5 cm
	Trama 90 daN/5 cm
Longitud de las piezas	50 ml
Ancho	204 cm/ 80"
Fabric	Masacril® Acrylic solution dyed
Coating	PVC 1 face
Weight	520 gr/m ²
Finish	Sauleda Fabric Protector
Thickness	0,60 mm
Tensile Strength	Warp 150 daN/5 cm
	Weft 90 daN/5 cm
Length of rolls	50 ml
Width	204 cm/ 80"


Las características técnicas indicadas corresponden a valores medios con una tolerancia de $\pm 5\%$

Duo combina dos materiales excelentes, dando como resultado un tejido técnico reversible, de dos caras. Fabricado en nuestras nuevas instalaciones, utilizando siempre materias primas de alta calidad.

Este acabado innovador le confiere unas cualidades y un comportamiento inmejorables en entornos marinos, con excelentes resultados: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos U.V., colores sólidos y 100% impermeable al agua. Además elimina la condensación, incorpora un tratamiento antihongos específico para entornos marinos, posee ligereza, fácil manejo y mantenimiento con un diseño específico y un tratamiento en superficie que permite un rápido secado.



Ancho	160 mt $\pm$
Largo pieza	50 mt. $\pm$
Peso	195 gr/m ² $\pm$
Tejido	100% Poliéster
Acabado	Acrylat/Teflón
Resistencia rotura	1300/1100 N/5 cm DIN 53354
	DIN EN ISO 1421/VI
Resistencia desgarro	25/23 N DIN 53859
Solidez a la luz	6-8 DIN 54034 DIN EN ISO 105.1302
Resistencia a la intemperie	6-8 DIN 54071
Presión de agua	> 100 hPa DIN 53886
Hidrófugo	80 AATCC-22 SPRAY TEST
Resistencia a los pliegues	< 50.000 din 53359 A
Protección solar	80/W STANDARD 801
Aplicaciones	Fundas, Toldos, Avances, etc.
Utilización	Cara resinada al Exterior

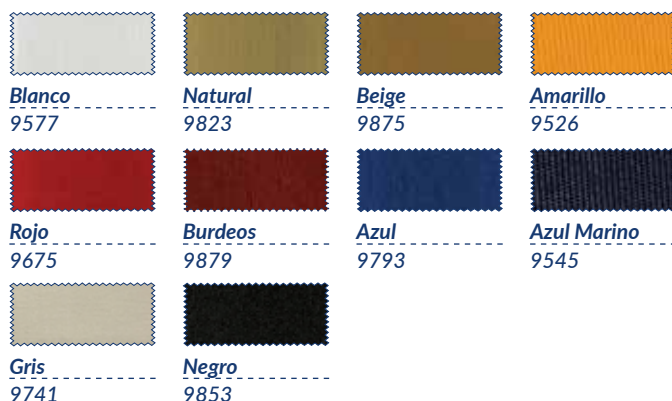

Menorca

MENORCA es ideal para aplicaciones en los sectores de parasoles, camping y actividades de ocio. MENORCA con un gramaje de tan solo 195 gr/m², es un tejido de poliéster 100% con recubrimiento acrílico en una cara e impregnado con un acabado a base de teflón. Este recubrimiento especial le da a MENORCA una marcada característica textil. Comparado con los materiales teñidos de poliéster o algodón, MENORCA posee unas características sobresalientes.

- Bajo gramaje
- Buena resistencia a los rayos UVA
- Alta fuerza de desgarro y resistencia al desgarro continuado
- Alta resistencia a la presión del agua
- Buena idoneidad para la serigrafía
- Muy fácil de limpiar
- Un impresionante comportamiento a largo plazo
- Una notable estética duradera
- Tratamiento fungicida





PVC EXTERIOR (FUNDAS, BIMINI, TOLDOS)

 **Sauleda** Nautic

 **sunbrella**™

Serge Ferrari 

STAMOID

		
Blanco 907/4217 907/4227	Marfil 149/4217 149/4227	Beige 121/4217 121/4227
		
Azul 502/4217 502/4227	Azul Marino 540/4217 540/4227	Gris 725/4217 725/4227
		
Plata 911/4217 911/4227	Negro 905/4217 905/4227	

TOP LIGHT 4217/6241 / TOP LIGHT dc 4227/6242



VALMEX TOP LIGHT 4217 6241

ARTÍCULO

Ancho disponible	220 cm
Código	2271 220
Longitud de pieza	60 m



TEJIDO BASE

Hilo urdimbre / trama	PES HT 1100 dtex
Nº de caras recubiertas	PVC 1C
Acabado	6241 - Lacado 1 cara. Fungicida. Gofrado tipo cuero Resistente a los excrementos de las gaviotas

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
Gramaje	280	g/m ²	UNE-EN ISO 2286-2
Resistencia tracción urdimbre	130	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resistencia tracción trama	130	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resistencia desgarr urdimbre	11	daN	DIN 53363
Resistencia desgarr trama	10	daN	DIN 53363
Resistencia a la temperatura	-20 a +70	°C	EN 1876-1
Solidez color a intemperie artificial	7-8		UNE-EN ISO 105-B02
Resistencia a la flexión	100.000		DIN 53359A

Tolerancia de +/- 5% en todos los valores
Valores medios. Información no contractual

VALMEX TOP LIGHT dc 4227 6242

ARTÍCULO

Ancho disponible	220 cm
Código	2272 220
Longitud de pieza	60 m



TEJIDO BASE

Hilo urdimbre / trama	PES HT 1100 dtex
Nº de caras recubiertas	PVC 2C
Acabado	6241 - Lacado 2 cara. Fungicida. Gofrado tipo cuero Resistente a los excrementos de las gaviotas

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
Gramaje	430	g/m ²	UNE-EN ISO 2286-2
Resistencia tracción urdimbre	150	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resistencia tracción trama	130	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resistencia desgarr urdimbre	8	daN	DIN 53363
Resistencia desgarr trama	8	daN	DIN 53363
Resistencia a la temperatura	-20 a +70	°C	EN 1876-1
Solidez color a intemperie artificial	7-8		UNE-EN ISO 105-B02
Resistencia a la flexión	100.000		DIN 53359A

Tolerancia de +/- 5% en todos los valores
Valores medios. Información no contractual

VALMEX TOP HEAVY 4240 6241

ARTÍCULO

Ancho disponible	220 cm
Código	2273 220
Longitud de pieza	60 m



TEJIDO BASE


Hilo urdimbre / trama	PES HT 1100 dtex
Nº de caras recubiertas	PVC 1C
Acabado	6241 - Lacado 1 cara. Fungicida. Gofrado Resistente a los excrementos de las gaviotas

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
Gramaje	445	g/m ²	UNE-EN ISO 2286-2
Resistencia tracción urdimbre	250	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resistencia tracción trama	250	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resistencia desgarr urdimbre	30	daN	DIN 53363
Resistencia desgarr trama	30	daN	DIN 53363
Resistencia a la temperatura	-25 a +70	°C	EN 1876-1
Solidez color a intemperie artificial	7-8		UNE-EN ISO 105-B02
Resistencia a la flexión	100.000		DIN 53359A

Tolerancia de +/- 5% en todos los valores
Valores medios. Información no contractual


TOP HEAVY 4240/6241

			
	Blanco 907/4240	Marfil 149/4240	
			
Azul 502/4240	Beige 121/4240	Azul Marino 540/4240	Gris 425/4240



STAMOID LIGHT

Extremely lightweight
Estrema leggerezza

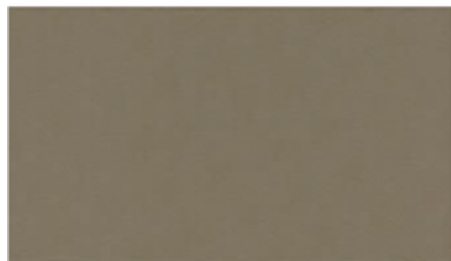

Desert / Deserto S L F4128 - 20217



Sand / Sabbia S L F4128 - 01997



Desert / Deserto S L F4128 - 20217



Snow White / Bianco neve S L F4128 - 10309



White / Bianco S L F4128 - 00244




Cream / Crema L F4128 - 10204



Ivory / Avorio L F4128 - 10081



Pearl grey / Grigio perla S L F4128 - 10004



Silver / Argento S L F4128 - 10424



Cloud grey / Grigio nuvola S L F4128 - 20218



Charcoal / Antracite L F4128 - 20166



Evergreen / Verde S L F4128 - 20031



Royal Blue / Azzurro S L F4128 - 04997



Navy / Navy L F4128 - 10235



Black / Nero S L F4128 - 00002

STAMOID LIGHT F-4128

Recubrimiento
Descripción

1 caras PVC
Compuesto
Multicapas

Soporte

280 dtex PES HT

Peso

300 gr/m²

Ancho

150 cm / 260 cm

Mtrs./Rollo

50 m. / 30 m.

Resistencia a la Tracción
(Urdimbre/Trama)

100 / 100 daN/5 cm

Resistencia al Desgarro
(Urdimbre/Trama)

7 / 7 daN

Estabilidad

≥ 7 Xenotest

a la luz convencional

750 horas

Estabilidad

AE < 3

a la luz extrema

(2000 horas)

Resistencia al moho

Grado 0, Excelente

Temperaturas Extremas

-20° / +70°

de utilización

Filtración

UPF 50 +

STAMOID TOP

Double sided coating
ensures a perfect finish
Spalmatura bifacciale
per una finitura perfetta



Cloud grey / Grigio nuvola S L F3933 - 20218




Sand / Sabbia S L F3933 - 01897



Desert / Deserto S L F3933 - 20217



Snow White / Bianco neve S L F3933 - 10309



White / Bianco S L F3933 - 00244



Cream / Crema S L F3933 - 10204



Ivory / Avorio S L F3933 - 10081




Pearl grey / Grigio perla S L F3933 - 10004



Silver / Argento S L F3933 - 10424



Cloud grey / Grigio nuvola S L F3933 - 20218



Charcoal / Antracite S L F3933 - 20166



Evergreen / Verde S L F3933 - 20031



Royal blue / Azzurro S L F3933 - 04997



Navy / Navy S L F3933 - 10235



Black / Nero S L F3933 - 00002

STAMOID TOP F-3933

Recubrimiento
Descripción

2 caras PVC
Compuesto
Multicapas

Soporte

430 dtex PES HT

Peso

300 gr/m²

Ancho

150 cm / 260 cm

Mtrs./Rollo

50 m. / 30 m.

Resistencia a la Tracción
(Urdimbre/Trama)

120 / 120 daN/5 cm

Resistencia al Desgarro
(Urdimbre/Trama)

6 / 7 daN

Estabilidad

≥ 7 Xenotest

a la luz convencional

750 horas

Estabilidad

AE < 3

a la luz extrema

(2000 horas)

Resistencia al moho

Grado 0, Excelente


Temperaturas Extremas

-20° / +70°

de utilización


STAMOID HEAVY COVER

High resistance to tear
Alta resistencia allo strappo

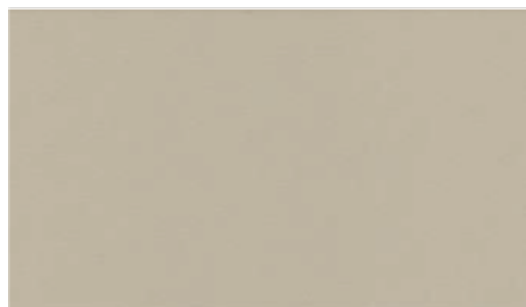


Sand / Sabbia

F4313 - 01897



White / Bianco

F4313 - 03244



Sand / Sabbia

F4313 - 01897



Pearl grey / Grigio perla

F4313 - 10001



Cloud grey / Grigio nuvola

F4313 - 20218



Navy / Navy

F4313 - 10235

Width 150 cm / Altezza 150 cm


Width 260 cm / Altezza 260 cm

STAMOID HEAVY COVER F-4313

Recubrimiento	1 caras PVC
Descripcion	Compuesto Multicapas
Soporte	1100 dtex PES HT
Peso	465 gr/m ²
Ancho	260 cm
Mtrs./Rollo	30 m.
Resistencia a la Traccion (Urdimbre/Trama)	230 / 230 daN/5 cm
Resistencia al Desgarro (Urdimbre/Trama)	30 / 25 daN
Estabilidad a la luz convencional	≥ 7 Xenotest 750 horas
Estabilidad a la luz extrema	AE < 3 (2000 horas)
Resistencia al moho	Grado 0, Excelente
Temperaturas Extremas de utilizacion	-20° / +70°

STAMOID PURE

Extreme resistance in polluted environments
Estrema resistenza in ambiente inquinato

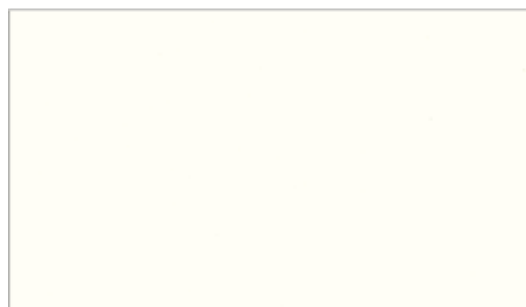

White / Bianco

F3934 - 03244



White / Bianco

F3934 - 03244



Snow White / Bianco neve

F3934 - 10309



Cream / Crema

F3934 - 10204



STAMOID PURE F-3934


Recubrimiento	2 caras PVC
Descripcion	Compuesto Multicapas
Soporte	280 dtex PES HT
Peso	430 gr/m ²
Ancho	150 cm
Mtrs./Rollo	50 m.
Resistencia a la Traccion (Urdimbre/Trama)	120 / 120 daN/5 cm
Resistencia al Desgarro (Urdimbre/Trama)	6 / 7 daN
Estabilidad a la luz convencional	≥ 7 Xenotest 750 horas
Estabilidad a la luz extrema	AE < 3 (2000 horas)
Resistencia al moho	Grado 0, Excelente
Temperaturas Extremas de utilizacion	-20° / +70°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	(150) 60 mts./ ±300 (30 mts.)
Ancho	150-300 cm.
Peso	300 gr/m ² (±20)
Composición	Soporte de poliester de alta tenacidad 280 dtex. Acabado P.V.C. En ambas caras.
Acabado	Tacto suave
Resistencia a la tracción	CH 120-TR 110 Urdimbre 120 Trama 110
Resistencia al desgarro	CH 7-TR 7 Urdimbre 7 Trama 7
Solidez color U.V	7-8/8
Impermeabilidad	>10.000 mm.
Temperatura de uso	30/+70
Usos	Fundas
Garantía	5 años
Aplicaciones	Fundas / Exterior


sunbrella™

Seaguard Flex




Ice

SEAGF 5010 150
SEAGF 5010 300




Natural

SEAGF 5020 150
SEAGF 5020 300



Oyster

SEAGF 5030 150
SEAGF 5030 300



Silver

SEAGF 5035 150
SEAGF 5035 300



Dune

SEAGF 5026 150
SEAGF 5026 300



Captain Navy

SEAGF 5057 150
SEAGF 5057 300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composicion	100% poliester / pvc
Rollo	50 mts lineales
Peso	320 g/m ²
Ancho	Ancho 300 m ±
Características	ABUV Lacado 1/1
Resistencia a la rotura	urdimbre 1300 n/5 cm trama 1300 n/ 5cm en ISOo 1421-1
Resistencia al desgarro	urdimbre 70 n trama 60 n iso 4674 / 1ª en ISO 2411
Adhesion	60n / 5cm din 1876-2
Solidez a la luz	7/8 iso 105 b02
Comportamiento al fuego	< 100 mm / min ISO 3795
Aplicaciones	Fundas exterior embarcaciones (Se puede soldar)



Blanco

2361



Cover-flex

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Ancho	220 cm./86'
Peso	400 gr/m ² ±
Longitud piezas	50 ml.±
Espesor	0,35 mm.
Tejidos	Polyester
Recubrimiento	P.V.C. 2 Caras
Resistencia a la temperatura	-30 °C/+70°C
Resistencia al desgarro	Urdimbre 13 daN Trama 10 daN
Aplicaciones	Fundas

Port es la nueva colección de tejidos que aporta color, ligereza, elegancia y un elevado rendimiento en las aplicaciones de náutica donde se requiere en especial ligereza y elevada resistencia.

Port presenta excelentes cualidades: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos U.V, colores sólidos, máxima estabilidad, impermeabilidad, tratamiento antihongos específico para entornos marinos, fácil limpieza, manejo y mantenimiento. Todo ello proporciona un comportamiento excelente en el medio marino.


S SauledaNautic

Nautic Port




Blanco

6931




Hueso

6920



Marfil

6921



Avena

6922



Naranja

6927



Granate

6929



Botella

6925



Azul Real

6926



Marino

6924



Silver

6923



Grafito

6928



Negro


6930

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	210 cm ±.
Peso	300 gr/m ² ±
Rollos	50 mts.±
Composición	Polyester At 280 Dtx
Acabado	P.V.C. 1 Cara/Mate
Espesor	0,25 mm.
Solidez a la luz	6-8
Resistencia a la temperatura	-30 °C/+70°C
Resistencia al desgarro	6 daN - 4daN
Resistencia a la tracción	100 daN/5cm. - 80 daN/5cm.
Aplicaciones	Lonas Fondeo, Fundas Cubiertas, Fundas en general.



Blanco



Marfil
1013



Amarillo
1003




Rojo
3020



Granate
3005



Silver
7047



Gris oscuro
7037



Botella
6012



Azul
5005




Marino
5013



Palamos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	300 cm.±
Rollo	50 ml.±
Composición	Pol. AT 1100 Atx 12x12
Revestimiento	P.V.C. 2 caras 900 gr/m lineal 2 caras
Espesor	475 mm.
Resistencia a desgarre	Urdimbre 700 N Trama 450 N
Resistencia a la tracción	Urdimbre 3500 N/ 5 cm. Trama 3000 N/ 5 cm.
Adherencia	125N/ 5 cm
Resistencia temperatura	-20° + 70°
Solidez a la luz	78
Aplicaciones	Refuerzos

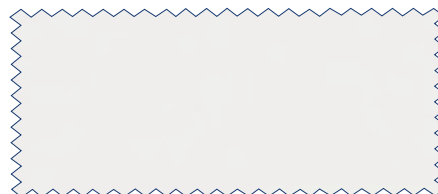

Blanco
1


Forte




Ocean 1100



Blanco
0011



Beige
0012



Gris
0015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	205 cm ±.
Peso	450 gr/m ² ±
Rollos	50 mts.±
Composición	P.V.C. 56% - Pes 44%
Aplicaciones	Fundas exterior, fondeo, Etc.

Características

Rollo	80mts. lineales ±
Ancho	1600mm.±
Peso	200gr./m ² ± 10%
Resistencia a la tracción máxima (longitudinal)	> 150 N/5 cm.
Resistencia a la tracción máxima (transversal)	> 150 N/5 cm.
Alargamiento máximo (longitudinal)	> 50%
Alargamiento máximo (transversal)	> 90%
Resistencia al desgarro (longitudinal)	> 15 N
Resistencia al desgarro (transversal)	> 20 N
Resistencia a la luz	> 7 N
Estabilidad frente a rayos UV después de 2000 h	> 3-4 (GM)
Permeabilidad frente al vapor de agua (24 h)	25gr./m ² 10gr./m ² x d
Impermeabilidad (Columna de agua)	9000 mm.
Ignífugo	Pasa
Composición	Superficie= Poliolefina (resistente rayos UV.) Soporte = Polipropileno

Aplicaciones

Fundas embarcación,
fundas coche, fundas avionetas etc.
(no permite la condensación)

El material corfu se recomienda para su uso en fundas para embarcaciones.

Puede ser utilizado para cubrir objetos delicados al aire libre.

Corfu se basa en un material de sustrato de lana y por lo tanto son adecuados para el uso en superficies delicadas, tales como Maderas barnizadas, pinturas delicadas, inoxidable etc.

Resistente al agua salada y excrementos de las aves, a prueba de agua de arriba abajo y de abajo a arriba. La humedad y el agua de condensación se absorbe.

Mecanicamente estable en el rango de temperatura de 40f-176f, suave y elastico en temperaturas de bajo cero.

Se recomienda limpiar regularmente el material, para ello puede utilizar detergentes suaves.

No utilice productos abrasivos, productos quimicos etc. Tambien recomendamos utilizar productos a presion. Despues de la limpieza dejar secar al aire, nunca guardar mojado o humedo.

El material corfu se puede coser o soldar con maquinas de soldadura por ultra sonido (la soldadura alta frecuencia no es posible). De vez en cuando el moho puede salir a pesar del cumplimiento de la limpieza, esto es causado por el uso incorrecto. Por esta razon asegurar una correcta ventilacion de la lona. (Tomas de aire, mallas de tela, etc.)

El material corfu se puede colocar directamente sobre la pieza a


Cubrir, ya que en la parte del forro tiene un acabado de felpa.

El almacenamiento es importante pues alarga la vida util de la funda. Almacenar en lugares secos y ventilados, nunca guardar las fundas humedas, evite cubrir objetos mojados o humedos.


Valor / Unidad

Método de ensallo

Corfu



Blanco
8630020



Gris
8630021



Azul Marino
8630022



Composición

Rollo pieza	25 mtr. ±
Ancho pieza	220 cm. ±
Resistente Agua	100%
Peso forro	105 (±5) g/m ²
Peso cara (PU)	75 (±5) g/m ²
Resistencia Rotura	600 N/5 cm.
Resistencia a la Rotura Trama	200 N/5 cm.
Alargamiento Ruptura Urdimbre	55%
Extensión Rotura Trama	220%
Resistencia Fuerza Urdimbre	50 N
Resistencia Fuerza Trama	45 N
Adhesión Urdimbre	20 N/22 mm.
Adhesión Trama	20 N/22 mm.
Impermeabilidad antes del lavado	OK:2000 G M D mm.
Impermeabilidad después del lavado	OK:2000 G M D mm.
Transpirabilidad	37°C/65% R.H.

Revestimiento PU de alta calidad (Tacto suave) (Elástico)

ISO 3801/5 1977
ISO 3801/5 1977
ISO 13934 1999
ISO 13934 1999
ISO 13934 1999
ISO 13934 1999
ISO 4674A1 1977
ISO 4674A1 1977
DIN 53357 1982
DIN 53357 1982
ISO 811 1981
ISO 811 1981

Elascover

APLICACIONES

Fundas Exterior/Interior (se puede coser). Soldadura aire caliente o alta frecuencia. (la soldadura se realiza con una cinta 3M)

TEST CONDICIONES

*QUV Prueba de panel ISO 4892 Parte 3

*Min. 3000 Hrs. Prueba de duración

*Longitud de onda UV-FUENTE = QUV-A (340 NM)

1 Ciclo = 4

Hrs. UV-Radiation 4Hrs. Condensación exposición.

*Temperatura en prueba de panel QUV: 60°C

*El envejecimiento de ciclo (EN 321: AGUA 20°C, 20°C -


Congelador, Horno 70°C): Ok

(Informe del ensayo VKC 2010-382 9


Resultados después de 3.000 horas de pruebas:

*Solo una descoloración leve de la capa


*Revestimiento sigue intacta (sin agujeros visibles después stretch)



Blanco
01



Arena
02



Gris
03



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	250 cm ±.
Peso	580 gr/m ² EN ISO 2286-2
Largo	60 mts. lineales±
Material	PES DIN ISO 2076
Hilo	1100 dtex. DIN ISO 2060
Tejido	L 1/1
Solidez a la luz	>6 Note, Value DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02 +70°C LB 3.15
Resistencia al calor	-25 °C DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Resistencia al frío	Sin roturas. <100.000 x DIN 53359
Resistencia al pandeo	2200/2100 N/50 mm
Resistencia a la rotura	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/21
Cadena/trama	230/230 N DIN53363
Resistencia a la rotura	
Urdimbre/trama	
Adherencia	16 N/cm LB 3.04-1
Comportamiento a la llama	ISO 3795 velocidad de la flama <100 mm/min.
Acabado	Barnizado ambas caras
Clase de recubrimiento	PVC
Observaciones	Corresponde a la norma NFP 90-308 (previo al envejecimiento)
Aplicaciones	Fundas piscina

ESPECIAL PISCINAS

Pool Cover



Azul/Beig
586/123



Azul/Negro
586/905



Verde/Beige
682/123



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	600 gr./m ² EN ISO 2286-2
Rollo	65 ml.
Ancho	204 cm-
Carga Rotura	2000/2000 N/5 cm DIN 53354 - DIN EN ISO 1421/V1
Resistencia al desgarro	200/200 N DIN 53363
Adherencia	15 N/cm. PA 09.03 (intern)
Aplicaciones	Colchonetas, Tatamis, Protecciones, etc.

El recubrimiento mate y resistente de la superficie permite realizar actividades intensas y soporta un desgaste fuerte.



Amarillo
8148119



Azul
8148543

Matt Top



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	600 gr./m ² EN ISO 2286-2
Rollo	60 ml.
Ancho	205 cm-
Carga Rotura	2500/2500 N/5 cm DIN 53354 - DIN EN ISO 1421/V1
Resistencia al desgarro	250/250 N DIN 53363
Adherencia	15 N/cm. PA 09.03 (intern)
Aplicaciones	Bajos colchonetas (antideslizante)

Las características geométricas de este grabado superficial hace que tenga una destacada adherencia en todos los suelos habituales de instalaciones deportivas. Su comportamiento antideslizante permite que las colchonetas deportivas permanezcan en la posición deseada, aunque estén sometidas a un uso intenso y gran desgaste.



Verde
8105705



Rojo
8105290




Azul
8105585



Gris
8105705

Hexa-Top





REJILLAS PROTECCION SOLAR

Serge Ferrari

STAMOID

NAUTOLEX®



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Précontraint 392 S2	Standards / Normas
Hilo	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
Peso	820 g/m ²	EN ISO 2286-2
Ancho	180 cm	
Longitud estándar para piezas*	± 50 lm	
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	300/300 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	60/60 daN	DIN 53.363
Adherencia	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Acabado	Fórmula S2 (blanco 100S2 unicamente) / barniz fluorado soldable	
Porosidad	± 27%	
Eficacia frente al viento	81%	XPG.39-100-3 ⁽¹⁾
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 • Method 2/NFPA 701 • CSFM T19 • B1/DIN 4102-1 G1/GOST 30244-94 • M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898	
Resistencia al frío	- 30°C	
Resistencia al calor	+ 70°C	
Sistema de gestión de calidad		ISO 9001

Mediciones realizadas en el CMEFE de Ginebra, muestra de 25 x 35 cm

Precontraint 392

COLORES Y REFERENCIAS



392-100S2



392-1075

VENTAJAS

- > Gran espesor de revestimiento =
- Vida más larga
- Excelente soldabilidad
- > Altas resistencias mecánicas
- > Rejilla apta para diversas aplicaciones
- > Tratamiento fórmula S2 para una limpieza más fácil

Texline aporta soluciones eficientes en el ámbito del mobiliario exterior y náutica. Sus características técnicas y estéticas seducen tanto a usuarios como a fabricantes.

Dados sus cualidades mecánicas y al proceso de fabricación, el tejido Texline es un producto duradero, que no se deforma con el paso del tiempo y con una altísima resistencia al desgarro y a la decoloración.

Es un producto confortable pensado para las personas. No emite olores desagradables ni contiene sustancias nocivas para la salud ni para el medio ambiente. El diseño del tejido favorece la ventilación y consecuentemente, el secado rápido.

Tejido idóneo para las duras condiciones del uso exterior. No necesita mantenimiento y se limpia de un modo extremadamente fácil. Su estructura en malla y su especial hilatura de superficie lisa lo dota de una alta estabilidad dimensional. Su tratamiento antibacteriano y antimoho lo convierten en un tejido de referencia en el ámbito del mobiliario exterior.

Su especial formulación le confiere resistencia al fuego e impide la corrosión por oxidación y el deterioro de su superficie, incluso en ambientes con un alto grado de salinidad. Texline cumple los estándares más exigentes del sector naval, como el Certificado IMO Resolution A652(16). Tejidos certificados por la Organización Internacional Marítima.



Texline



White
1000



Skin
1001



Moka
1002



Night
1003



Grey
1004



Ebony
1005



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	73% PVC + 27% PES
Peso (g/m ²)	518
Espesor (mm)	0,88
Resistencia a la luz	5/5
	4/5 White
Resistencia a la luz	8/8
	7/8 White
Factor de Apertura	22,5
Resistencia a la rotura	Urdimbre 241 - Trama 226
Estiramiento (%)	Urdimbre 20,3% - Trama 19,9%
Estiramiento 20 daN	Urdimbre 3,2% - Trama 3,4%
Resistencia al rasgado	Urdimbre 31,4 - Trama 31,2
Corrosión en ambiente salino	Sin cambios en la superficie (máx nivel)
Clasificación de fuego	Pass
	Pass
	Pass
	M ²
	B2
	Pass
Ancho del rollo	210 cm.
Longitud del rollo	50 m.

APLICACIONES

Náutica, Hogar, Restauración, Mobiliario, Jardín, etc.

OTRAS INSTRUCCIONES

Para la durabilidad, limpiar con agua caliente, jabón neutro y un trapo de microfibra.

Manchas causadas por (aceites, grasas o tintas) deben retirarse inmediatamente, no utilizar (disolvente, productos abrasivos o limpiadores de cera).

Tenga en cuenta que las coloraciones causadas por Jeans u otros textiles quedan excluidas de garantía. Las garantías solo cubren los materiales.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	250 cm.±
Rollos	± 50 mt.
Recubrimiento y acabado	P.V.C.
Comportamiento a la llama	DIN 75200 ISO 3795 <150 mm/min.
Peso total	260 gr/m² EN ISO 2286-2
Superficie abierta	25 - 30% LB 3,27
Resistencia rotura	1550/1350 N/50 mm. DIN 53354,
Cadena/trama	DIN EN ISO1421/V1
Resistencia rotura(1)	400/290 N DIN 53363
Urdimbre/trama	
Traslucidez	20% bei 550 mm.
Solidez a la luz	>6 Note Val. DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Resistencia de la costura	1300 N/5 cm. DIN 53354
Permeabilidad al aire	3500 l/m²* sec. DIN EN ISO 9237
Tejido base	
Material	PES DIN ISO 2076
Hilo	110 dtex DIN ISO 2060
Ligamento	Trama tipo Raschel
Aplicaciones	Cobertores de contenedores, equipamientos deportivos, cobertores de piscinas, arquitectura, cerramientos con ventilación, bajo colchonetas, vallas.

Scrim




Blanco
907



Azul Cielo
586



Azul Marino
543




Verde Militar
691



Gris
763



Negro
905

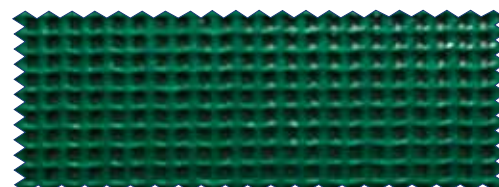

Verde
682



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	137 cm.±
Longitud	90,4 mt. lineales
Composición	Fibra continua Poliester 100%
Peso	0,3 kg/m
Protección prefixx	Sí
Anti-mancha	Sí
Protección rayos U.V	Sí
Tratamiento anti-moho	Sí
Aplicaciones	Bajos de colchonetas Transpirable - Expulsa el agua.

Underlining



White
390964



Almond
423519




Black
316948



Gris
385646

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	160 cm ±
Longitud	90 mt.
Peso 1	125 gr/m²±
Composición	Fiberglass 36% - P.V.C. 64%
Grueso	(Micrones) 290 ± 50
Luz solar	6/7
Resistencia al fuego	M-2
Aplicaciones	Ventanas

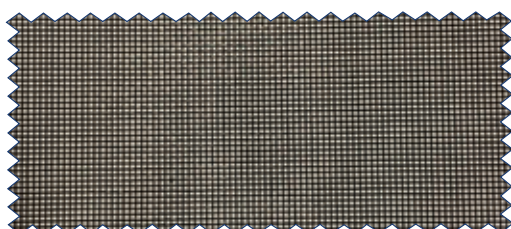


Negro
Ancho 160

INTERIOR

Mosquitera





PVC TRANSPARENTE
PVC TRANSPARENTE IGNÍFUGOS
(CAPOTA, CERRAMIENTOS, PUERTAS)



Características

El plástico transparente O'Sea, esta fundamentalmente recomendado para uso marino donde se requiere una visión clara O'Sea es el primero en Estabilidad y Claridad Óptica, su RESISTENCIA UV evita el amarillamiento prematuro y Fragilidad. Al igual que su recubrimiento ANTIRAYADURA

Cuidado

Con el fin de mantener la claridad de las ventanas de Vinilo y Alargar su vida útil, deben ser limpiados REGULARMENTE. Mojar primero los cristales con agua, utilice agua clara con un Jabón Suave y quite la suciedad usando paños de algodón limpios. NO UTILIZAR productos Abrasivos tales como : Limpia-cristales, Alcohol, productos químicos, cepillos duros, trapos sucios, ect...

Manipulación

Algunas cosas a tener en cuenta en el momento de manipular el Plástico O'Sea. Es necesario desenrollar ligeramente las planchas, incluyendo las hojas de papel intermedias. Evitar apilar muchas planchas, ni colocar peso encima de ellas, ya que el papel podría llegar a contaminar el plástico. Cuando manipule las hojas, no utilice artículos o accesorios tales como, anillos o joyas que puedan dañar el plástico. Utilice las hojas de papel para proteger las planchas y así evitar posibles rayaduras.

Características

Espesor

Estabilidad Dimensional a 100°

Resistencia a la tracción

Claridad / Opacidad

Permeabilidad a la luz

Permeabilidad a la luz después de exposición Xenon

Resistencia al desgarro

Formación en frío -30F

Ignífugo

Resistencia a los agentes químicos

Medidas Plancha

Espesor

Valor / unidad	Metodo de ensayo
0,75 y 1,02 ± 0,1 mm	
< 1%	ASTM D1204
> 3500 PSI	ASTM D412
0,5 - 1%	ASTM D1003
> 80%	ASTM D1003
> 95	ANZI Z26.1 Test 16
> 550 PPI	ASTM D1004
Sin desgarros	SAE J323
Autoextinguible	FMVSS 302
Pasa	ANZI Z26.1 Test 19 y 20
2800 mm x 1370 mm	
30/0,75 ±	
40/1,02 ±	
40/1,02 ± Smoke	



STRATAGLASS
2222222222

Technical data Características técnicas	STRATAGLASS™ 30	STRATAGLASS™ 40	Standards Normas
Composition / Composición	Coated vinyl sheet / Hoja de vinilo recubierta		
Sheet dimensions / Dimensiones de la hoja	53,5" x 110" / 136 cm x 279 cm ± 2cm		
Surface density / Masa superficial	27.92 oz/sqm ± 0.53 oz / 950 g/m² ± 15 g		EN ISO 2266-2
Thickness / Espesor	0.30 ± 0.04 / 0.75 mm ± 0.05 mm	0.40 ± 0.04 / 1 mm ± 0.08 mm	
Breaking elongation as a % / Alargamiento a rotura en %	155 %	175 %	EN ISO 1421
Brightness transmission / Transmisión luminosa	90 %	88 %	NFP 38-511
Optical distortion (fog) / Distorsión óptica (niebla)	0.23		ASTM D1003
Bad weather resistance / Resistencia a la intemperie	1,000 hours without damage 1 000 horas sin daños		ASTM G-53
Resistance to abrasion / Resistencia a la abrasión	10,000 cycles without damage 10 000 ciclos sin daños		ASTM D-3597-ASTM D-4157
Temperature flexibility limit / Temperatura límite de flexibilidad	-9.8°F -23°C		FLTM 59-5

940750

ULTRA GLASS (Muy buena calidad)
0,75 mm

Relación transmisión luz

86,7%

Módulo

91,5% D.T

Resistencia a la tracción

201,0 cm. D.L

182,0 cm. D.T

Resistencia al desgarro

50,6 N D.L

47,5 N D.T

Alargamiento

338% D.L

347% D.T

Rotura al frío

-41°C D.L

-36°C D.T

Aplicaciones

Náutica, automoción, camping etc.

Buena transparencia a la inclinación

D.T= Dirección transversal

D.L= Dirección longitudinal

Ultra Glass



9030200

Grueso 0,3 Dec - Uv Ht
137 cm. x 30 mt

9040200

Grueso 0,4 Dec - Uv Ht
137 cm. x 30 mt

9050300

Grueso 5,0 Dec muy Uv Ht (Ignífugo) (M-2)
137 cm. x 30 mt

9065200

Grueso 6,5 Dec - Uv Ht
137 cm. x 30 mt

9065300

Grueso 6,5 Dec Uv Ht (Ignífugo) (M-2)
137 cm. x 30 mt

9070400

Grueso 7,0 Dec Uv Ht Smooke color
137 cm. x 20 mt

9100300

Grueso 10 Dec Uv Ht (Ignífugo) (M-2)
137 cm. x 20 mt

Uv/Ht:

Uv/Ht: Alta transparencia

Uv/Ht (M-2): Alta transparencia ignífugo

Cristal Uv HT



9020100

Grueso 0,2 Dec Uv Standard
140 cm. x 100 mt

9030100

Grueso 0,3 Dec Uv Standard
140 cm. x 50 mt

9050100

Grueso 0,5 Dec Uv Standard
140 cm. x 30 mt

9065100

Grueso 0,65 Dec Uv Standard
140 cm. x 30 mt

Aplicaciones

Uv: Transparencia Standard

Tiendas, Etc

Cristal Uv Standard



9200201

Rollo entero

Tiras 20 Dec Uv Ht Np
20 cm. x 50 mt.

9300201

Rollo entero

Aplicaciones

Tiras 30 Dec Uv Ht


20 cm. x 50 mt.

Puertas

Cristal Tiras



10



COMERCIAL
rupérez
N A U T I C A

MOQUETAS INTERIOR
FIELTRO MOQUETA
ANTIDESLIZANTE MOQUETA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	25 mt.±
Ancho	400 cm.
Peso felpa	±1500 gr./m ²
Peso total	± 2500 gr./m ²
Composición	100% POLIAMIDA
Galga	5/30*
Altura felpa	12,5 mm
Altura total	15 mm.
Puntos anclaje por m ²	140.000
Soporte	Yute sintético
Aplicaciones	Moquetas de interior
Mantenimiento	Recomendamos aspirados por aire periódicos y ocasionalmente champú diluido con agua



INTERIOR

Confort



Nieve
9811



Crema
9806



Ostrica
2405



Cardamono
1303



Bisonte
1305



Rubin
9816



Royal
9815



Friordaliso
9806



Cenere
2405



Stona
1304



Piombo
2709

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción	Tufting pelo cortado
Hilo	100% POLIAMIDA
Galga	1/10"
Peso del hilo	± 1.100 gr./m ²
Peso total	± 2.000 gr./m ²
Altura pelo	± 5,6 mm.
Altura total	± 8,5 mm.
Puntos por m ²	177.750
Dorso	Yute sintético
Ancho rollo	400 cm.
Rollo	25 mt.±
Aplicaciones	Moqueta interior.



INTERIOR

Índico



Latte
2118



Crema
2110



Biombo
2104



Savana
2137




Rivino
2132



Marino
2121



Navy
2123



Nuvola
2124



Ardesia
2103



Onice
1307

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	60 mt.±
Ancho rollo	120 cm.
Medida piezas	h. cm. 202 x 60 ml.
Peso total	290 gr./m ²
Aspecto	Plano
Composición 1	100% fibra de polipropileno
Impregnación	Total
Clasificación al fuego	Bfi
Aplicaciones	Moqueta interior, protección suelos

INTERIOR

Ferial



Gris
3



Negro
4



Azul Marino
6



Rojo
10



Verde
11



Azul
16



Burdeos
18



Marron
25



Beige
27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rollo	30 mt.±
Ancho	200 cm.
Peso	650 gr./m ²
Composición	100% PP-PES
Utilización	Soporte a las moquetas tufting como espesor y aislamiento

INTERIOR

Fieltro Moqueta




6578

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	1,75 mt.±
Rollo	30 mt.±
Grueso	3 mm.
Aplicaciones	Debajo de las moquetas

INTERIOR

Antideslizante Moqueta

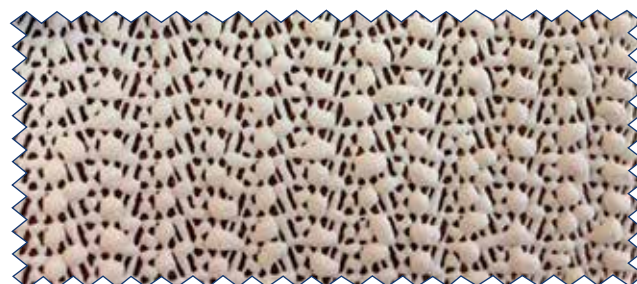

910000

11



N Á U T I C A

COMERCIAL
rupérez

MOQUETAS EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	366 cm.±
Largo rollos	30 m.±
Peso	2.200 gr./m ²
Composición	Polipropileno tejido
Soporte	Aquatrac
Aplicaciones	Moqueta exterior (no necesita ser encolada)

EXTERIOR

Cascadia II



Pebble
0902



Soporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	200 cm.±
Largo rollos	25 m.±
Peso	1.100 gr./m ²
Composición	100% fibra polipropileno
Soporte	Latex
Aplicaciones	Suelos interior/exterior

EXTERIOR

Prato



Azul Marino



Azul



Verde



Beige



Rojo



Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	200 cm.±
Longitud	25 m.±
Composición	100% Fibras sintéticas - Aspecto Bucle con dos capas
Soporte	Mousse
Peso	1.900 gr./m ²
Aplicaciones	Recubrimiento de suelos en interior y exterior

EXTERIOR

Medium



Gris



Azul

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	200 cm.±
Longitud	25 m.±
Composición	100% Fibras de polipropileno
Soporte	Latex
Peso	1.100 gr./m ²
Aplicaciones	Piscinas, solariums, azoteas y otras superficies exteriores

EXTERIOR

Cesped



Verde

12



N Á U

COMERCIAL

rupérez

T I C A


ANTIDESLIZANTES EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	137 cm.±
Longitud	20 mt.
Composición	P.V.C. con soporte de poliéster
Tratamiento anti hongo	Sí
Tratamiento U.V	Sí
Mantenimiento	Agua y jabón
Aplicaciones	Recubrimiento suelos y grabado moldes.
Colocación	Cola de contacto o Poliuretano

EXTERIOR/ ANTIDESLIZANTE

Millepunte

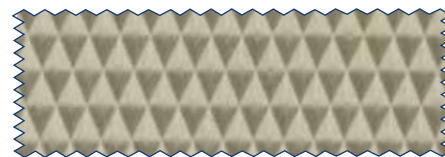

Millepunte
01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	2/2,1 mm.
Peso	1.400 gr/m² ±5%
Rollo	25 mt.±
Ancho	140 cm.±
Composición	P.V.C. soporte algodón
Acabado	Hidro-Poliuretano
Resistencia a la tracción	Urdimbre 7,3 k Trama 8,4 k
Alargamiento a la rotura	Urdimbre 55,5 k Trama 51,2 N
Resistencia a la perforación	Urdimbre 4 k Trama 3,9 k
Lavado	Lavado con jabón neutro usando espuma
s	Atención: no utilizar disolventes, ni jabones abrasivos
Aplicaciones	Suelos, grabados, moldes.
Colocación	Cola de contacto o Poliuretano

EXTERIOR
ANTIDESLIZANTE

Millepunte pequeño



Millepunte pequeño
0-40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	137 cm.±
Longitud	32 mt.
Composición	P.V.C. con soporte de poliéster
Anti mancha	Sí
Tratamiento anti hongos	Sí
Tratamiento U.V	Sí
Mantenimiento	Agua y jabón
Aplicaciones	Recubrimiento suelos
Colocación	Cola de contacto o Poliuretano

EXTERIOR

Antideslizante



Blanco
A2



Roto
A1



Gris claro
A0



Azul
A3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	152 cm.±
Peso	2,4 kg/m²
Espesor	1,6 mm.
Rollo	25 mt.±
Composición	P.V.C.
Reacción al fuego	BFL-S1
Conformidad	0987/CPD/112
Lavado	Lavado con jabón neutro usando espuma
	Atención: no utilizar disolventes, ni jabones abrasivos
Aplicaciones	Suelos
Colocación	Cola de contacto o Poliuretano

EXTERIOR

Metálico



Metálico
0-50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	200 cm.
Longitud	25 mt±
Composición	100 % P.V.C.
Peso	4.800 g/ml (2.400gr/m²)
Grueso	1,5 mm.
Mantenimiento	Agua y jabón
Aplicaciones	Recubrimiento suelos y grabados
Colocación	Cola de contacto o Poliuretano

EXTERIOR

Atenas



Atenas
A-20

Índice alfabético de accesorios

1. FORNITURAS SUJECCION Y ENGANCHES TEXTIL

Loxx	2
Loxx	3
Loxx	4
Tenax pvc, torniquete nylon,	5
Broches laton, broches inox, broches color	6
Broche moqueta, maquinas manual, troqueles	7
Torniquete, troquel torniquete, maquina manual, torniquete pvc	8
Safetty, troquel safetty, maquina manual,	9
Broche pvc, maquina broche manual, tornillo plafon pvc, caperuzas	10
Hongo inox, hongo laton, hongo pvc, sujetagomas, hongo gota, base sujeccion colchoneta	11
Ollao grommet laton, ollao inox, troqueles ollaos	12
Ollao plastico, ollao respiracion, troqueles ollaos	13

2. SUJECCION Y ENGANCHES PVC

Tridentes, pasadores, tensores,	15
Pasadores pvc, hebillas pvc, grilletes pvc	16
Anilla D pvc, gancho pvc, gancho pvc coser, ollao pvc coser	17
Gancho cabo neumaticas, gancho pvc tela, corredera rail pvc, ganchos pvc	18
Ganchos pvc piscina, pasador cabo, tensor cabo, tope cabo, tensores.	19
Enganches pvc, gancho inox goma, tensor vela, tensor bola pvc, tensor gancho inox	20
Tensor piscina con ganchos, tensor piscina, tensores elastico	21
Picos refuerzos nylon, tensore 3 fijaciones nylon, tensores 3 fijaciones pvc rigido, refuerzo rigido	22
Ventosas, asas para coser, bridas tubo, respiradero coser, tensor fundas	23
Boat vent 3, herramientas boat vent, tensor fundas, base tensor, respiradero coser, ganchos carraca	24

3. ACCESORIOS SUJECCION Y TENSION INOX

Hebilla inox, carraca inox	26
Carraca inox, gancho carraca inox, ganchos correa inox,	27
Mosquetones inox, mosquetones aluminio, mosqueton con muelle, mosqueton correa, grillete, grillete largo	28
Grillete trenzado, grillete con anilla giratoria, aparejo, anilla inox, anilla d inox, triangulo inox	29
Pasador correa inox, puente inox correa, puentes inox, pasacabos inox, base redonda inox con anilla, cancamo inox	30
Base rombo, sujeccion abatible, gancho cerrado, tuerca con ojo	31
Cancamo con ojo, cancamo con ojo y anilla, cancamo con tuerca, gancho inox, gancho laton, gancho plano	32

4. CREMALLERAS

Cremallera dentada #15 acabada, cremallera dentada #10 acabada	34
Cremallera dentada #10 acabada, cremallera dentada #10 soldable acabada	35
Cremallera dentada #8 impermeable acabada, cremallera dentada #5 acabada, cremallera estanca agua / aire	36
Cremallera continua dentada #20, cremallera continua dentada #20 soldable, cremallera continua dentada #15,	
cremallera continua dentada #15 soldable, cremallera continua dentada #10,	
cremallera continua dentada #8 impermeable, cremallera continua dentada #5, cremallera espiral continua #10,	
cremallera continua espiral #7, cremallera continua espiral #3	37
Cursores inox, pvc y zamac	38
Cursores pvc y zamac	39
Topes cremalleras pvc, inox y aluminio	40

5. VELCROS

Velcro, velcro adhesivo, velcro seta extrafuerte	42
Velcro soldable, velcro 2 en 1, dual lok 3m, velcro redondo	43

6. HILOS

Hilo poliester dabon, hilo helios	45
-----------------------------------	----

7. ACCESORIOS CORTINA

Cinta frunce, trenza plomo, paletillas y ganchos cortina, corredera cortina, tope guia,	47
---	----

8. CINTAS, CABOS, GOMAS ELASTICAS

Cinta correa poliester, cintas ribete poliester, cinta ribete stamoid,	49
Cinta ribete sunbrella, cinta ribete sauleda, cinta vela, macarron relinga doble aleta, macarron tapiceria, tapajuntas.	50
Perfil estanqueidad, driza poliester, cordon tapiceria, goma elastica poliester, goma elastica plana, red poliester	51

9. GUIAS, SABLES, VARILLAS, TUBOS

Guías capota aluminio, guías cortina, guías capota pvc, soporte techo	53
Sable fibra, varilla fibra, tubo aluminio, tubo inox, tapones tubo, tope sable	54

10. TORNILLERIA INOX

Tornillo inox rosca chapa, tornillo inox tirafondo,	56
Tornillo inox metrico, tuerca inox ciega, tuerca inox, tuerca inox autoblocante	57
Tuerca inox mariposa, pasador inox aleli, arandela inox plana, arandela inox grower, arandela inox ancha,	
ovalillos inox, remaches inox, remaches aluminio	58
Grapas inox, grapas hierro, grapas textil, grapas inox cabo	59

11. ESPUMAS, PVC FOAM

Espumas insonorizantes.	61
Espuma poliuretano, espuma viscolastica, colchon latex, rulo espuma, guata, cuadrantes	62
Espuma estanca, espuma aquafilter, espuma poliuretano ignifuga, pvc foam	63

Índice alfabético de accesorios

12. CINTAS ADHESIVAS, PLASTICO PLANTILLAS, COLAS	
Cinta doble cara para coser, cinta americana, cinta doble cara moqueta, cinta aluminio, cinta plantillas, plastico plantillas, film protector moqueta	65
Colas, colas pistola, colas spray, cola sprint	66
13. IMPERMEABILIZANTES, LIMPIADORES, CREMAS	
Sellador costuras, impermeabilizante tejidos tex. Aktiv guard, imar strataglass cleaner, imar strataglass protective, limpiador tejidos tex. Aktiv guard, ferrari cleaner	68
Nauticlean textil, nauticlean skay, nauticlean piel, nauticlean fragancia, cleaner, jabon limpiador cuero, quitamancha boligrafo piel, balsamo cuero, crema piel, cera extra fina cuero	69
14. HERRAMIENTAS	
Maquina mesa ollaos/ broches, maquina manual broches, troqueles broche,	71
Adaptador, troquel ollaos maquina, troquel ollaos golpe, sacabocados	72
Sacabocados puente, troquel torniquete, troquel safety, sacabocados estrella, llave loxx, destornillados loxx, llave loxx maquina, troquel loxx, base poliester	73
Tijeras, porta cuchillas, cuchillas, cutter, cuchillas cutter	74
Cutter, cuchillas cutter, alfileres, agujas tapicero, martillo, sacagrapas, alicates grapa cabo	75
Yesos, escuadra aluminio, cinta metrica, curvadora tubo, caquillos tubo	76
Grapadoras manual, grapadora aire, grapadora textil, remachadoras	77
Sierra espuma bosch, sierras bosch, placa base maquina bosch, sierra espuma stanley, cortador termico, cuchilla cortador termico	78
15. ACASTILLAJE	
Tensor cerrado doble horquilla, tensor cerrado una horquilla, terminal ojo, terminal horquilla, cierre pelicano	80
Sujetacables, valla piscina, base candelero, candelero, red poliester	81
16. ACCESORIOS CAPOTAS, TOLDOS, BIMINI	
Base capota giratoria desmontable, adaptador base tubo, base capota tubo giratoria desmontable, base capota anilla giratoria desmontable, base capota empotrable desmontable, base capota tubo giratoria desmontable	83
Base capota, base capota inclinada, base capota tubo	84
Base capota extra fuerte, base capota basculante, base capota lateral, base capota neumatica	85
Conjunto corredera capota inox, corredera capota basculante, conjunto corredera capota aluminio, terminal tubo, terminal tubo interior, brida tubo	86
Brida tubo abatible, brida tubo t, brida capota abatible, brida 2 tubos, tintero recto, tintero inclinado	87
Tensor tubo telescopico, tensor tubo, pasador capota con bola, pasador capota c/muelle, pasador con cable, union tubo, boton tubo	88
Kit pasamanos inox, kit pasamanos capota tambucho	89
17. BISAGRAS, CIERRES, TIRADORES, SOPORTE	
Bisagras inox plana extra fuerte, bisagra plana, bisagra	91
Bisagras inox, bisagra inox asiento, bisagra inox asiento plegable, soporte mesa / asiento plegable, soporte barra, soporte barra asiento basculante	92
Cierres inox, pestillos inox	93
Cierres inox, sujecion puerta, tirador inox, pomo inox	94
Tope puerta inox, cierre inox, tirador inox, tirador escamoteable inox	95
18. CORNAMUZAS, GUIAS, BITA	
Cornamuzas escamoteables, guias escamoteables, guia oblicua, cornamusas, bita	97
19. ACCESORIOS VARIOS INOX	
Escalera inox telescopica, peldaño inox, asas, sujecion defensas,	99
Soporte banderas, cañeros, colgadores, tendedero extensible inox	100
Ancla inox, ancla rezon inox, porta-latas inox, abridor botellas inox, cubo plegable, cubo inox, funda estancia smatphone	101
Carro motor desmontable, carro motor con ruedas, soporte motor, carro de mano plegable	102
20. ASIENTOS, PEDESTALES ASIENTO, PEDESTALES MESA	
Asiento recaro	104
Soportes asiento recaro, amortiguador asientos recaro, apoyapiés recaro, sistema multitrail recaro	105
Asiento piloto zwaardvis, asiento piloto ruperez	106
Asientos abatible manparo, asiento abatible, asientos pesca, asientos plastico	107
Pedestales asiento / mesa zwaardvis	108
Pedestales mesa zwaardvis	109
Desglose pedestales asiento / mesa zwaardvis	110
21. VOLANTES, TIMONES, BIMINIS	
Volantes stazo	112
Volantes y timones stazo	113
Biminis inox tessilmare, biminis aluminio tessilmare	114
22. DEFENSAS PANTALAN, DEFENSAS HINCHABLES, FUNDAS DEFENSA	
Bumper, perfil pantalan,	116
Defensas hinchables, inflador defensas	117
Fundas defensas	118
Tabla equivalencia de defensas para las fundas	118

Índice alfabético de tejidos

01	SKAY EXTERIOR, SKAY, EXTERIOR IGNIFUGOS	
	Maritim,	122
	Elysse.	123
	Capitano	124
	Luxe, décor	126
	Happy, fine	127
	Venezia,.	128
	Allante, sea brook	129
	Abaka 2.0, Natural linen	130
	Sundance	131
	One	132
02	SKAY INTERIOR, SKAY INTERIOR IGNIFUGOS	
	Sorrento, majestic	134
	Toccare, dinamic	135
	Aneto, nelion, toronto.	136
	Luxe, everest, teide	137
03	PIEL INTERIOR, PIEL CROMO, MICROFIBRAS, TEJIDOS IGNIFUGOS, TEJIDOS, OPACOS, OPACOS IGNIFUGOS	
	Piel brezza, piel palermo.	139
	Piel cromo, antemar, alpi	140
	Opaco, opaco light, empesa acolchada, empesa, muleton pvc, tejido 3d	141
04	TEJIDOS EXTERIOR	
	Sunbrella cushions solids & stripes	143
	Sunbrella cushions solids & stripes, sunbrella cushion natte.	144
	Sunbrella cushions	145
	Agora.	146
	Agora.	147
	Agora.	148
	Agora.	149
	Tex-tech, estartit.	150
	Calella, blanes, pineda	151
05	RIZOS EXTERIOR, RIZOS INTERIOR, RIZOS ELASTICOS	
	Rizo americano 650 g, rizo nautic, rizo mar	153
	Rizo elastico, toalla plastificada	154
06	LONAS EXTERIOR (CAPOTAS, TOLDOS, BIMINIS, FUNDAS, ETC)	
	Sunbrella plus, new sunbrella	156
	Sunbrella suprem, sunbrella furling, sunbrella furling adhesivo, sunbrella surlast	157
	Sea star normal, sea star plus, sea star panama normal, sea star panama plus especial	158
	Nautic duo, menorca	159
07	PVC EXTERIOR (FUNDAS, BIMINI, TOLDOS)	
	Top light, top light dc, top heavy	161
	Stamoid light, stamoid top.	162
	Stamoid heavy cover, stamoid pure.	163
	Sunbrella seaguard flex, cover-flex, nautic port.	164
	Palamos, forte, ocean 1100	165
	Corfu, elascover	166
	Pool cover, matt-top, hexa-top.	167
08	REJILLAS, PROTECCION SOLAR	
	Soltis 86, batyline iso	169
	Preconstraint 392, texline	170
	Scrim, underlining, mosquitera	171
09	PVC TRANSPARENTE, PVC TRANSPARENTE IGNIFUGOS, (CAPOTAS, CERRAMIENTOS, PUERTAS)	
	O`sea, strataglass	173
	Ultra glass, cristal uv-ht,cristal uv estándar, cristal tiras.	174
10	MOQUETA INTERIOR, FIELTRO MOQUETA, ANTIDESLIZANTE MOQUETA	
	Confort, indico	176
	Ferial, fieltro moqueta, antideslizante moqueta	177
11	MOQUETA EXTERIOR	
	Cascadia II, prato, medium, cesped	179
12	ANTIDESLIZANTE EXTERIOR	
	Millepunte, millepunte pequeño, antideslizante, atenas	181